

Terheléskapcsoló MC1 3 pólusú 125A távkioldható

Készülék kategória terheléskapcsoló távkioldható, Építési nagyság 1, Névleges áram 125A, Pólus 3, Védettségi fokozat IP20, Kioldó védelem nélkül




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	90,00
Nettó magasság (mm)	145,00
Nettó tömeg (kg)	1,05
EAN-CODE	9004840262278
Veszteségi teljesítmény (W)	38,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Készülék kategória	terheléskapcsoló távkioldható
Névleges áram (A)	125
Építési nagyság	1
Kioldó	védelem nélkül
Pólus	3
Szabvány	IEC EN 60947 VDE 0660
Zárlatvédelem, biztosító max.	125 A gL
Áramütés elleni védelem megérintés ellen	kézhát ellen védett


Technische Daten - Fortsetzung

Klímaállóság	Nedves meleg, állandó, IEC 60068-2-78 szerint
Hőmérséklet tartomány, szállítás (°C)	-40 to +70
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-25 ...+70
Ütésállóság, félszinuszos lökés 10ms	20
Védettségi fokozat	IP20
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	6000
Névleges üzemi feszültség (V)	690
Névleges frekvencia (Hz)	50/60
Névleges üzemi áram (A)	125
Túlfeszültség kategória/szennyeződési fokozat	III/3
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	690
Short circuit making capacity (kA)	2,80
Mechanikus élettartam	20000 operation cycles
AC1	
400 V	10000
415 V	10000
660 V 690 V (A)	7500
AC-23A	1000
Csatlakozó	Frame clamp
Terminal cross section	
Tömör [főérintkező] (mm²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Sodrott [főérintkezők] (mm²)	1 x (25- 70), 2 x 25
Szerelés módja	vertical

kapcsolási rajz: Terheléskapcsoló MC1 3 pólusú 125A távkioldható

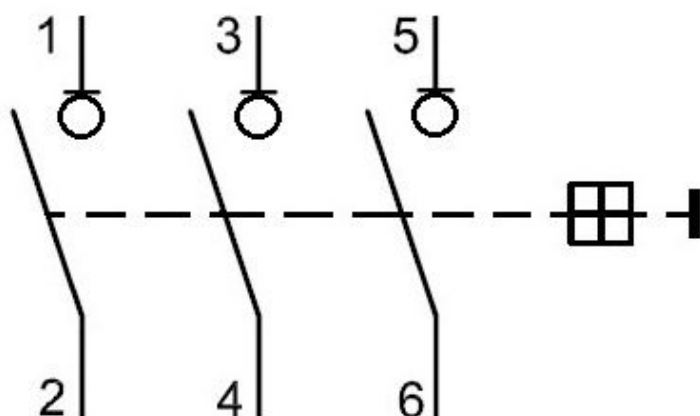

méretrajz: Terheléskapcsoló MC1 3 pólusú 125A távkioldható

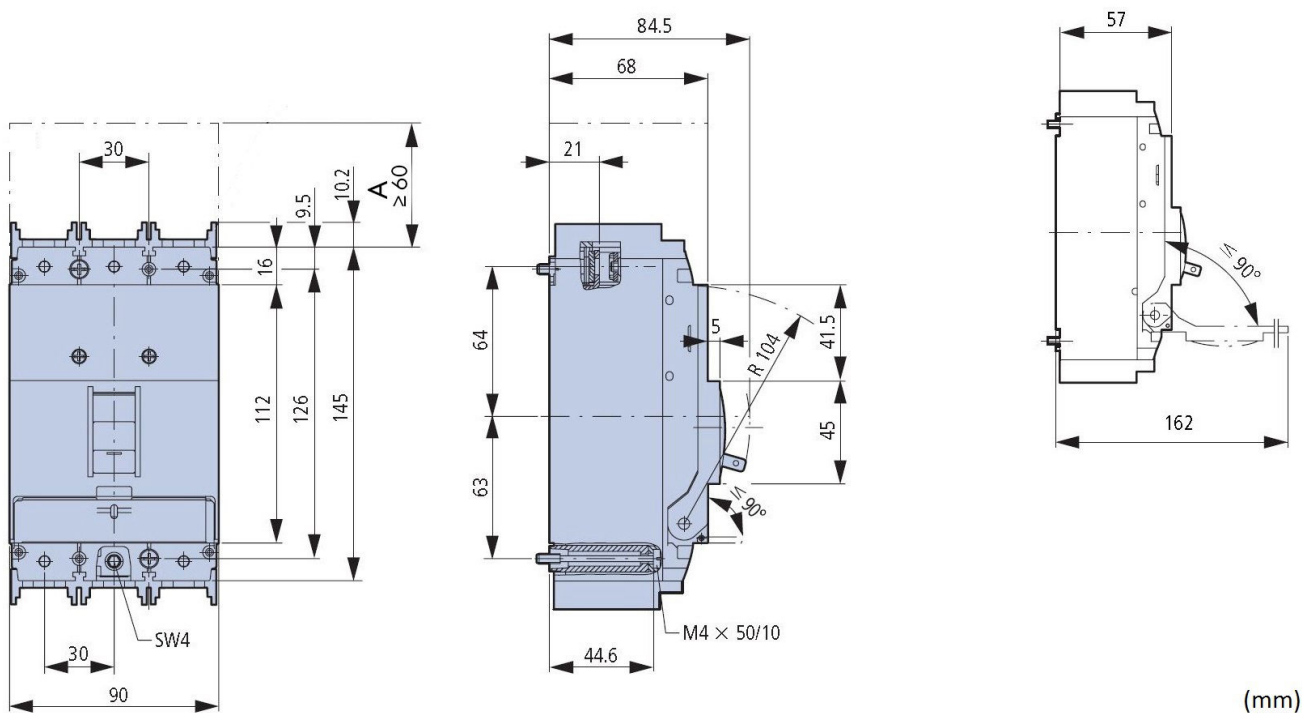

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Terheléskapcsoló MC1 3 pólusú 125A távkioldható	
Készülék kategória terheléskapcsoló távkioldható, Építési nagyság 1, Névleges áram 125A, Pólus 3, Védettségi fokozat IP20,	MC112035
Kioldó védelem nélkül	