

Megszakító MC1, A tip. kioldó, 4 pólusú 50kA, 50A

Berendezés- és kábelvédelem



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	120,00
Nettó magasság (mm)	145,00
Nettó tömeg (kg)	1,33
EAN-CODE	9004840385595
Veszteségi teljesítmény (W)	13,50
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Szabvány	IEC EN 60947
Készülék kategória	megszakító
Névleges áram (A)	50
Névleges feszültség	< 690VAC
Zárlati megszakítóképesség (kA)	50
Építési nagyság	1
Kioldó	A termomágneses készülék és kábelvédelem
Pólus	4
Zárlati áram	50A
Védettség megérintés ellen	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100

Technische Daten - Fortsetzung

Klímaállóság	Nedves meleg, ciklikus, IEC 60068-2-30 szerint Nedves meleg, állandó, IEC 60068-2-78 szerint
Ütésállóság, félszinuszos lökés 10ms	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Védettségi fokozat	IP20
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	690
Mechanikus élettartam	20000 operation cycles
Villamos élettartam (művelet)	10000
Csatlakozó	Frame clamp

GENERAL DATA - MC1

Normen und Bestimmungen	IEC/EN 60947, VDE 0660
Berührungsschutz	finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur	
Lagerung	-25...+70°C
Betrieb	-25...+70°C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Sichere Trennung nach EN 61140	
zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen	500V AC
zwischen den Hilfskontakten	300V AC

MECHANICAL DATA - MC1

DIELECTRIC STRENGTH OF MCCB - MC1

BREAKING CAPACITY - MC1

LIFETIME - MC1


WEIGHT - MC1

ACTIVE POWER DISSIPATION

I_n [A]	MC1 - Leistungsschalter				MC2 - Leistungsschalter				MC3 - Leistungsschalter			
	Anlagenschutz		Motorschutz		Anlagenschutz		Motorschutz		Anlagenschutz		Motorschutz	
	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]

CONNECTION CROSS SECTIONS

méretrajz: Megszakító MC1, A tip. kioldó, 4 pólusú 50kA, 50A

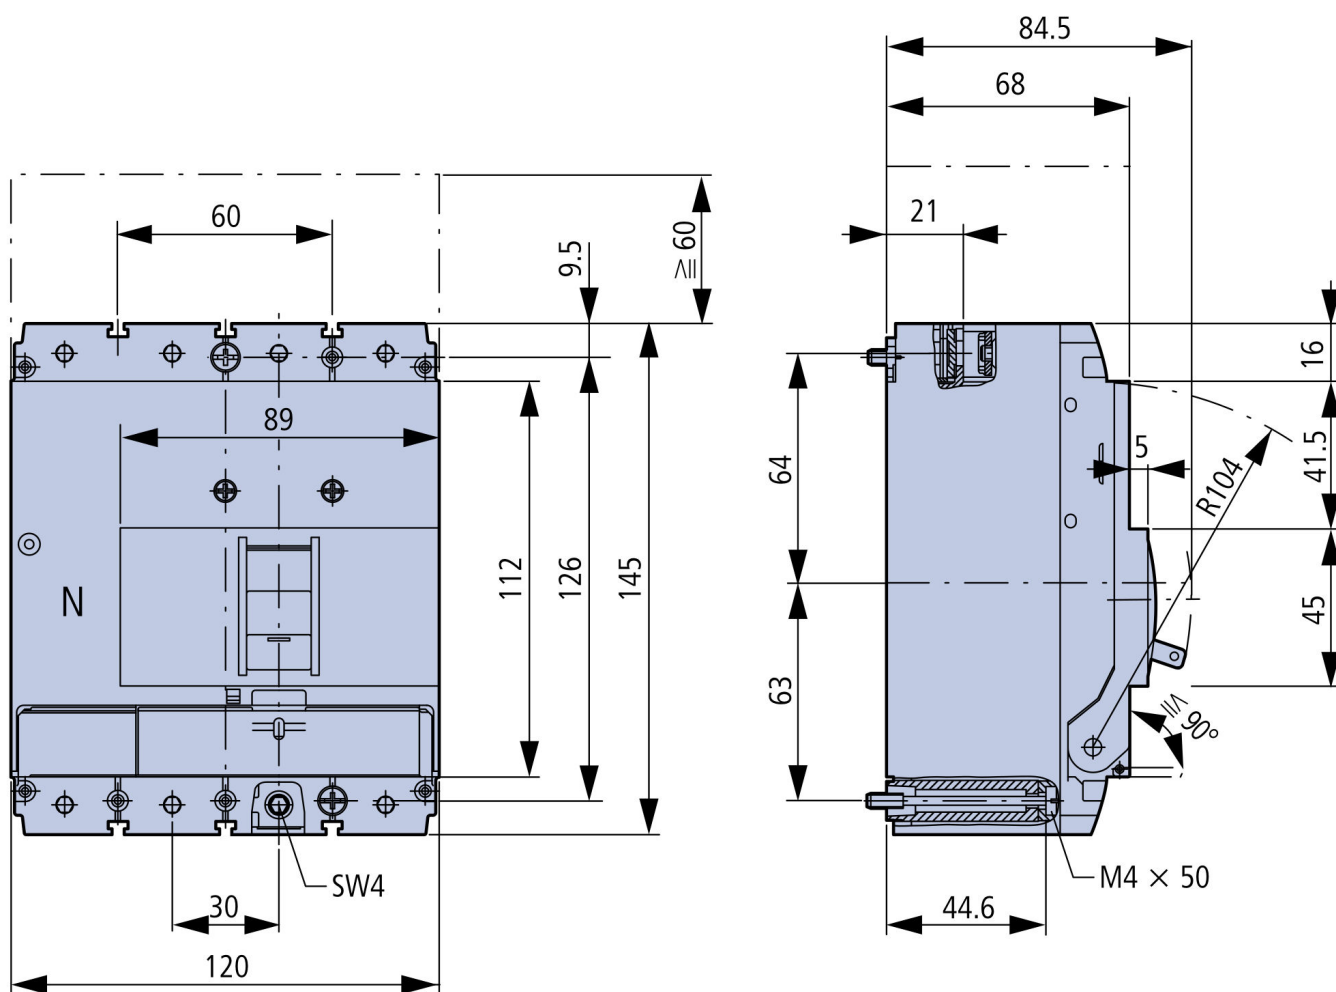

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Megszakító MC1, A tip. kioldó, 4 pólusú 50kA, 50A
Berendezés- és kábelvédelem

MC150241