

Terheléskapcsoló MC1 4 pólusú 63A távkioldható

Készülék kategória terheléskapcsoló távkioldható, Építési nagyság 1, Névleges áram 63A, Pólus 4, Védettség fokozat IP20, Kioldó védelem nélkül




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	120,00
Nettó magasság (mm)	145,00
Nettó tömeg (kg)	1,32
EAN-CODE	9004840385557
Veszteségi teljesítmény (W)	6,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Készülék kategória	terheléskapcsoló távkioldható
Névleges áram (A)	63
Építési nagyság	1
Kioldó	védelem nélkül
Pólus	4
Szabvány	IEC EN 60947 VDE 0660
Zárlatvédelem, biztosító max.	125
Áramütés elleni védelem megérintés ellen	kézhát ellen védett

Technische Daten - Fortsetzung

Klímaállóság	Nedves meleg, állandó, IEC 60068-2-78 szerint
Hőmérséklet tartomány, szállítás (°C)	-40 to +70
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-25 ...+70
Ütésállóság, félszinuszos lökés 10ms	20
Védettségi fokozat	IP20
Névleges üzemi feszültség (V)	690
Névleges frekvencia (Hz)	50/60
Névleges üzemi áram (A)	63
Túlfeszültség kategória/szennyeződési fokozat	III/3
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	690
Short circuit making capacity (kA)	2,80
Mechanikus élettartam	20000 operation cycles
AC1	
400 V	10000
415 V	10000
660 V 690 V (A)	7500
AC-23A	1000
Csatlakozó	Frame clamp
Terminal cross section	
Tömör [főérintkező] (mm²)	2 x (6 - 16)
Sodrott [főérintkezők] (mm²)	2 x (6 - 25)
Szerelés módja	vertical

méretajz: Terheléskapcsoló MC1 4 pólusú 63A távkioldható

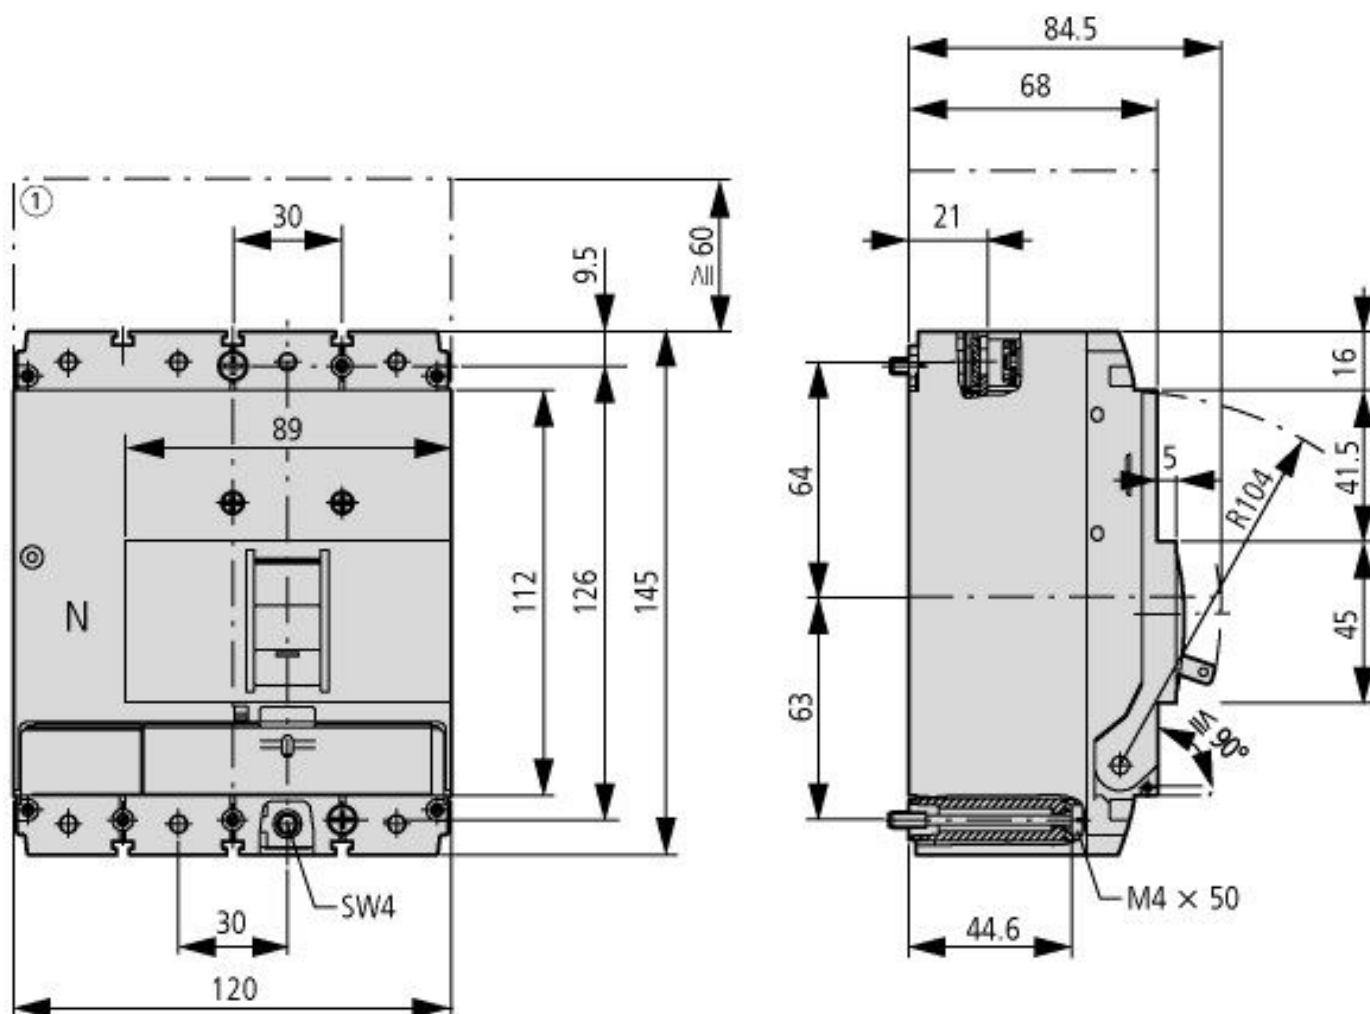

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Terheléskapcsoló MC1 4 pólusú 63A távkioldható

Készülék kategória terheléskapcsoló távkioldható, Építési nagyság 1, Névleges áram 63A, Pólus 4, Védettségi fokozat IP20, Kioldó MC163045 védelem nélkül