


Terheléskapcsoló MC2 4 pólusú 160A

Készülék kategória terheléskapcsoló nem távkioldható, Építési nagyság 2, Névleges áram 160A, Pólus 4, Védettségi fokozat IP20, Kioldó védelem nélkül

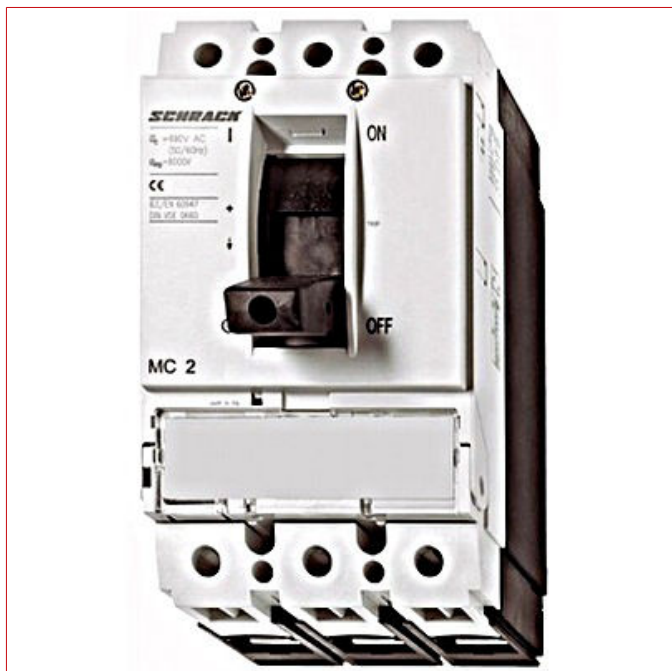


Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	140,00
Nettó magasság (mm)	184,00
Nettó tömeg (kg)	2,65
EAN-CODE	9004840386301
Veszteségi teljesítmény (W)	19,70
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Készülék kategória	terheléskapcsoló nem távkioldható
Névleges áram (A)	160
Építési nagyság	2
Kioldó	védelem nélkül
Pólus	4
Szabvány	IEC EN 60947 VDE 0660
Zárlatvédelem, biztosító max.	250
Ütésállóság, félszinuszos lökés 10ms	20
Védettségi fokozat	IP20
Névleges üzemi áram (A)	160

Technische Daten - Fortsetzung

Tűlfeszültség kategória/szennyeződési fokozat	III/3
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	690
Short circuit making capacity (kA)	5,50
AC1	
400 V	7500
415 V	7500
660 V 690 V (A)	5000
AC-23A	4000
Tömör [főérintkező] (mm ²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Sodrott [főérintkezők] (mm ²)	2 x (25 - 70) 1 x (25 - 185)

méretrajz: Terheléskapcsoló MC2 4 pólusú 160A

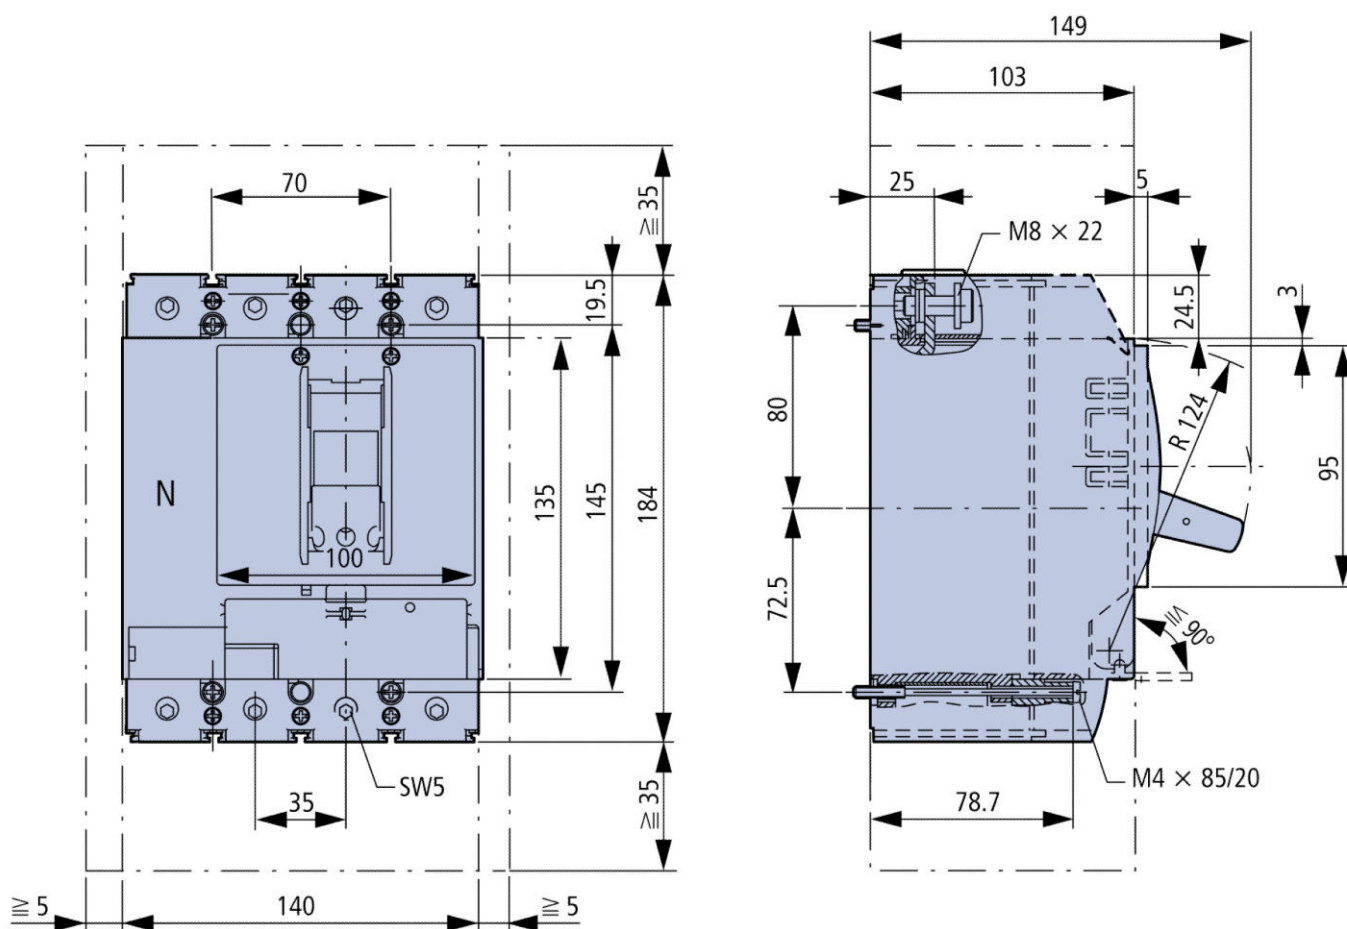

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Terheléskapcsoló MC2 4 pólusú 160A

Készülék kategória terheléskapcsoló nem távkioldható, Építési nagyság 2, Névleges áram 160A, Pólus 4, Védettségi fokozat IP20, MC216044

Kioldó védelem nélkül