


Terheléskapcsoló MC2 3 pólusú 200A távkioldható

Készülék kategória terheléskapcsoló távkioldható, Építési nagyság 2, Névleges áram 200A, Pólus 3, Védettségi fokozat IP20, Kioldó védelem nélkül

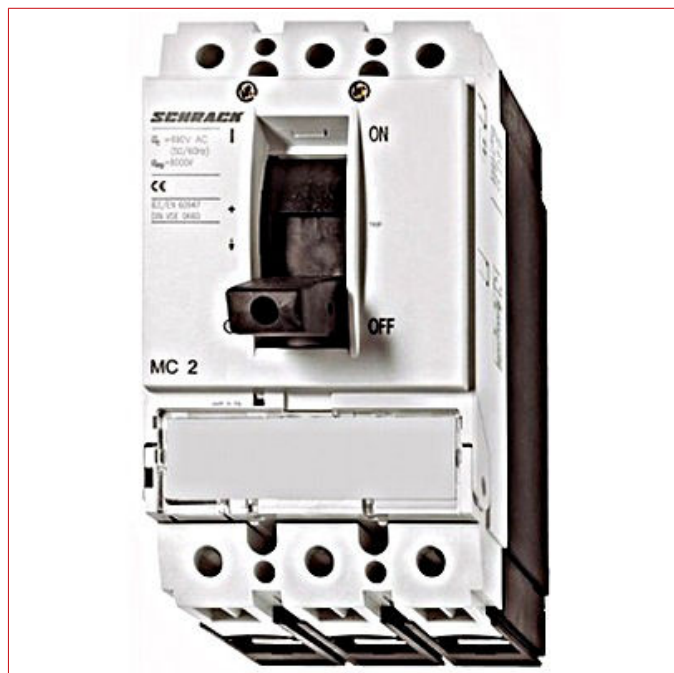


Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	105,00
Nettó magasság (mm)	184,00
Nettó tömeg (kg)	2,35
EAN-CODE	9004840386059
Veszteségi teljesítmény (W)	30,70
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Készülék kategória	terheléskapcsoló távkioldható
Névleges áram (A)	200
Építési nagyság	2
Kioldó	védelem nélkül
Pólus	3
Szabvány	IEC EN 60947 VDE 0660
Zárlatvédelem, biztosító max.	250
Ütésállóság, félszinuszos lökés 10ms	20

Technische Daten - Fortsetzung

Védettségi fokozat	IP20
Névleges üzemi áram (A)	200
Tűlfeszültség kategória/szennyeződési fokozat	III/3
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	690
Short circuit making capacity (kA)	5,50
AC1	
400 V	10000
415 V	10000
660 V 690 V (A)	7500
AC-23A	5000
Tömör [főérintkező] (mm²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Sodrott [főérintkezők] (mm²)	2 x (25 - 70) 1 x (25 - 185)

méretajz: Terheléskapcsoló MC2 3 pólusú 200A távkioldható

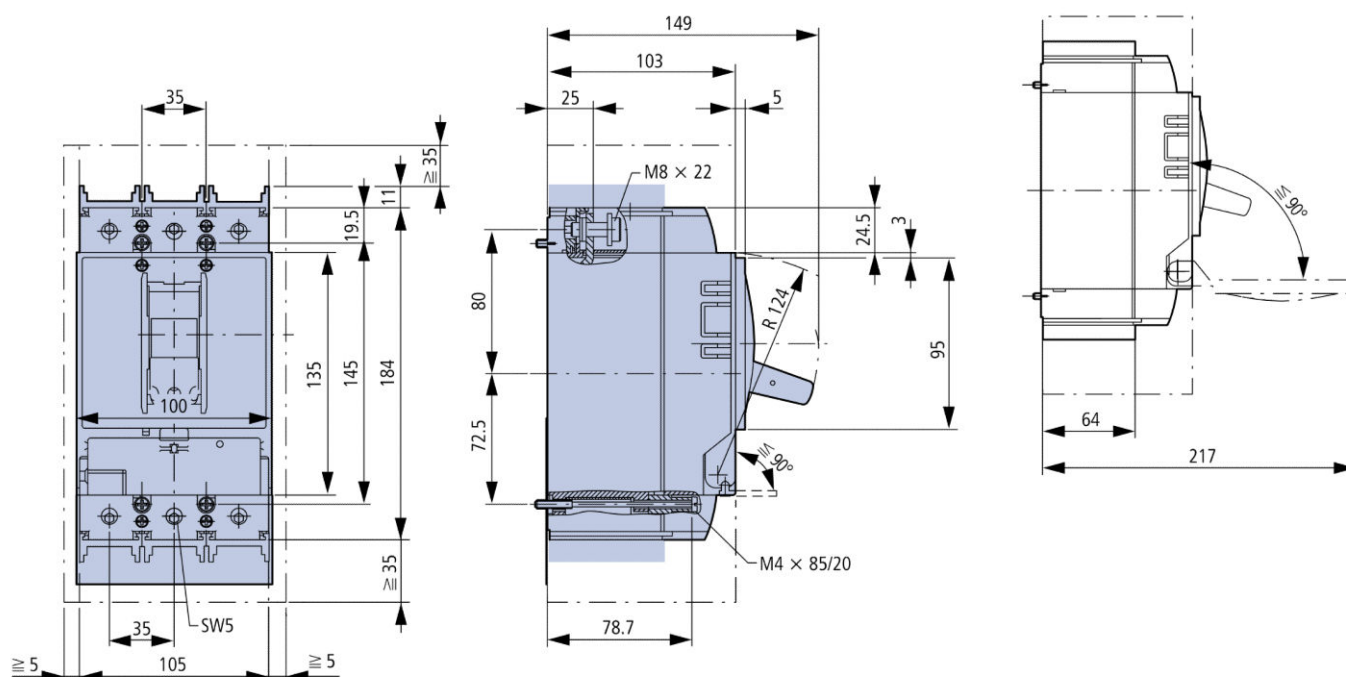

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Terheléskapcsoló MC2 3 pólusú 200A távkioldható

Készülék kategória terheléskapcsoló távkioldható, Építési nagyság 2, Névleges áram 200A, Pólus 3, Védettségi fokozat IP20,

MC220035

Kioldó védelem nélkül