

Datenblatt für Artikel: MC299838--

Motoros hajtás 48-60V DC MC2 szinkronizálható/reteszelhető

Reteszelhető



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	105,00
Nettó magasság (mm)	126,50
Nettó tömeg (kg)	1,73
EAN-CODE	9004840000092
Veszteségi teljesítmény (W)	2,50
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Készülék kategória	tartozék
Építési nagyság	2
Tartozék	motor működtetés
Szükséges tartozék	MC296677--

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC1	I _n ¹⁾
Standardausrüstung				Rahmenklemme	-
Zusatzausrüstung				Schraubanschluss	
				Tunnelklemmen	
				Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindrätig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	mehrdrätig			1 x (25 - 70) ²⁾ mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Tunnelklemme	eindrätig			1 x 16mm ²	160A
	mehrdrätig	1-Loch		1 x (25-95)mm ²	160A
		2-Loch		-	-
		4-Loch		-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	mehrdrätig			1 x (25 - 70) ²⁾ mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Modulplatte	2-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Anschlussverbreiterung				-	-
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklrmr	eindrätig			1 x 16mm ²	160A
	mehrdrätig	1-Loch		1 x (25 - 95)mm ²	
		2-Loch		-	-
				-	-
	4-Loch		-	-	
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig			1 x (10-16)mm ²	160A
				2 x (10-16)mm ²	
	mehrdrätig			1 x (25-35)mm ²	
				2 x (25-35)mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Modulplatte	2-Loch			-	-
Anschlussverbreiterung				-	-
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme			min.	2 x 9 x 0,8mm	160A
			max.	9 x 9 x 0,8mm	
Flachbandklemme einfach			min.	-	-
			max.	-	-
Modulplatte	1-Loch			-	-

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Cu-Band, gelocht	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung		-	-

Cu-Schiene (Breite x Dicke)


Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M6	-
direkt am Schalter	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulplatte 1-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Modulplatte 2-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	-
	max.	-	-

Hinweis: 1) Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

2) je nach Kabelhersteller bis zu 95mm² anschließbar.

méretrajz: Motoros hajtás 48-60V DC MC2 szinkronizálható/reteszelve

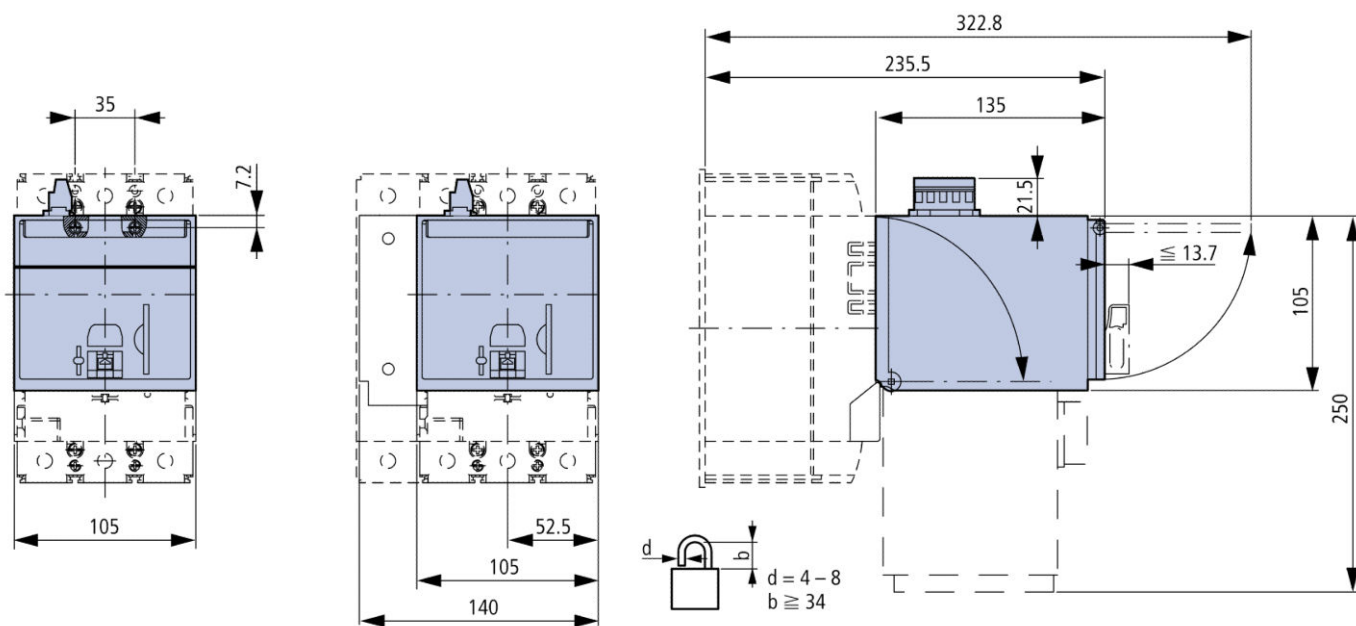

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Motoros hajtás 48-60V DC MC2 szinkronizálható/reteszelhető Reteszelhető	MC299838
Szükséges tartozék	
Fedél 4 pólusú MC2 megszakítóhoz Tartozék fedél, Építési nagyság 2, Pólus 4	MC296677