

Terheléskapcsoló MC3 4 pólusú 630A

Készülék kategória terheléskapcsoló nem távkioldható, Építési nagyság 3, Névleges áram 630A, Pólus 4, Védettségi fokozat IP20, Kioldó védelem nélkül




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	185,00
Nettó magasság (mm)	275,00
Nettó tömeg (kg)	7,10
EAN-CODE	9004840386516
Veszteségi teljesítmény (W)	107,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Készülék kategória	terheléskapcsoló nem távkioldható
Névleges áram (A)	630
Építési nagyság	3
Kioldó	védelem nélkül
Pólus	4
Szabvány	IEC EN 60947 VDE 0660
Zárlatvédelem, biztosító max.	630
Védettségi fokozat	IP20
Névleges üzemi áram (A)	630
Túlfeszültség kategória/szennyeződési fokozat	III/3

Technische Daten - Fortsetzung

Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Short circuit making capacity (kA)	25
AC1	
400 V	5000
415 V	5000
660 V 690 V (A)	3000
AC-23A	2000
Tömör [főérintkező] (mm ²)	2 x 16 1 x 16
Sodrott [főérintkezők] (mm ²)	2 x (25 - 120) 1 x (25 - 120)

méretrajz: Terheléskapcsoló MC3 4 pólusú 630A

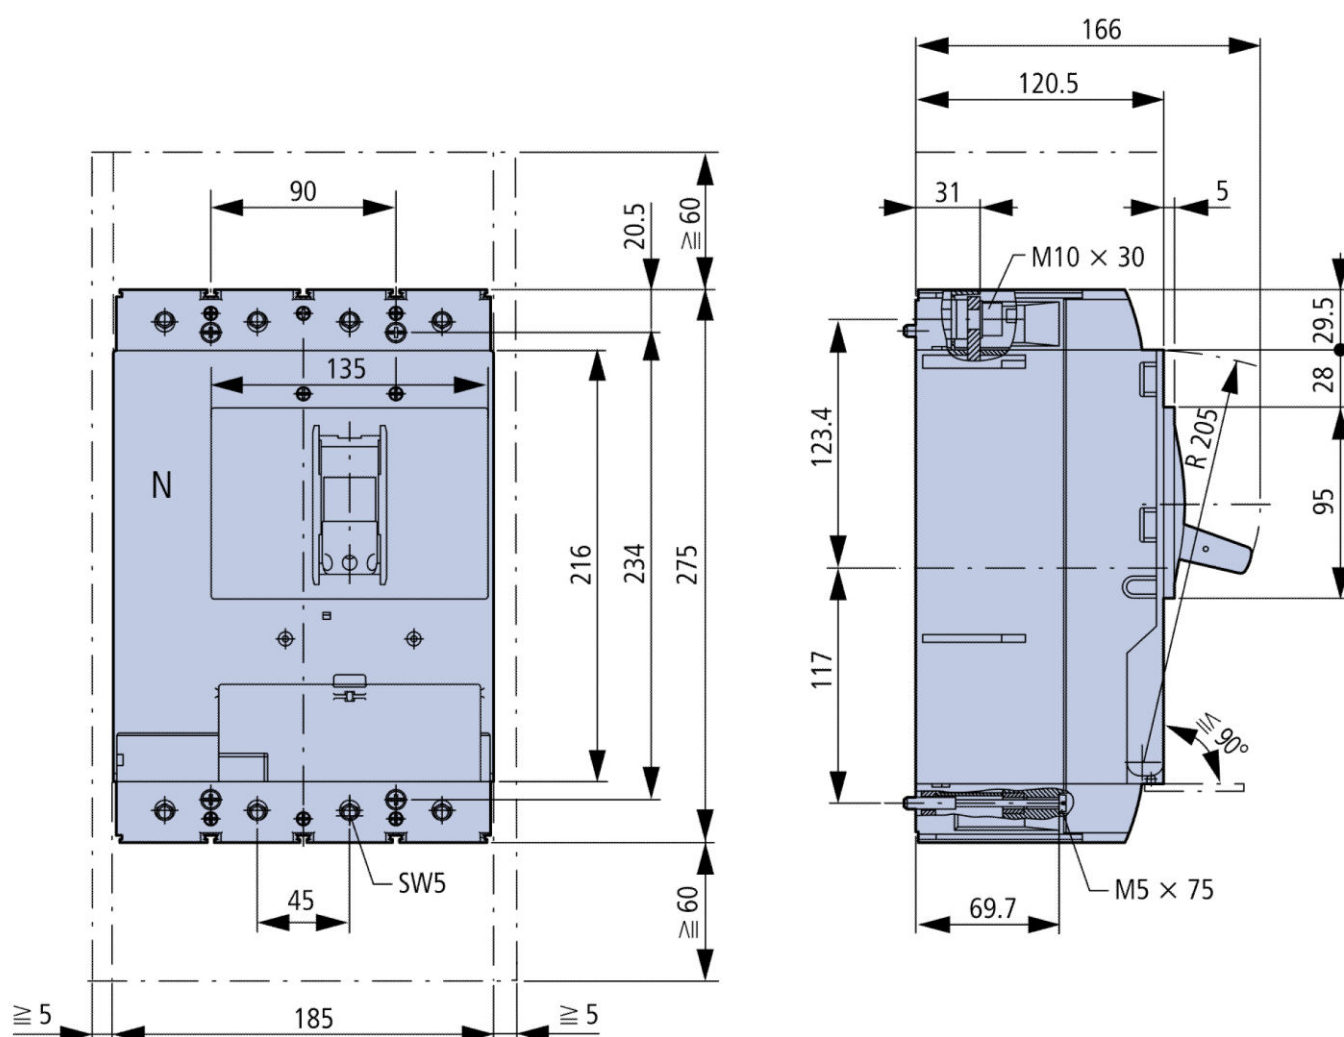

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Terheléskapcsoló MC3 4 pólusú 630A

Készülék kategória terheléskapcsoló nem távkioldható, Építési nagyság 3, Névleges áram 630A, Pólus 4, Védettségi fokozat IP20, MC363044

Kioldó védelem nélkül