

Datenblatt für Artikel: MC396805--

MC3 4 pólusú kapcsok ujjal érintés elleni védelem, IP2X

Tartozék fedél, Építési nagyság 3, Pólus 4



Technische Daten

EAN-CODE	9004840387278
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Készülék kategória	tartozék
Építési nagyság	3
Tartozék	fedél
Pólus	4


CONNECTION CROSS SECTIONS

			MC3	I _n ¹⁾
Standardausrüstung			Schraubklemme	-
Zusatzausrüstung			Rahmenklemme Tunnelklemmen Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel				
Rahmenklemme	eindrätig		2 x 16mm ²	500A
	mehrdrätig		1 x (35 - 240)mm ²	
Tunnelklemme	eindrätig		-	-
	mehrdrätig	1-Loch	1 x (25-185)mm ²	350A
		2-Loch	1 x (50 - 240)mm ²	630A
			2 x (50 - 240)mm ²	2 x 185A
		4-Loch	-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss				
direkt am Schalter	eindrätig		1 x 16mm ²	630A2 x 185A
			2 x 16mm ²	
	mehrdrätig		1 x (25 - 240)mm ²	
			2 x (25 - 240)mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.	-	-
		max.	-	-
Modulplatte	2-Loch	min.	-	-
		max.	-	-
Anschlussverbreiterung			2 x 300mm ²	630A2x185
Al-Leitungen, Al-Kabel				
Tunnelklemme	eindrätig		1 x 16mm ²	350A
	mehrdrätig	1-Loch	1 x (25 - 185) ²⁾ mm ²	
		2-Loch	1 x (50 - 240)mm ²	630A
			2 x (50-240)mm ²	
		4-Loch	-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss				
direkt am Schalter	eindrätig		1 x 16mm ²	400A
			2 x (10 - 16)mm ²	
	mehrdrätig		1 x (25 - 120)mm ²	
			2 x (25 - 120)mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.	-	-
		max.	-	-
Modulplatte	2-Loch		-	-
Anschlussverbreiterung			-	-
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)				
Rahmenklemme		min.	6 x 16 x 0,8mm	630A
		max.	10 x 24 x 1,0mm	
			+5 x 24 x 1,0mm	
			(2x) 8 x 24 x1,0mm	
Flachbandklemme einfach		min.	-	-
		max.	-	-

Modulplatte	1-Loch	-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss			
Cu-Band, gelocht	min.	6 x 16 x 0,8mm	630A
	max.	10 x 32 x 1,0mm	
		+5 x 32 x 1,0mm	
Anschlussverbreiterung	(2x) 10 x 50 x 1,0mm		
Cu-Schiene (Breite x Dicke)			
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss			
Schraubanschluss		M10	-
direkt am Schalter	min.	20 x 5mm	630A
	max.	30 x 10mm	
		+30 x 5mm	
Modulplatte	1-Loch	min.	-
		max.	-
Modulplatte	2-Loch	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	630A10 x 40
	max.	2 x (10 x 50)	

Hinweis: ¹⁾ Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.
²⁾ je nach Kabelhersteller bis zu 240mm² anschließbar.

méretrajz: MC3 4 pólusú kapcsok ujjal érintés elleni védelem, IP2X

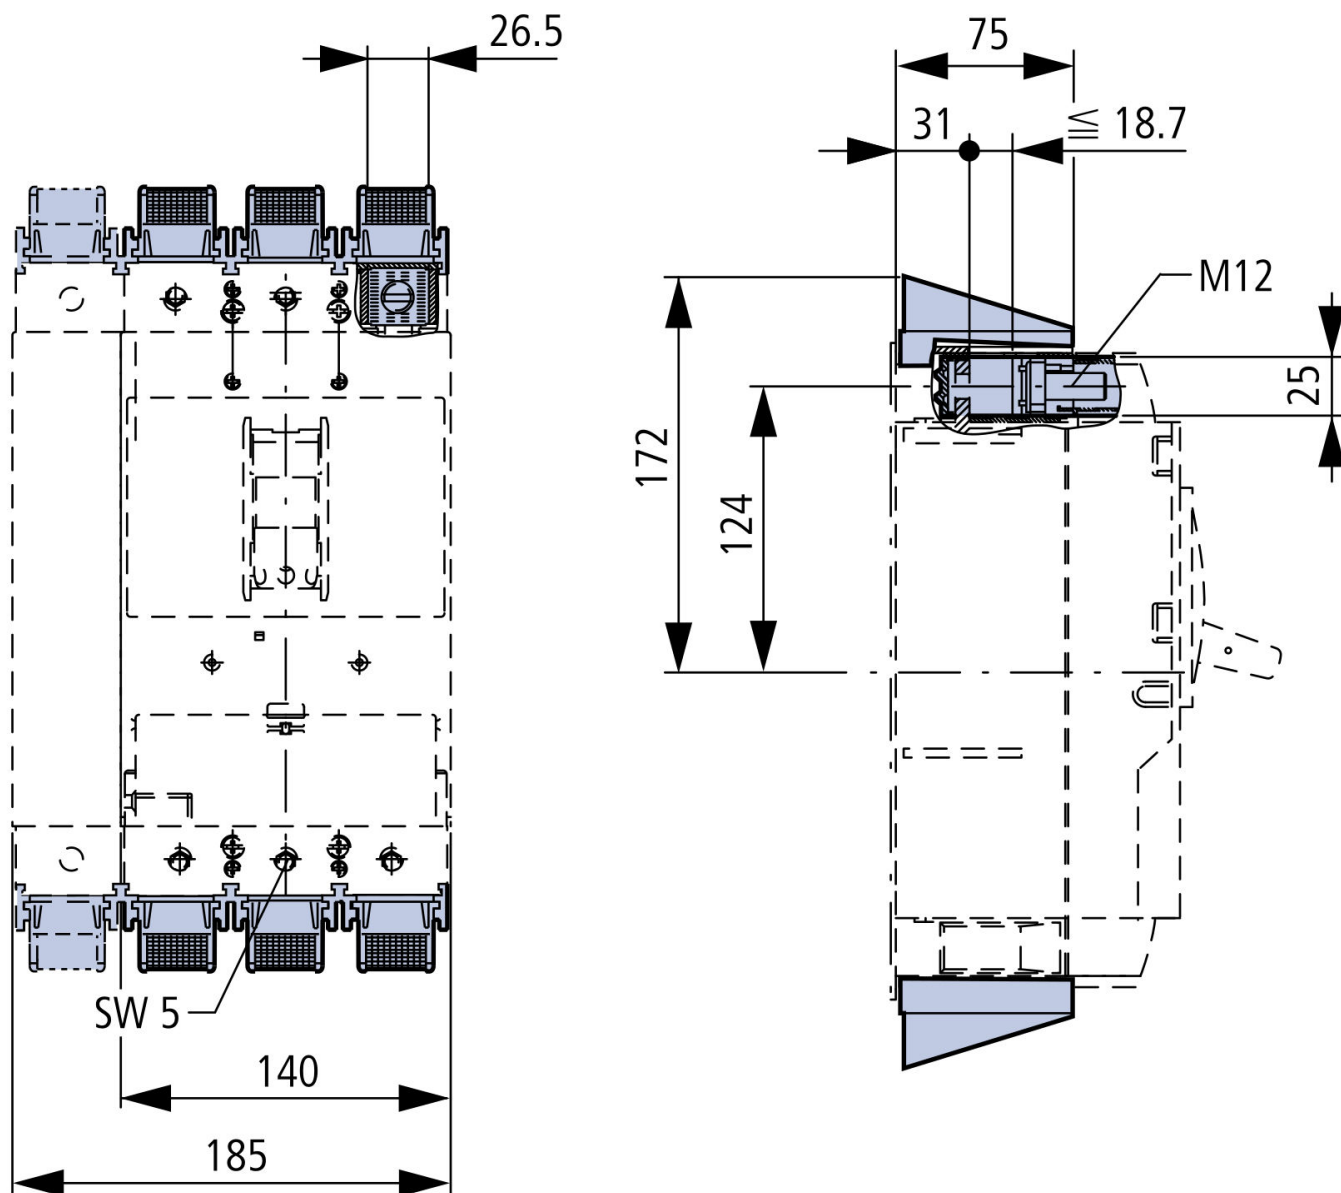

BEZEICHNUNG

MC3 4 pólusú kapcsok ujjal érintés elleni védelem, IP2X

Tartozék fedél, Építési nagyság 3, Pólus 4

BEST.NR.

MC396805