

Terheléskapcsoló MC4 3p 1250A távkioldható, kocsizó betéttel


Készülék kategória terheléskapcsoló távkioldható, Építési nagyság 4, Névleges áram 1250A, Pólus 3, Védettségi fokozat IP20, Kioldó védelem nélkül



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	210,00
Nettó magasság (mm)	401,00
Nettó tömeg (kg)	69,00
EAN-CODE	9004840503425
Veszteségi teljesítmény (W)	210,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Készülék kategória	terheléskapcsoló távkioldható
Névleges áram (A)	1250
Építési nagyság	4
Kioldó	védelem nélkül
Védettségi fokozat	IP20

méretajz: Terheléskapcsoló MC4 3p 1250A távkioldható, kocsizó betéttel

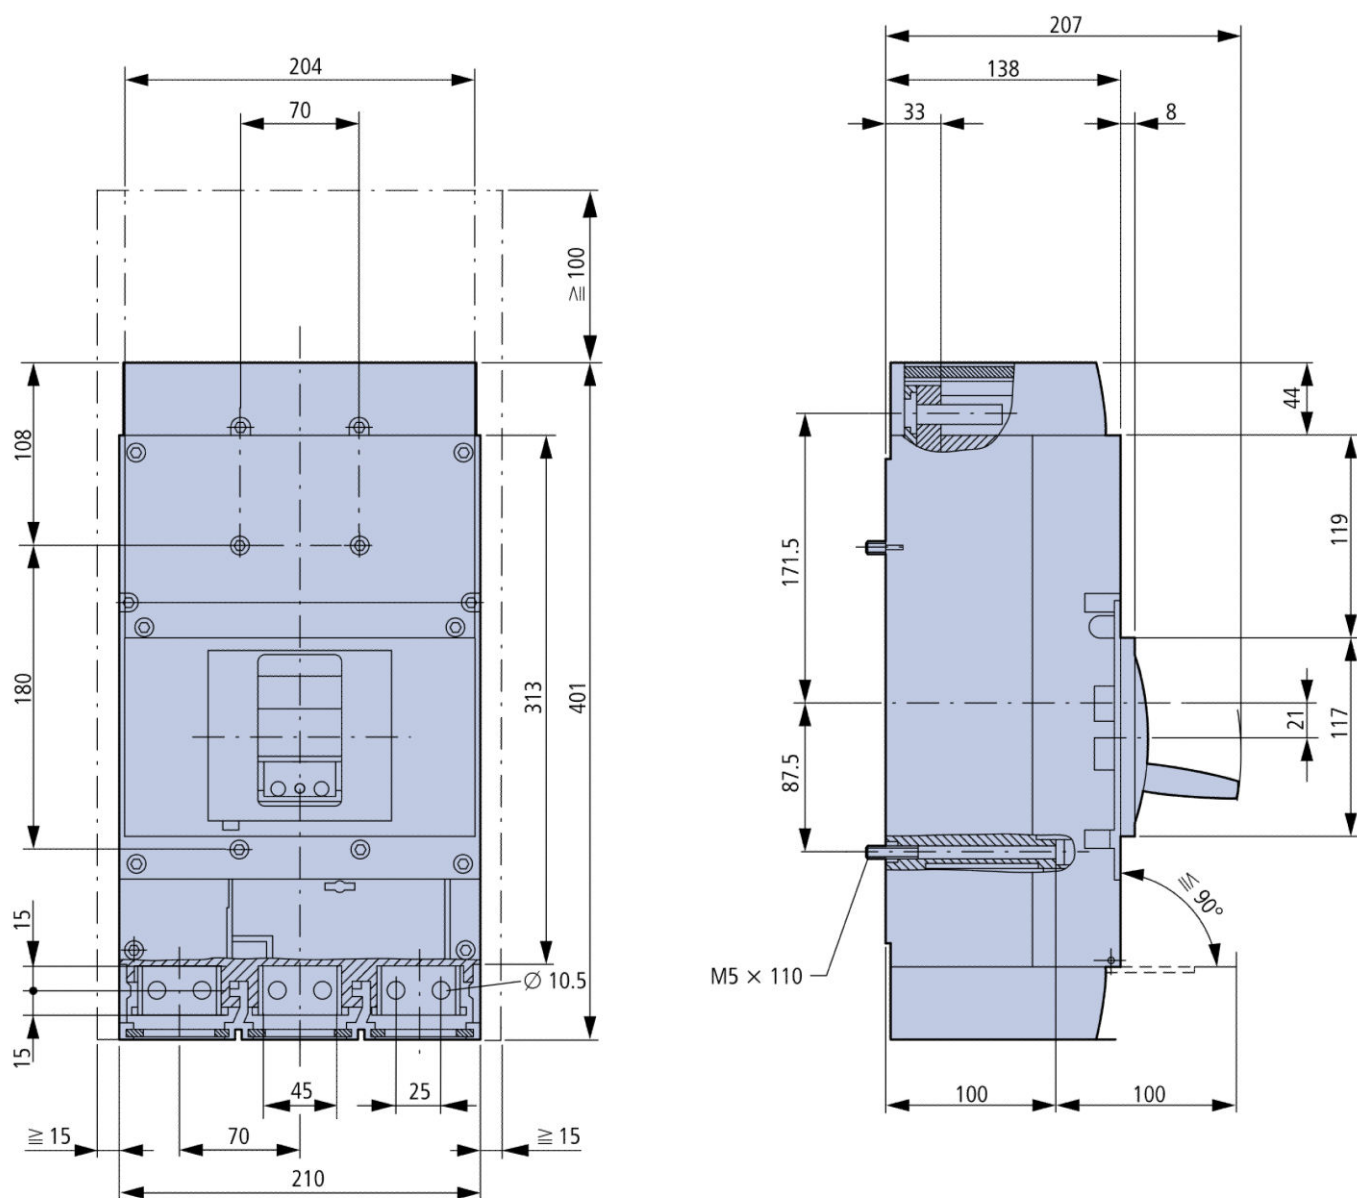

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Terheléskapcsoló MC4 3p 1250A távkioldható, kocsizó betéttel	
Készülék kategória terheléskapcsoló távkioldható, Építési nagyság 4, Névleges áram 1250A, Pólus 3, Védettségi fokozat IP20, Kioldó védelem nélkül	MC412035A