Datenblatt für Artikel: MC412045--

Terheléskapcsoló MC4 4 pólusú 1250A távkioldható

Készülék kategória terheléskapcsoló távkioldható, Építési nagyság 4, Névleges áram 1250A, Pólus 4, Védettségi fokozat IP20, Kioldó védelem nélkül

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	280,00
Nettó magasság (mm)	401,00
Nettó tömeg (kg)	27,00
EAN-CODE	9004840386752
Veszteségi teljesítmény (W)	173,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Készülék kategória	terheléskapcsoló távkioldható
Névleges áram (A)	1250
Építési nagyság	4
Kioldó	védelem nélkül
Pólus	4
Szabvány	IEC EN 60947 VDE 0660
Zárlatvédelem, biztosító max.	1600
Védettségi fokozat	IP20

Online erstellt am 2025-11-19, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack.hu

Get Ready. **Get Schrack.**

Technische Daten - Fortsetzung

Névleges üzemi áram (A)	1250
Túlfeszültség kategória/szennyeződési fokozat	III/3
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Short circuit making capacity (kA)	53
AC1	
400 V	3000
415 V	3000
660 V 690 V (A)	2000
AC-23A	1000
Sodrott [főérintkezők] (mm^2)	1 x (120 - 185) 4 x (50 - 185)

Online erstellt am 2025-11-19, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack.hu

Get Ready. **Get Schrack.**

méretrajz: Terheléskapcsoló MC4 4 pólusú 1250A távkioldható

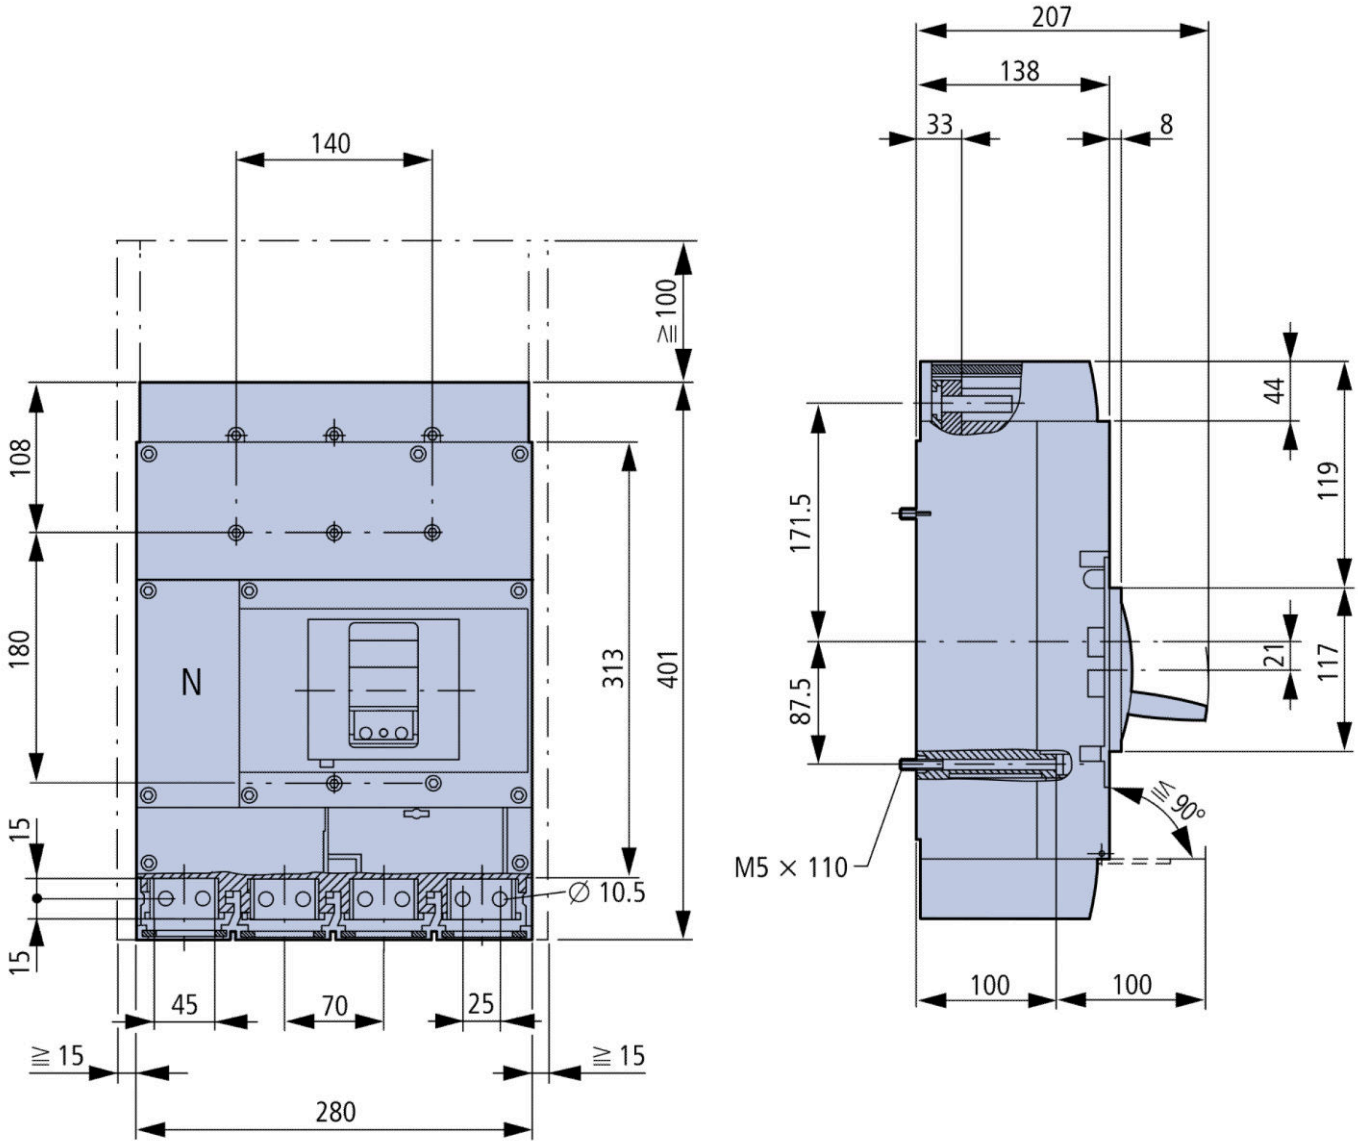

Online erstellt am 2025-11-19, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack.hu

Get Ready. **Get Schrack.**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Terheléskapcsoló MC4 4 pólusú 1250A távkioldható Készülék kategória terheléskapcsoló távkioldható, Építési nagyság 4, Névleges áram 1250A, Pólus 4, Védettségi fokozat IP20, Kioldó védelem nélkül	MC412045

Online erstellt am 2025-11-19, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack.hu

Get Ready. **Get Schrack.**