

Datenblatt für Artikel: MC416343--

Megszakító MC4, VE tip. kioldó, 4 pólusú, 100kA, 1600A

Szelektív- és generátorvédelem



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	280,00
Nettó magasság (mm)	401,00
Nettó tömeg (kg)	27,00
EAN-CODE	9004840386691
Veszteségi teljesítmény (W)	284,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Szabvány	IEC EN 60947 VDE 0660
Készülék kategória	megszakító
Névleges áram (A)	1600
Névleges feszültség	< 690VAC
Zárlati megszakítóképesség (kA)	85
Építési nagyság	4
Kioldó	VE elektronikus késleltethető készülék-, kábel-, szelektív és generátorvédelem
Választható tartozék	MC496193--;MC496221--;MM216376--;MM216378--;MC496685--

Technische Daten - Fortsetzung

Pólus	4
Zárlati áram (A)	1600A
Védettség megérintés ellen	finger- und handrücksicher nach VDE 0106 Teil 100
Klímaállóság	Nedves meleg, ciklikus, IEC 60068-2-30 szerint Nedves meleg, állandó, IEC 60068-2-78 szerint
Ütésállóság, félszinuszos lökés 10ms	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Védettségi fokozat	IP20
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Mechanikus élettartam	20000 operation cycles
Villamos élettartam (művelet)	10000
Terminal type	Screw terminal
Névleges zárlatállóság Icw	19,2kA

GENERAL DATA - MC2, MC3, MC4

Normen und Bestimmungen	IEC/EN 60947, VDE 0660
Berührungsschutz	finger- und handrücksicher nach VDE 0106 Teil 100
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur	
Lagerung	-25...+70°C
Betrieb	-25...+70°C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Sichere Trennung nach EN 61140	
zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen	500V AC
zwischen den Hilfskontakten	300V AC

adat táblázat: Megszakító MC4, VE tip. kioldó, 4 pólusú, 100kA, 1600A

Einbaulage	senkrecht und 90° nach allen Richtungen
-------------------	---



Energie-Einspeiserichtung	beliebig
Schutzart	
Gerät	im Bereich der Bedienteile: IP20 (Basisschutzart)
Gehäuse	mit Blendrahmen: IP40 mit Türkupplungsdrehgriff: IP66
Anschlusstechnik	Tunnelklemme: IP10 Phasentrenner und Bandklemme: IP00

adat táblázat: Megszakító MC4, VE tip. kioldó, 4 pólusú, 100kA, 1600A

BREAKING CAPACITY - MC4


LIFETIME - MC4

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC4	I _n ¹⁾
Standardausrüstung				Schraubklemme	-
Zusatzausrüstung				Bandanschluss Tunnelklemmen Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindrätig			-	-
	mehrdrätig			-	-
Tunnelklemme	eindrätig			-	-
	mehrdrätig	1-Loch		-	-
		2-Loch		-	-
		4-Loch		4 x (50 - 240)mm ²	1400A
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig			-	-
	mehrdrätig			1 x (120 - 185)mm ² 4 x (50 - 185)mm ²	1250A
Modulplatte	1-Loch	min.		1 x (120 - 300)mm ²	1000A
		max.		2 x (95 - 300)mm ²	
Modulplatte	2-Loch	min.		2 x (95 - 185)mm ²	1400A
		max.		4 x (35 - 185)mm ²	-
Anschlussverbreiterung				4 x 300mm ² 6 x (95 - 240)mm ²	1600A 4 x 240A
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklemme	eindrätig			-	-
	mehrdrätig	1-Loch		-	-
		2-Loch		-	-
		4-Loch		-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig			-	-
	mehrdrätig			-	-
Modulplatte	1-Loch	min.		1 x (185-240)mm ²	auf Anfrage
		max.		2 x (70-185)mm ²	auf Anfrage
Modulplatte	2-Loch			4 x 50mm ²	-
Anschlussverbreiterung				2 x 240mm ² 6 x (70 - 240)mm ²	auf Anfrage
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme		min.		-	-
		max.		-	-
Flachbandklemme einfach		min.		6 x 16 x 0,8mm	1100A
		max.		(2x) 10 x 32 x 1,0mm	
Modulplatte	1-Loch			(2x) 10 x 50 x 1,0mm	1250A (2x) 10 x 40 x 1,0
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
Cu-Band, gelocht		min.		(2x) 10 x 50 x 1,0mm	1600A
		max.		(2x) 10 x 50 x 1,0mm	
Anschlussverbreiterung				(2x) 10 x 80 x 1,0mm	1600A 2 x (10 x 50 x 1,0)
Cu-Schiene (Breite x Dicke)					
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
Schraubanschluss				M10	-
direkt am Schalter		min.		25 x 5mm	1600A
		max.		2 x (50 x 10)mm 2 x (80 x 10)mm	
Modulplatte	1-Loch	min.		25 x 5mm	1250A
		max.		2 x (50 x 10)mm	2x (40 x 10)
Modulplatte	2-Loch			2 (50 x 10)mm	1600A
Anschlussverbreiterung		min.		60 x 10mm	1600A 2 x (50 x 10)
		max.		2 x (80 x 10)mm	

Hinweis: ¹⁾ Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

méretrajz: Megszakító MC4, VE tip. kioldó, 4 pólusú, 100kA, 1600A

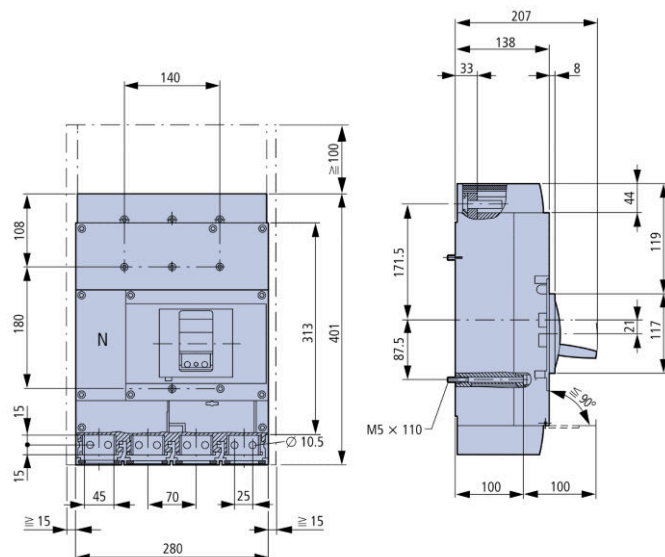

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Megszakító MC4, VE tip. kioldó, 4 pólusú, 100kA, 1600A	MC416343
Szelektív- és generátorvédelem	
Választható tartozék	
MC4 feszültségcsökkenési kioldó 208-240VAC	MC496193
Tartozék feszültségcsökkenési kioldó, Építési nagyság 4	
MC4 fesz.csökk.kioldó+2 előresiető segédérintkező 208-240VAC	MC496221
Tartozék feszültségcsökkenési kioldó, Építési nagyság 4	
1 záró érintkező egység csavaros kapoccsal	MM216376
MM sorozat	
1 nyitó érintkező egység csavaros kapoccsal	MM216378
MM sorozat	
Motoros hajtás 208-240V AC, MC4 megszakítóhoz	MC496685
Reteszelhető	