

Terheléskapcsoló MC4 3 pólusú 800A távkioldható

Készülék kategória terheléskapcsoló távkioldható, Építési nagyság 4, Névleges áram 800A, Pólus 3, Védettségi fokozat IP20, Kioldó védelem nélkül




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	210,00
Nettó magasság (mm)	401,00
Nettó tömeg (kg)	21,00
EAN-CODE	9004840263299
Veszteségi teljesítmény (W)	71,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Készülék kategória	terheléskapcsoló távkioldható
Névleges áram (A)	800
Építési nagyság	4
Kioldó	védelem nélkül
Pólus	3
Szabvány	IEC EN 60947 VDE 0660
Zárlatvédelem, biztosító max.	1600
Védettségi fokozat	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Névleges üzemi áram (A)	800
Túlfeszültség kategória/szennyeződési fokozat	III/3
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Short circuit making capacity (kA)	53
AC1	
400 V	3000
415 V	3000
660 V 690 V (A)	2000
AC-23A	1000
Sodrott [főérintkezők] (mm ²)	1 x (120 - 185) 4 x (50 - 185)

méretarajz: Terheléskapcsoló MC4 3 pólusú 800A távkioldható

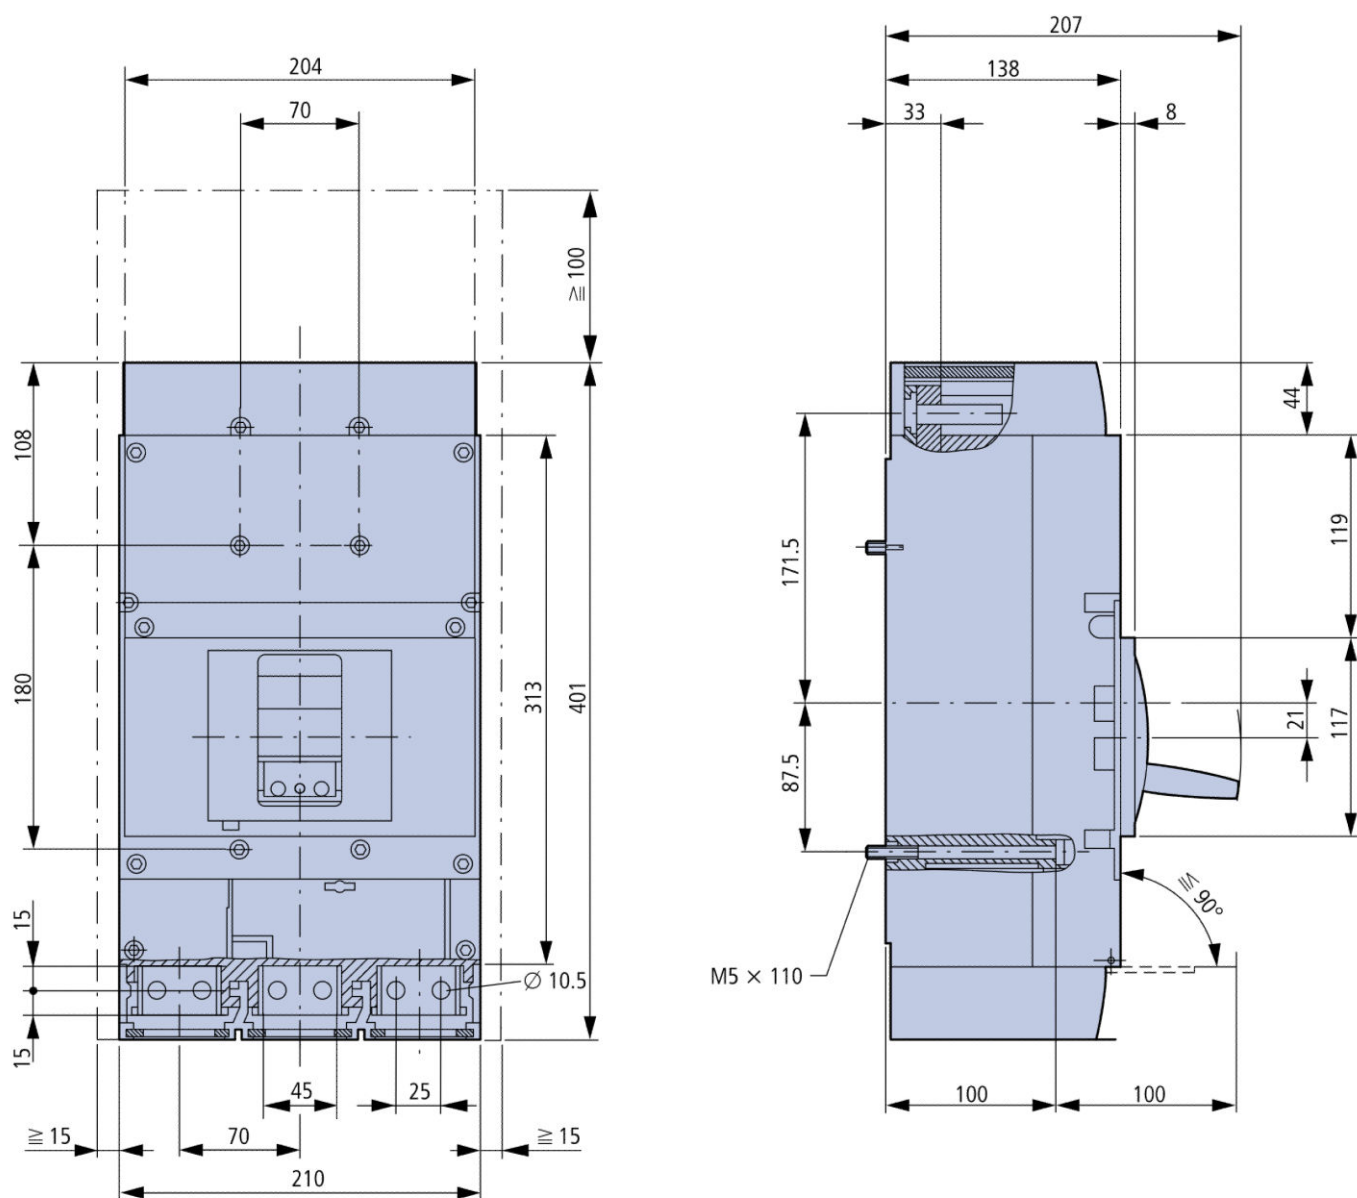

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Terheléskapcsoló MC4 3 pólusú 800A távkioldható

Készülék kategória terheléskapcsoló távkioldható, Építési nagyság 4, Névleges áram 800A, Pólus 3, Védettségi fokozat IP20,

MC480035

Kioldó védelem nélkül