

Sorbaépíthető analóg feszültségmérő, 500VAC, 4KE

Kivitel 45mm sorbaépíthető, Funkció voltmérő AC, Mérési tartomány 500V



Technische Daten


Kivitel	45mm sorbaépíthető
Mérési tartomány	500V
Kijelző	analog
Szabvány	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Pontosság	1,50 percent
Overload (continuous)	1,2 Vn
Overload (short-time)	2Vn 5s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Hőmérséklet tartomány, szállítás (°C)	-25 to +40
Veszteségi teljesítmény (W)	3,50
Rögzítési mód	Instrument for vertical mounting
Burden	3,0VA
Frekvenciatartomány	45-65Hz
Rezgésállóság	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz


Technische Daten - Fortsetzung

Ütésállóság

VDE 0410, 15G

kapcsolási rajz: Sorbaépíthető analóg feszültségmérő, 500VAC, 4KE

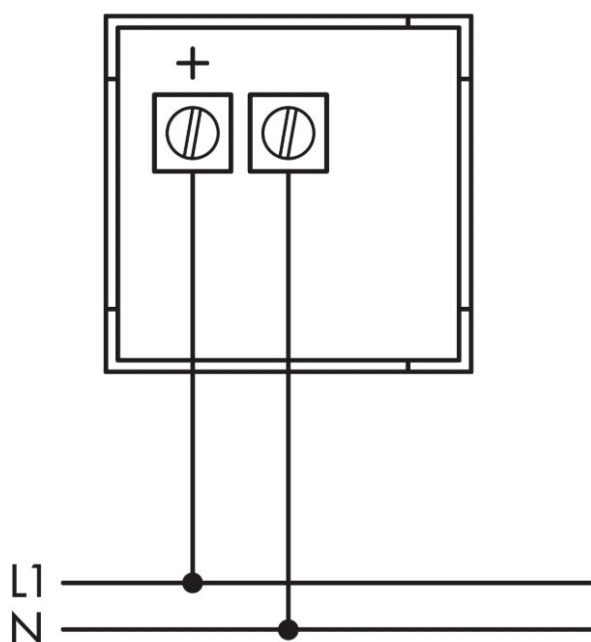

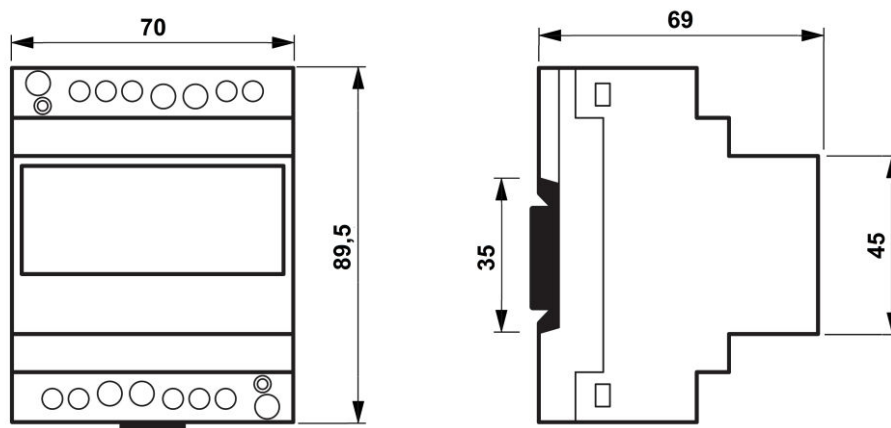méretrajz: Sorbaépíthető analóg feszültségmérő, 500VAC, 4KE**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

Sorbaépíthető analóg feszültségmérő, 500VAC, 4KE

Kivitel 45mm sorbaépíthető, Funkció voltmérő AC, Mérés tartomány 500V

MG059500