

Sorbaépíthető digitális árammérő, sönt: 60mVDC, 4KE

Kivitel 45mm sorbaépíthető, Funkció ampermérő DC, Mérési tartomány 5000-8000A



Technische Daten

Kivitel	45mm sorbaépíthető
Mérési tartomány	5000-8000A
Kijelző	digital
Szabvány	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Pontosság	1,50 percent
Overload (continuous)	1,2 Vn
Overload (short-time)	2Vn 5s
Supply	230VAC
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+5 bis +40
Hőmérséklet tartomány, szállítás (°C)	-20 to +50
Veszteségi teljesítmény (W)	4,10
Rögzítési mód	Instrument for vertical mounting
Védettségi fokozat	IP30 (front), IP20 (connections)
Burden	3,0VA

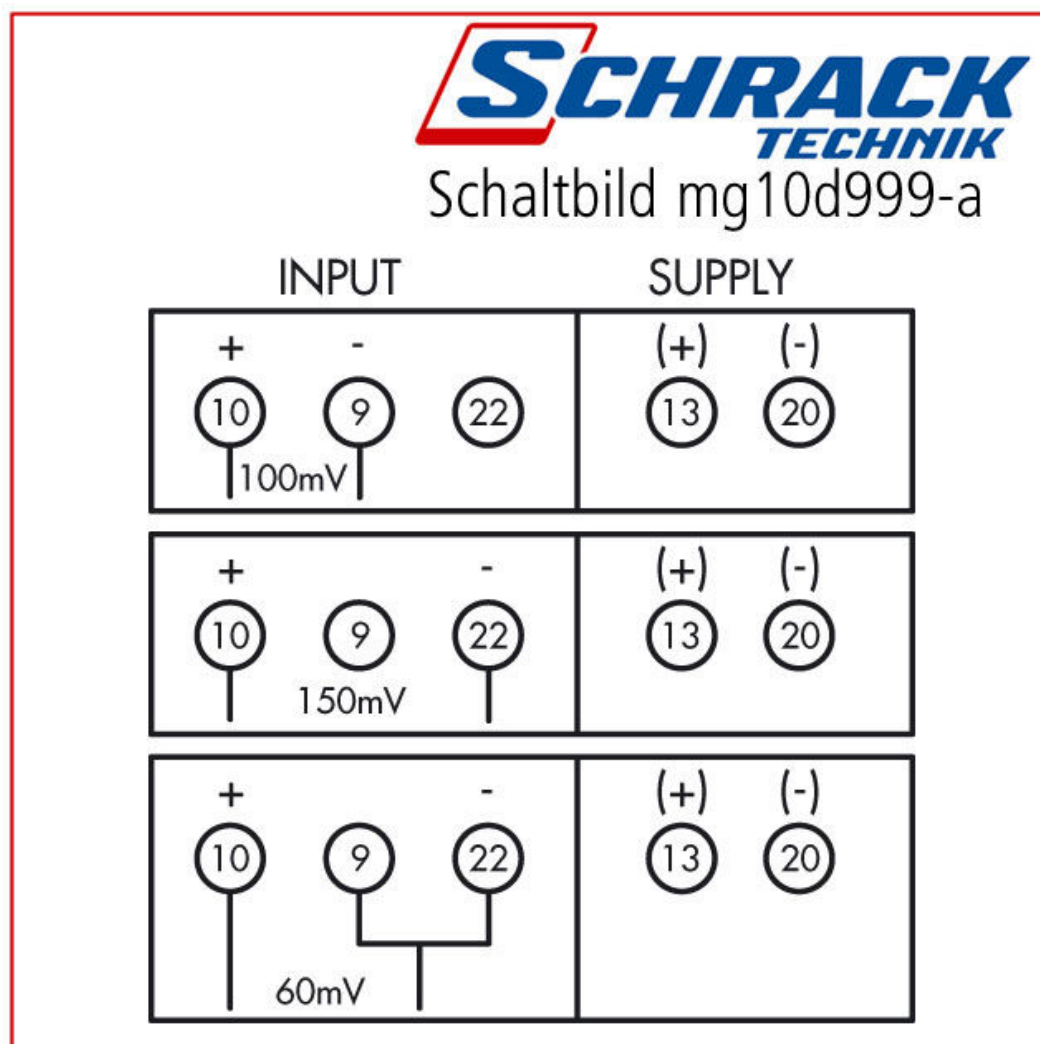
Technische Daten - Fortsetzung

Rezgésállóság

VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25\text{mm}$, 50Hz

Ütésállóság

VDE 0410, 15G

kapcsolási rajz: Sorbaépíthető digitális árammérő, sönt: 60mVDC, 4KE

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sorbaépíthető digitális árammérő, sönt: 60mVDC, 4KE	MG10D999-A
Kivitel 45mm sorbaépíthető, Funkció ampermérő DC, Mérési tartomány 5000-8000A	
Választható tartozék	
Sönt 25A/60mV	MG900107
Primer áram 25A	
Sönt 100A/60mV	MG900112
Primer áram 100A	
Sönt 200A/60mV	MG900114
Primer áram 200A	
Sönt 300A/60mV	MG900116
Primer áram 300A	
Sönt 600A/60mV	MG900119
Primer áram 600A	
Sönt 1000A/60mV	MG900121
Primer áram 1000A	