

Datenblatt für Artikel: MG159010--

Sorbaépíthető analóg AC ampermérő, közvetlen 10A, 4KE

Kivitel 45mm sorbaépíthető, Funkció ampermérő AC, Mérés tartomány 10A




Technische Daten


Szabvány	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Kivitel	45mm sorbaépíthető
Kijelző	analog
Mérési tartomány	10A
Frekvenciatartomány	15-100Hz
Pontosság	1,50 percent
Overload (continuous)	1,5 In
Overload (short-time)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Hőmérséklet tartomány, szállítás (°C)	-25 to +40
Veszteségi teljesítmény (W)	1,50

Technische Daten - Fortsetzung

Csatlakozás	Screw connection wire (flexible) max. 4mm ² Schraubanschluss Draht (flexibel) min. 0,05mm ² Screw connection wire (fixed) max. 4mm ² Screw connection wire (fixed) min. 0,05mm ²
Rögzítési mód	Instrument for vertical mounting
Védettségi fokozat	IP52 (front), IP00 (connections)
Burden	0,4VA
Rezgésállóság	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Ütésállóság	VDE 0410, 15G

kapcsolási rajz: Sorbaépíthető analóg AC ampermérő, közvetlen 10A, 4KE

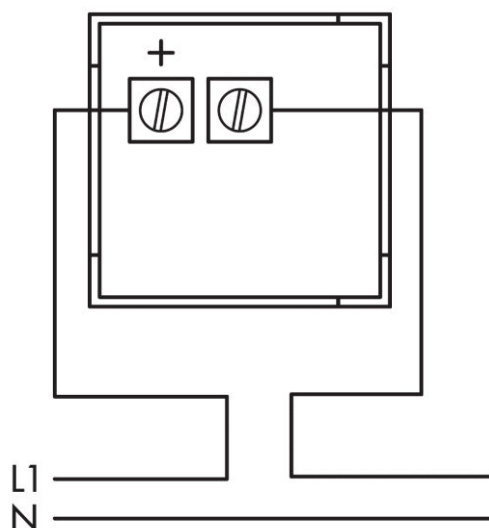

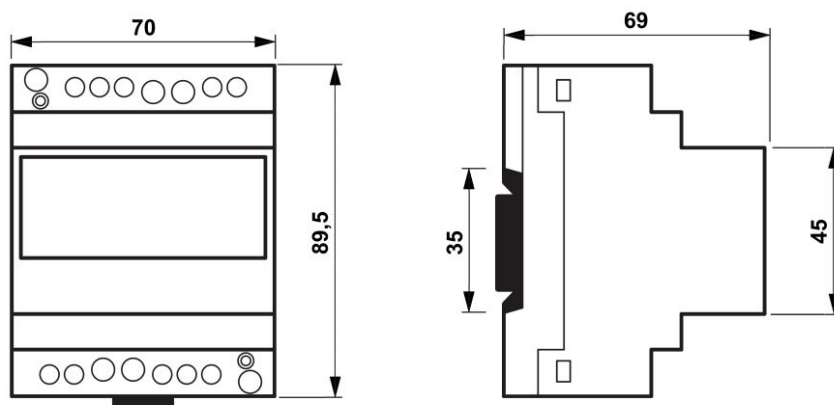méretrajz: Sorbaépíthető analóg AC ampermérő, közvetlen 10A, 4KE**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

Sorbaépíthető analóg AC ampermérő, közvetlen 10A, 4KE

MG159010

Kivitel 45mm sorbaépíthető, Funkció ampermérő AC, Mérés tartomány 10A