

Sorbaépíthető analóg AC ampermérő, közvetlen 40A, 4KE

Kivitel 45mm sorbaépíthető, Funkció ampermérő AC, Mérési tartomány 40A




Technische Daten


Kivitel	45mm sorbaépíthető
Mérési tartomány	40A
Kijelző	analog
Szabvány	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Pontosság	1,50 percent
Overload (continuous)	1,5 In
Overload (short-time)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Hőmérséklet tartomány, szállítás (°C)	-25 to +40
Veszteségi teljesítmény (W)	1,50
Csatlakozás	Screw connection wire (flexible) max. 6mm ² Schraubanschluss Draht (flexibel) min. 0,05mm ² Screw connection wire (fixed) max. 6mm ² Screw connection wire (fixed) min. 0,05mm ²

Technische Daten - Fortsetzung

Rögzítési mód	Instrument for vertical mounting
Védettségi fokozat	IP52 (front), IP00 (connections)
Burden	0,4VA
Frekvenciatartomány	15-100Hz
Rezgésállóság	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Ütésállóság	VDE 0410, 15G

kapcsolási rajz: Sorbaépíthető analóg AC ampermérő, közvetlen 40A, 4KE

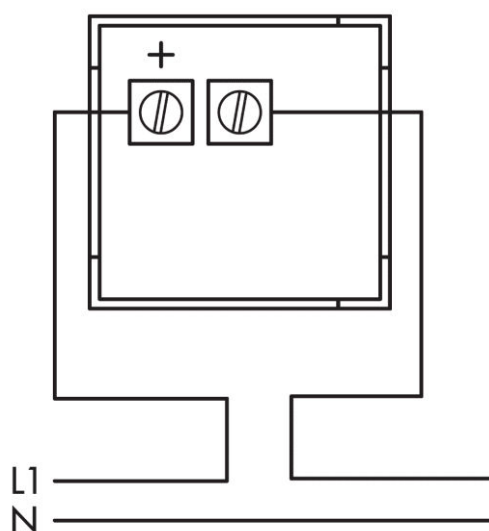

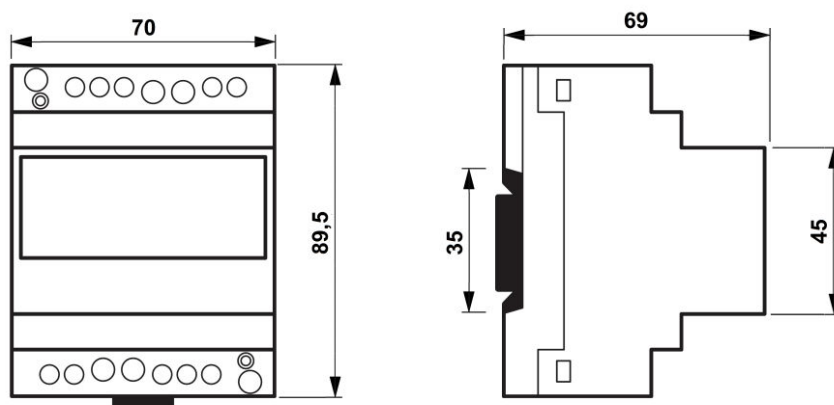méretrajz: Sorbaépíthető analóg AC ampermérő, közvetlen 40A, 4KE**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

Sorbaépíthető analóg AC ampermérő, közvetlen 40A, 4KE

MG159040

Kivitel 45mm sorbaépíthető, Funkció ampermérő AC, Mérés tartomány 40A