

Datenblatt für Artikel: MGF57025-A

Váltakozó áramú ampermérő 72x72mm, 25A közvetlen

Direct measurement, Kivitel előlap, Funkció ampermérő AC, Méret 72x72mm, Mérési tartomány 25A, Védettségi fokozat IP52 (front), IP00 (connections)



Technische Daten


Szabvány	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Kivitel	előlap
Kijelző	analog
Mérési tartomány	25A
Méret	72x72mm
Frekvenciatartomány	15-100Hz
Pontosság	1,50 percent
AC tápfeszültség (V)	600
Overload (continuous)	1,5 In
Overload (short-time)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min

Technische Daten - Fortsetzung

Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Hőmérséklet tartomány, szállítás (°C)	-25 to +40
Veszteségi teljesítmény (W)	1,20
Rögzítési mód	Instrument for vertical mounting
Védettségi fokozat	IP52 (front), IP00 (connections)
Burden	0,4VA
Rezgésállóság	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Ütésállóság	VDE 0410, 15G

kapcsolási rajz: Váltakozó áramú ampermérő 72x72mm, 25A közvetlen

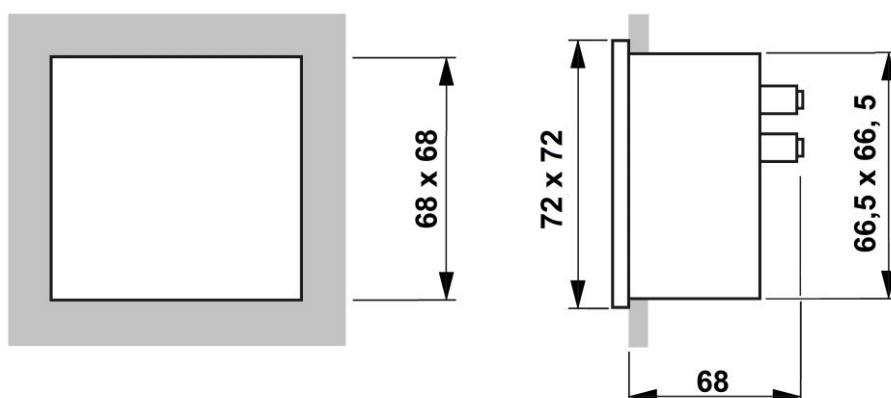

méretrajz: Váltakozó áramú ampermérő 72x72mm, 25A közvetlen

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Váltakozó áramú ampermérő 72x72mm, 25A közvetlen	
Direct measurement, Kivitel előlap, Funkció ampermérő AC, Méret 72x72mm, Mérési tartomány 25A, Védettségi fokozat IP52 (front), IP00 (connections)	MGF57025-A