

Váltakozó áramú voltmérő átkapcsolóval

96x96mm, 500V

Integrated changeover switch L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Kivitel előlap, Funkció voltmérő AC, Méret 96x96mm, Mérés tartomány 500V, Védettségi fokozat IP30 (front), IP00 (connections)




Technische Daten


Szabvány	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Kivitel	előlap
Kijelző	analog
Mérési tartomány	500V
Méret	96x96mm
Frekvenciatartomány	45-65Hz
Pontosság	1,50 percent
AC tápfeszültség (V)	600
Overload (continuous)	1,2 Vn

Technische Daten - Fortsetzung

Overload (short-time)	2Vn 5s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Veszteségi teljesítmény (W)	0,20
Rögzítési mód	Instrument for vertical mounting
Védettségi fokozat	IP30 (front), IP00 (connections)
Burden	3,0VA

Schaltbild

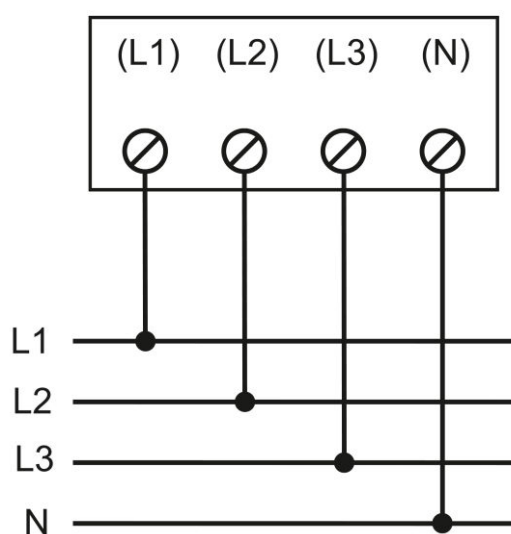

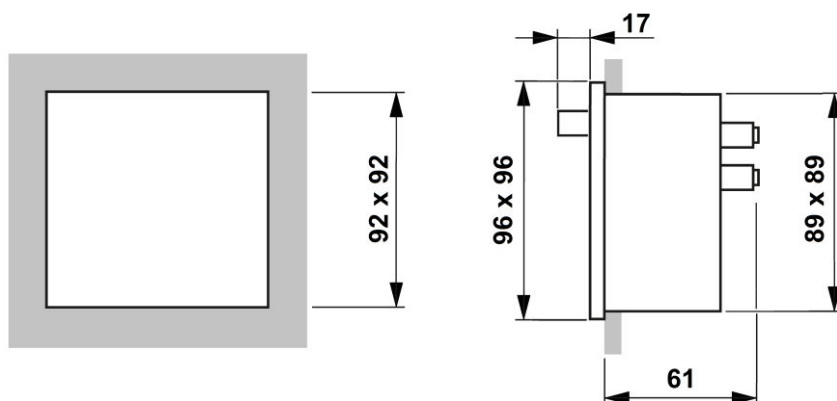méretrajz: Váltakozó áramú voltmérő átkapcsolóval 96x96mm, 500V

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Váltakozó áramú voltmérő átkapcsolóval 96x96mm, 500V Integrated changeover switch L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Kivitel előlap, Funkció voltmérő AC, Méret 96x96mm, Mérési tartomány MGF79500-A 500V, Védettségi fokozat IP30 (front), IP00 (connections)	