

Datenblatt für Artikel: MGU076K8--

# Feszültség- és árammérő, 0-500VAC, x/5A (5-8000A), s.ép.

frontmount, for current transformer



## Technische Daten

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Kivitel                               | 45mm sorbaépíthető               |
| Kijelző                               | digital                          |
| Szabvány                              | IEC 51<br>VDE 0410<br>EN 60051   |
| Pontosság                             | 1,50 percent                     |
| Overload (continuous)                 | 1,2 Vn                           |
| Overload (short-time)                 | 2Vn 5s                           |
| Supply                                | 230VAC                           |
| Isolation test voltage                | 2 kV R.M.S 50 Hz/1 min           |
| Reference temperature (°C)            | +5 bis +40                       |
| Hőmérséklet tartomány, szállítás (°C) | -20 to +50                       |
| Veszteségi teljesítmény (W)           | 6,00                             |
| Rögzítési mód                         | Instrument for vertical mounting |
| Védettségi fokozat                    | IP30 (front), IP20 (connections) |
| Burden                                | 3,0VA                            |
| Rezgésállóság                         | VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz    |


## Technische Daten - Fortsetzung

Ütésállóság


VDE 0410, 15G

## Schaltbilder


### VOLT

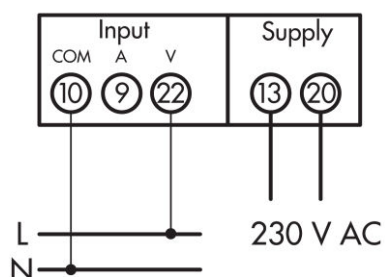

### AMPERE

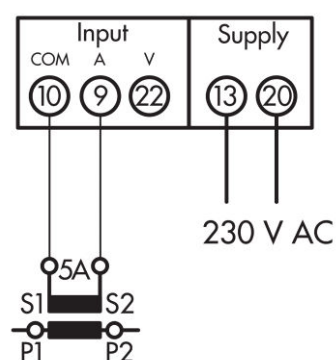

## Maßskizze

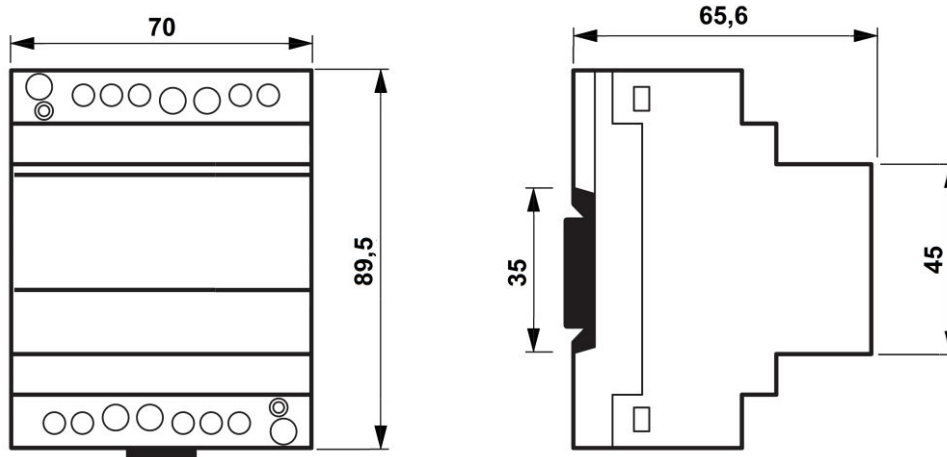

### BEZEICHNUNG

Feszültség- és árammérő, 0-500VAC, x/5A (5-8000A), s.ép.  
frontmount, for current transformer

### BEST.NR.

MGU076K8