

Datenblatt für Artikel: MM216829--

Világítókapcsoló 2 állású, reteszelt, sárga

Kivitel Illuminated toggle, Változat reteszelt, O-I, Világítás for passive illumination, Szín sárga, Védeettségi fokozat IP66, Termékcsalád MM




Technische Daten

Termékcsalád	MM
Változat	reteszelt O-I
Működtető elem	kapcsoló
Világítás	for passive illumination
Szín	sárga
Kivitel	Illuminated toggle
Védeettségi fokozat	IP66
Szükséges tartozék	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Ütésállóság	30G
Környezeti hőmérséklet, nyitott (°C)	-25°C...+70°C
Klímaállóság	Nedves meleg, ciklikus, IEC 60068-2-30 szerint Nedves meleg, állandó, IEC 60068-2-78 szerint
Szabvány	IEC EN 60947 VDE 0660
Tightening torque (Nm)	0,30
Lifespan, mechanical	100000 Operations
Operating frequency	< 2000 Operations

Technische Daten - Fortsetzung

Mounting position	any
Típus	M22-WRLK-Y

Maßbild

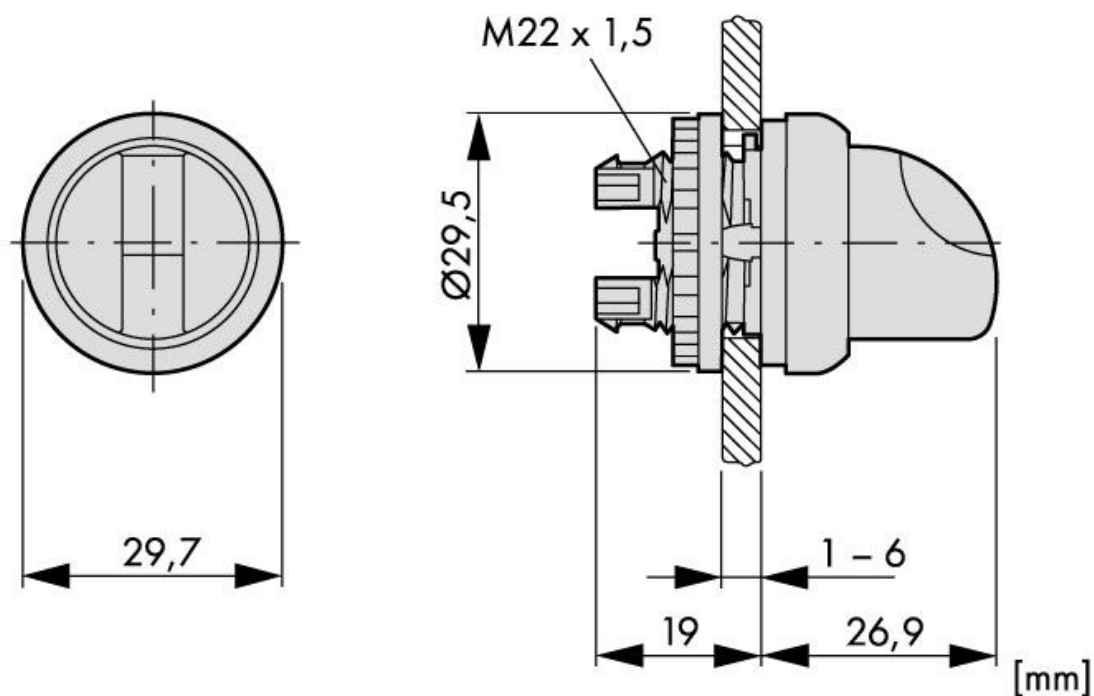

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Világítókapcsoló 2 állású, reteszelt, sárga Kivitel Illuminated toggle, Változat reteszelt, O-I, Világítás for passive illumination, Szín sárga, Védettségi fokozat IP66, Terméksalád MM216829 MM	
Szükséges tartozék	
Csatlakozó közdarab Kivitel Mounting adapter, Világítás No, Szín fekete, Terméksalád MM	MM216374
1 záró érintkező egység csavaros kapocccsal MM sorozat	MM216376
1 nyitó érintkező egység csavaros kapocccsal MM sorozat	MM216378