

Datenblatt für Artikel: MM216845--

Világítókapcsoló 3 állású, reteszelt, piros

Kivitel Illuminated toggle, Változat reteszelt, I-O-II, Világítás for passive illumination, Szín piros, Védeettségi fokozat IP66, Termékcsalád MM




Technische Daten

Termékcsalád	MM
Változat	I-O-II reteszelt
Működtető elem	kapcsoló
Világítás	for passive illumination
Szín	piros
Kivitel	Illuminated toggle
Védeettségi fokozat	IP66
Szükséges tartozék	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Ütésállóság	30G
Környezeti hőmérséklet, nyitott (°C)	-25°C...+70°C
Klímaállóság	Nedves meleg, ciklikus, IEC 60068-2-30 szerint Nedves meleg, állandó, IEC 60068-2-78 szerint
Szabvány	IEC EN 60947 VDE 0660
Tightening torque (Nm)	0,30
Lifespan, mechanical	100000 Operations
Operating frequency	< 2000 Operations

Technische Daten - Fortsetzung

Mounting position	any
Típus	M22-WRLK3-R

Maßbild

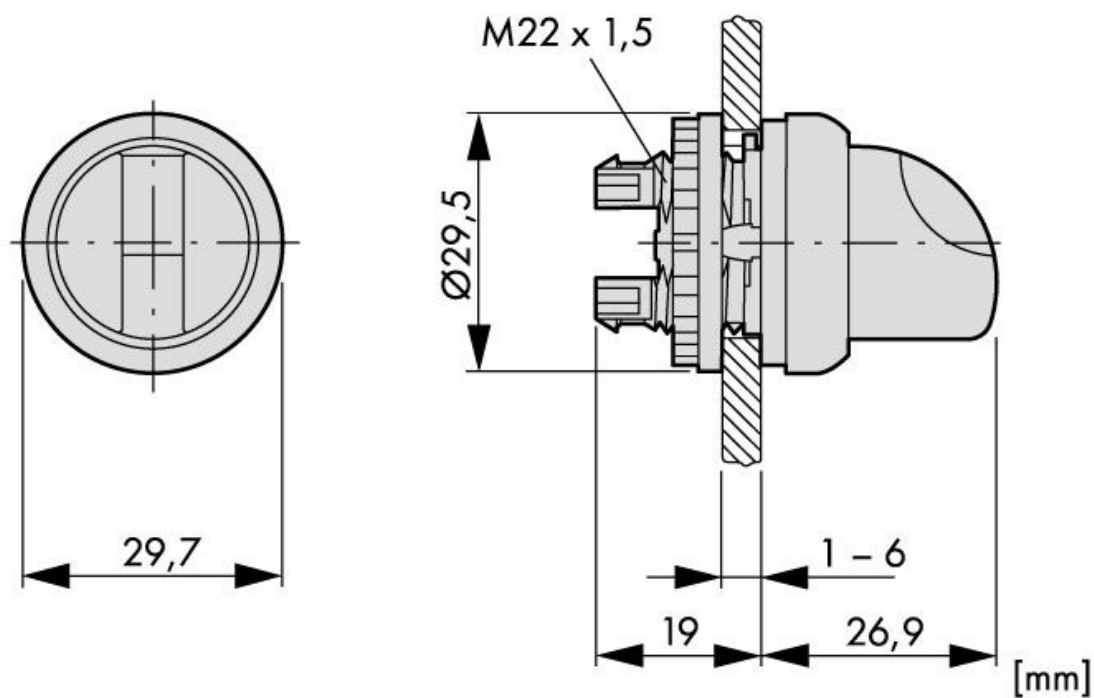

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Világítókapcsoló 3 állású, reteszelt, piros Kivitel Illuminated toggle, Változat reteszelt, I-O-II, Világítás for passive illumination, Szín piros, Védettségi fokozat IP66, Termékcsalád MM	MM216845
Szükséges tartozék	
Csatlakozó közdarab Kivitel Mounting adapter, Világítás No, Szín fekete, Termékcsalád MM	MM216374
1 záró érintkező egység csavaros kapocccsal MM sorozat	MM216376
1 nyitó érintkező egység csavaros kapocccsal MM sorozat	MM216378