

Datenblatt für Artikel: MM218058--

LED 12-30V ACDC kék, alaplapra rögzítés, csavaros csatl.

Kivitel LED, Változat Screw terminal, Világítás Yes, Szín kék, Védettségi fokozat IP20, Termékcsalád MM




Technische Daten

Termékcsalád	MM
Változat	Screw terminal
Világítás	Yes
Szín	kék
Kivitel	LED
Védettségi fokozat	IP20
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	6000
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	500
Túlfeszültség kategória/szennyeződési fokozat	III / 3
Ütésállóság	30G
Környezeti hőmérséklet, nyitott (°C)	-25°C...+70°C
Klímaállóság	Nedves meleg, ciklikus, IEC 60068-2-30 szerint Nedves meleg, állandó, IEC 60068-2-78 szerint
Szabvány	IEC EN 60947 VDE 0660
Tightening torque (Nm)	0,80

Technische Daten - Fortsetzung

Mounting position	any
Connection cross section, single wire (mm ²)	0,75 - 2,5
Connection cross-section, multi-wire (mm ²)	0,5 - 2,5
Típus	M22-LEDC-B

Maßbild

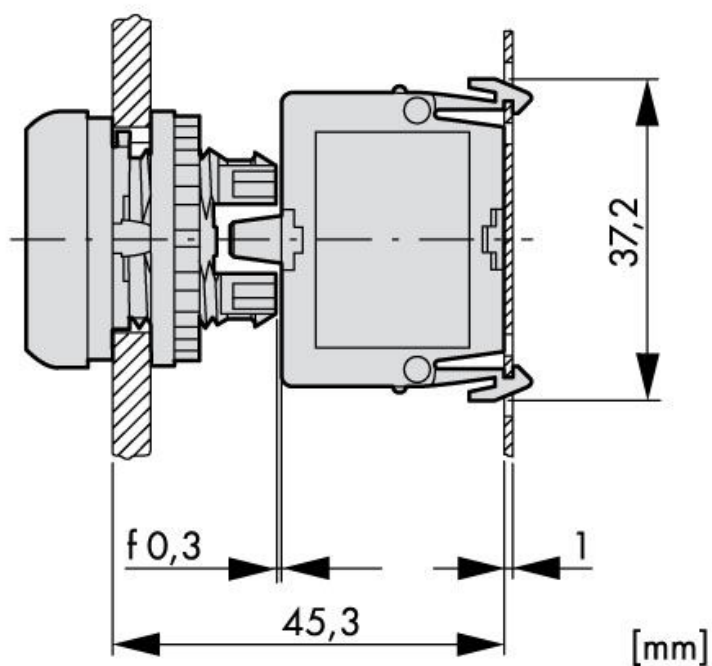

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

LED 12-30V ACDC kék, alaplagra rögzítés, csavaros csatl.

MM218058

Kivitel LED, Változat Screw terminal, Világítás Yes, Szín kék, Védettségi fokozat IP20, Termékcsalád MM