

# MU relé, 3 váltó, 10A, 240VDC, 11 pólusú

S-Relay, Series MU




## Technische Daten

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Min. környezeti hőmérséklet (°C)            | -10                                           |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C)            | 55                                            |
| Érintkezők                                  | 3 váltó                                       |
| Névleges áram (A)                           | 10                                            |
| DC tekercs (V)                              | 240                                           |
| Névleges áram [Ohmikus terhelés] (A)        | 10                                            |
| Névleges feszültség [Ohmikus terhelés]      | 250VAC / 30VDC                                |
| Kapcsolási teljesítmény [ohmikus terhelés]  | 2500VA / 300W                                 |
| Érintkező anyaga                            | ezüstötívözet                                 |
| Kezdeti érintkező ellenállás (Ohm)          | ≤50mΩ                                         |
| Villamos élettartam (művelet)               | ≥ 10 <sup>5</sup> művelet (1800 művelet/óra)  |
| Mechanikus élettartam                       | ≥ 10 <sup>7</sup> művelet (18000 művelet/óra) |
| Meghúzási feszültség DC (V)                 | ≤ 80% (névleges feszültség)                   |
| Ejtési feszültség DC                        | ≥ 10% (névleges feszültség)                   |
| Max. feszültség (V)                         | 110% (névleges feszültség)                    |
| Szigetelési ellenállás (MΩ*km)              | ≥ 100mΩ (500VDC)                              |
| Meghúzási idő [névleges feszültségnél] (ms) | ≤ 30ms                                        |
| Ejtési idő [névleges feszültségnél] (ms)    | ≤ 20ms                                        |
| Nyitott érintkezők között                   | 1000VAC/1min                                  |


## Technische Daten - Fortsetzung

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Szomszédos érintkezők között | 2500VAC/1 min |
| Tekercs és érintkező között  | 2500VAC/1 min |
| Páratartalom (%)             | 35% - 85% RH  |
| Légnyomás                    | 86 - 106kPa   |
| Ütésállóság                  | 10G           |
| Rezgésállóság                | 10 - 55Hz     |
| <b>Coil information</b>      |               |
| Névleges feszültség          | 240V-DC       |
| Coil resistance              | 29500Ω        |
| Nettó tömeg (kg)             | 0,09          |
| Veszteségi teljesítmény (W)  | 1,44          |


## Circuit diagram

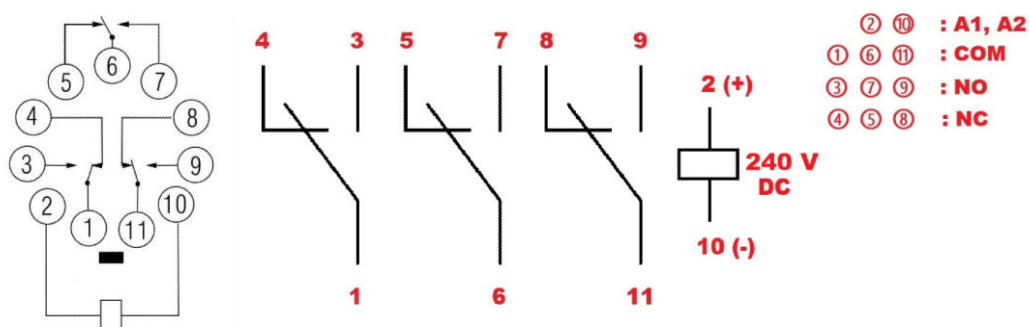


## méretrajz: MU relé, 3 váltó, 10A, 240VDC, 11 pólusú

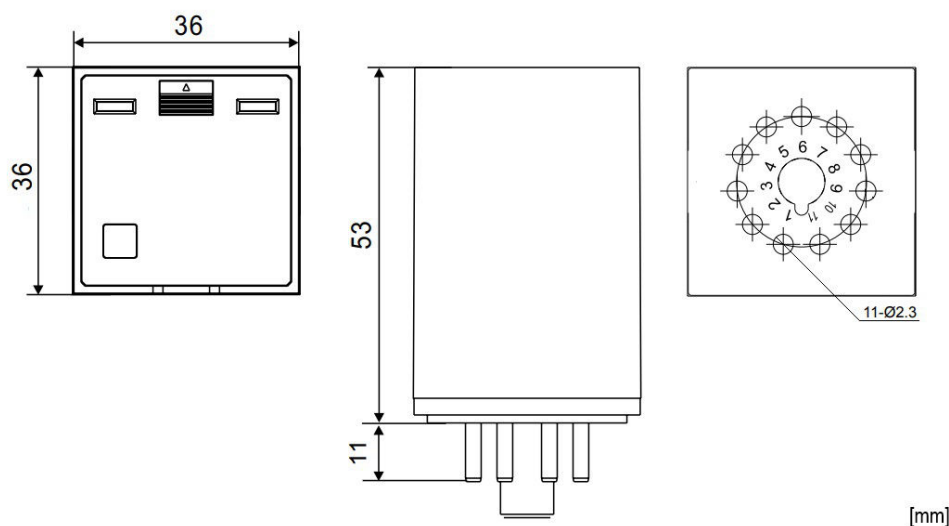

## Electrical Durability Contacts 1) resistive load 2) inductive load

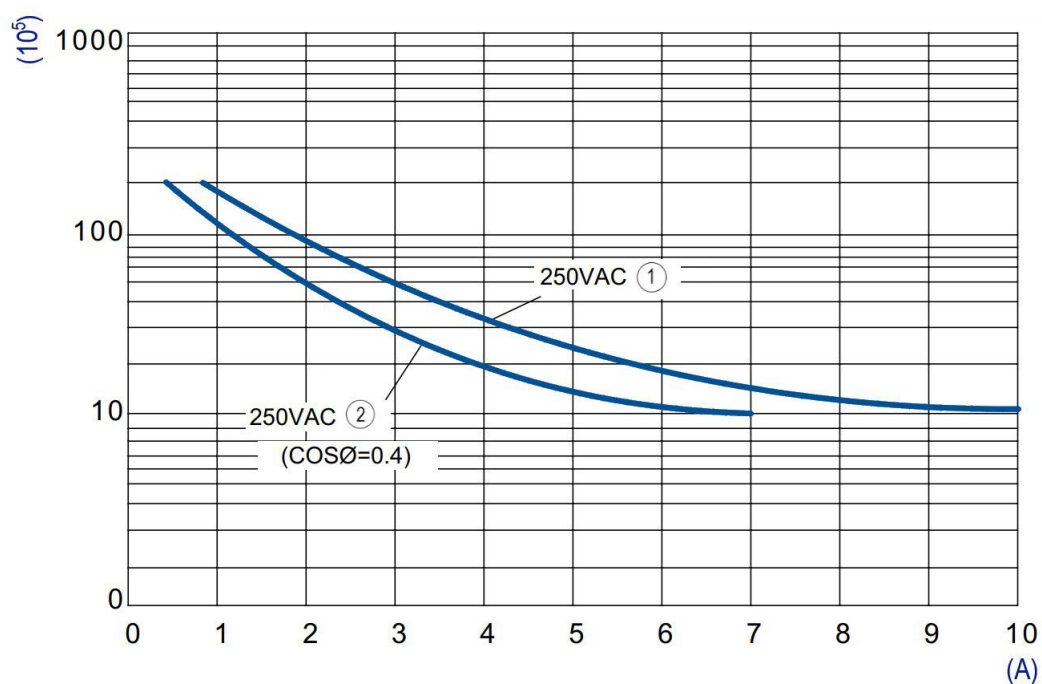

## Maximum Switching Capacity 1) resistive load

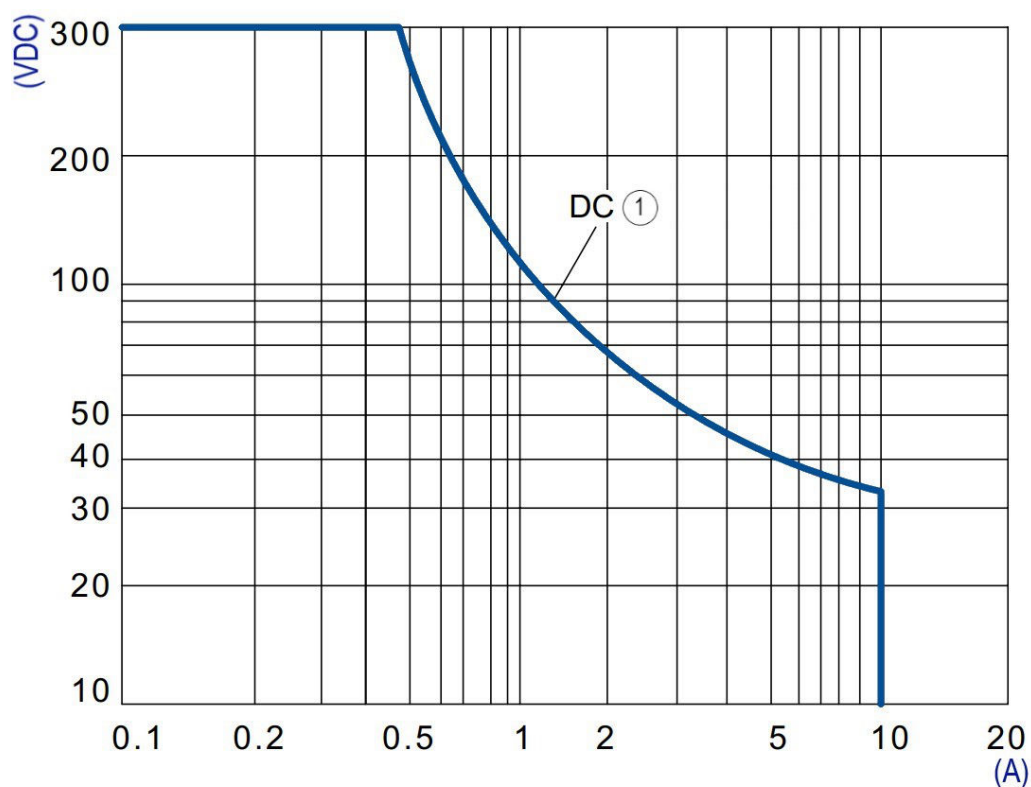

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                     | BEST.NR. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MU relé, 3 váltó, 10A, 240VDC, 11 pólusú<br>S-Relay, Series MU                                  | MU321240 |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                     |          |
| MU reléfoglalat 11 p, 12A, csavaros csatlakozás MU3x reléhez<br>Compatible with 3 pole MT-Relay | YMU78740 |