

MU relé, 3 váltó, 10A, 230VAC, 11-pólusú, aranyozott

Compatible with MT336230--; with hard plated gold contacts




Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
Érintkezők	3 váltó
Névleges áram (A)	10
AC tekercs (VAC)	230
Névleges áram [Ohmikus terhelés] (A)	10
Névleges feszültség [Ohmikus terhelés]	250VAC / 30VDC
Kapcsolási teljesítmény [ohmikus terhelés]	2500VA / 300W
Érintkező anyaga	ezüstötívözet
Kezdeti érintkező ellenállás (Ohm)	≤50mΩ
Villamos élettartam (művelet)	≥ 10 ⁵ művelet (1800 művelet/óra)
Mechanikus élettartam	≥ 10 ⁷ művelet (18000 művelet/óra)
Meghúzási feszültség AC (V)	≤ 80% (névleges feszültség)
Ejtési feszültség AC	≥ 30% (névleges feszültség)
Max. feszültség (V)	110% (névleges feszültség)
Szigetelési ellenállás (MΩ*km)	≥ 100mΩ (500VDC)
Meghúzási idő [névleges feszültségnél] (ms)	≤ 30ms


Technische Daten - Fortsetzung

Ejtési idő [névleges feszültségnél] (ms)	≤ 20ms
Kezdeti dielektromos szilárdság	
Nyitott érintkezők között	1000VAC/1 min
Szomszédos érintkezők között	2500VAC/1 min
Tekercs és érintkező között	2500VAC/1 min
Páratartalom (%)	35% - 85% RH
Légnyomás	86 - 106kPa
Ütésállóság	10G
Rezgésállóság	10 - 55Hz
Coil information	
Névleges feszültség	230V-AC
Coil resistance	5900Ω
Nettó tömeg (kg)	0,09
Veszteségi teljesítmény (W)	2,30

kapcsolási rajz: MU relé, 3 váltó, 10A, 230VAC, 11-pólusú, aranyozott

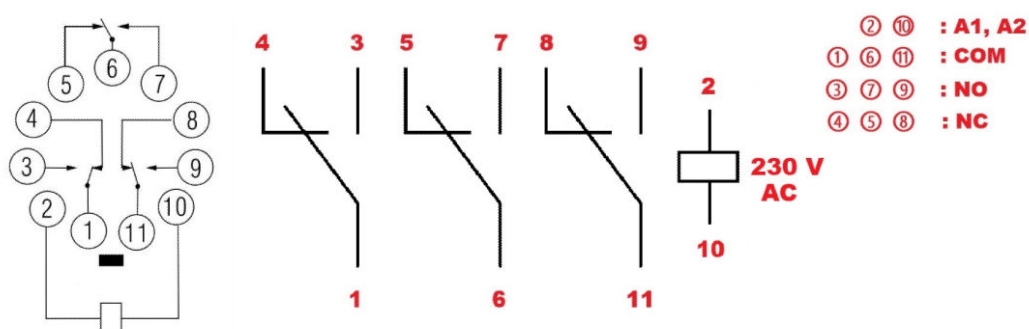


méretrajz: MU relé, 3 váltó, 10A, 230VAC, 11-pólusú, aranyozott

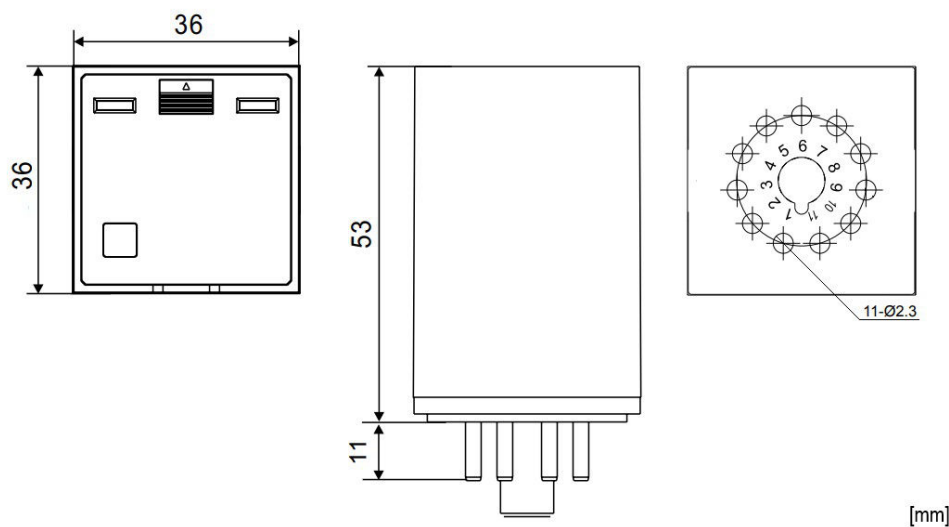


[mm]

Electrical Durability Contacts 1) resistive load 2) inductive load

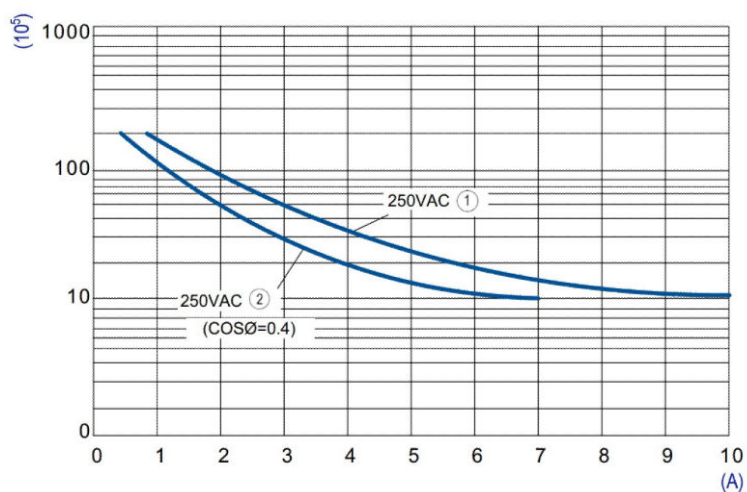

Maximum Switching Capacity 1) resistive load

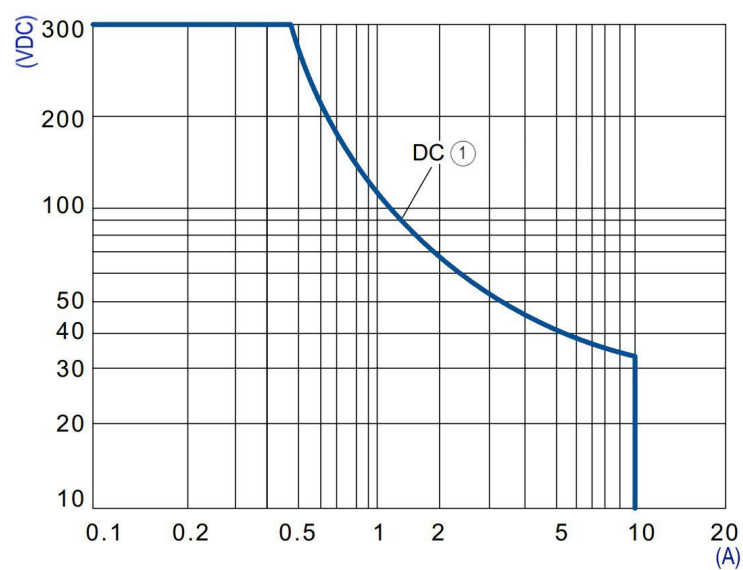

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MU relé, 3 váltó, 10A, 230VAC, 11-pólusú, aranyozott Compatible with MT336230--; with hard plated gold contacts	MU336230
Választható tartozék	
MU reléfoglalat 11 p, 12A, csavaros csatlakozás MU3x reléhez Compatible with 3 pole MT-Relay	YMU78740