

MX1 terheléskapcsoló 3P 125A

Névleges áram 125A, Építési nagyság 1, Kioldó védelem nélkül, Pólus 3




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	90,00
Nettó magasság (mm)	140,00
Nettó tömeg (kg)	1,05
EAN-CODE	9004840896596
Veszteségi teljesítmény (W)	37,50
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Készülék kategória	terheléskapcsoló
Szabvány	EN 60947-3
Névleges üzemi áram (A)	150
Névleges áram (A)	125
Névleges feszültség	< 690VAC
Építési nagyság	1
Kioldó	védelem nélkül
Pólus	3
Szennyeződési fokozat	3
Védettség fokozat	IP40
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Névleges lökfeszültségállóság [Uimp] (V)	8000

Technische Daten - Fortsetzung

Mechanikus élettartam	15000 operation cycles
Villamos élettartam (művelet)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Méreték

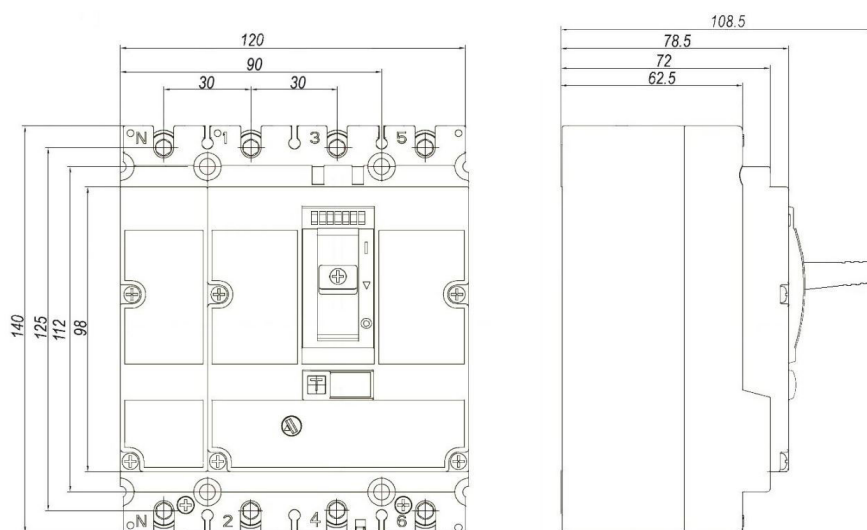

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
MX1 terheléskapcsoló 3P 125A Névleges áram 125A, Építési nagyság 1, Kioldó védelem nélkül, Pólus 3		MX112035
Választható tartozék		
Kapcsoló kar retesz MX1 No lock included in the scope of delivery.		MX190199
DIN sínes adapter, MX1 3P Építési nagyság 1, Pólus 3		MX190213
Csatlakozó kapocs MX1 2.5-75mm ² ALU/Cu		MX190015
Csatlakozó sín, MX1, 3P Pólus 3, 6 pieces included per article, for 3-pole MX1 (for top and bottom)		MX190019
Kapocstakaró rövid MX1 3P felső és alsó		MX190780

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Választható tartozék		
Kapocstakaró hosszú MX1 3P felső és alsó		MX190783
Tunnelkapocs 1x16-95mm ² MX1, max. 100A, 1 db Al/Cu, maximum 100A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!		MX196730
Hátsó csatlakozás, 3P MX1 Építési nagyság 1		MX196734
Dugaszoló aljzat MX1 3P Építési nagyság 1, Pólus 3		MX196871
Biztonsági kioldó az MX1 aljzathoz Építési nagyság 1		MX196873
Fázisválasztó MX1 Építési nagyság 1		MX196870
Mechanikus retesz MX1 3P Építési nagyság 1, Pólus 3		MX191581
Feszültségcsökkenési kioldó 110VAC, MX1 Építési nagyság 1		MX199462
Feszültségcsökkenési kioldó 220-240VAC, MX1 Építési nagyság 1		MX199471
Feszültségcsökkenési kioldó 380-415VAC, MX1 Építési nagyság 1		MX199473
Feszültségcsökkenési kioldó 24VDC, MX1 Építési nagyság 1		MX199481
Feszültségcsökkenési kioldó 220VDC, MX1 Építési nagyság 1		MX199489
Munkaáramú kioldó 110VAC, MX1 Pólus 1		MX199567
Munkaáramú kioldó 220-240VAC, MX1		MX190154
Munkaáramú kioldó 380-415VAC MX1		MX191607
Munkaáramú kioldó 24VDC, MX1		MX199736
Munkaáramú kioldó 220VDC, MX1		MX199742
Motoros hajtás 24VDC, MX1 Építési nagyság 1		MX199837
Motoros hajtás 110VAC/110-120VDC, MX1 Építési nagyság 1		MX199838
Motoros hajtás 220-240VAC/220VDC, MX1 Építési nagyság 1		MX199832

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Választható tartozék		
Motoros hajtás 380-415VAC, MX1		MX199833
Építési nagyság 1		
Állásjelző segédérintkező 1 CO		MX199411
Hibajelző segédérintkező 1 CO		MX199511
Univerzális adapter 250A, felső 120mm ² , 60mm rendszer	383	SI321680