

Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 225A



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	105,00
Nettó magasság (mm)	157,00
Nettó tömeg (kg)	1,85
EAN-CODE	9004840945089
Veszteségi teljesítmény (W)	75,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Készülék kategória	megszakító
Szabvány	EN 60947-2
Névleges áram (A)	250
Névleges feszültség	< 690VAC
Short circuit switching capacity (400V) (kA)	50
Építési nagyság	2
Kioldó	Electronic release - Type EN
Pólus	3
Szennyeződési fokozat	3
Védettség fokozat	IP40
Mechanikus élettartam	15000 operation cycles


Technische Daten - Fortsetzung

Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	50
Rated service breaking capacity Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Villamos élettartam (művelet)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Maßbild



Auslösekennlinie

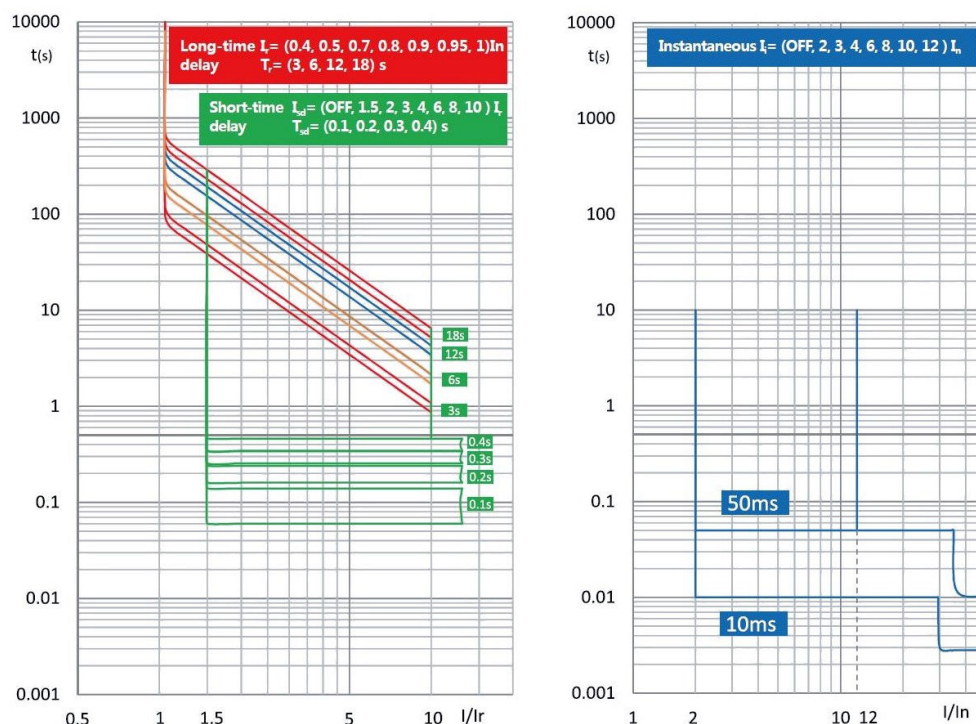

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 225A		MX22232CZ
Választható tartozék		
Kapcsoló kar retesz MX2 No lock included in the scope of delivery.		MX290199
DIN sínés adapter, MX2 3P Építési nagyság 2, Pólus 3		MX290213
Kommunikációs modul Modbus-RTU 24VDC		MX290000
Kommunikációs modul Modbus-RTU 230VAC		MX290001
Csatlakozó kapocs MX2 10-120mm ² ALU/Cu		MX290015
Csatlakozó sín, MX2, 3P Pólus 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		MX290019
Kapocstakaró rövid MX2 3P felső és alsó		MX290780
Kapocstakaró hosszú MX2 3P felső és alsó		MX290783

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Választható tartozék		
Tunnelkapocs 1x35-240mm ² MX2, max. 200A, 1 db Al/Cu, maximum 200A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!		MX296730
Tunnelkapocs 2x35-120mm ² MX2, max. 200A, 1 db Al/Cu, vezérlés csatlakozás: M4, maximum 200A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!		MX296731
Tunnelkapocs 6x10-35mm ² MX2, max. 200A, 1 db Al/Cu, vezérlés csatlakozás: M4, maximum 200A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!		MX296732
Hátsó csatlakozás, 3P MX2 Építési nagyság 2		MX296734
Dugaszoló aljzat MX2 3P Építési nagyság 2, Pólus 3		MX296871
Biztonsági kioldó az MX2 aljzathoz Type-A Építési nagyság 2		MX296873
Biztonsági kioldó az MX2 aljzathoz Type-E-- Építési nagyság 2		MX296874
Fáziselvlasztó MX2 Építési nagyság 2		MX296870
Kézi hajtás készlet, lakatosolható, MX2 Type A		MX290125
Kézi hajtás készlet, lakatosolható, MX2 Type E--		MX290126
Ajtókuplung hajtás, MX2 Type A Tengely hossza 50 cm		MX290172
Ajtókuplung hajtás, MX2 Type E-- Tengely hossza 50 cm		MX290173
Mechanikus retesz MX2 3P Építési nagyság 2, Pólus 3		MX291581
Feszültségcsökkenési kioldó 110VAC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3		MX299462
Feszültségcsökkenési kioldó 220-240VAC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3		MX299471
Feszültségcsökkenési kioldó 380-415VAC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3		MX299473
Feszültségcsökkenési kioldó 24VDC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3		MX299481
Feszültségcsökkenési kioldó 220VDC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3		MX299489
Munkááramú kioldó 110VAC, MX2, MX3		MX299567

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Választható tartozék		
Munkaáramú kioldó 220-240VAC, MX2, MX3		MX290154
Munkaáramú kioldó 380-415VAC MX2		MX291607
Munkaáramú kioldó 24VDC, MX2, MX3		MX299736
Munkaáramú kioldó 220VDC, MX2, MX3		MX299742
Motoros hajtás 24VDC, MX2		MX299837
Építési nagyság 2		
Motoros hajtás 110VAC/110-120VDC, MX2		MX299838
Építési nagyság 2		
Motoros hajtás 220-240VAC/220VDC, MX2		MX299832
Építési nagyság 2		
Motoros hajtás 380-415VAC, MX2		MX299833
Építési nagyság 2		
Állásjelző segédérintkező 1 CO		MX199411
Hibajelző segédérintkező 1 CO		MX199511
Univerzális adapter 250A, felső 120mm ² , 60mm rendszer	383	SI321680