

MX2 terheléskapcsoló 3P 250A

Névleges áram 250A, Építési nagyság 2, Kioldó védelem nélkül, Pólus 3




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	105,00
Nettó magasság (mm)	157,00
Nettó tömeg (kg)	1,75
EAN-CODE	9004840896619
Veszteségi teljesítmény (W)	75,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Készülék kategória	terheléskapcsoló
Szabvány	EN 60947-3
Névleges üzemi áram (A)	250
Névleges áram (A)	250
Névleges feszültség	< 690VAC
Építési nagyság	2
Kioldó	védelem nélkül
Pólus	3
Szennyeződési fokozat	3
Védettség fokozat	IP40
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Névleges lökfeszültségállóság [Uimp] (V)	8000

Technische Daten - Fortsetzung

Mechanikus élettartam	15000 operation cycles
Villamos élettartam (művelet)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Méretetek

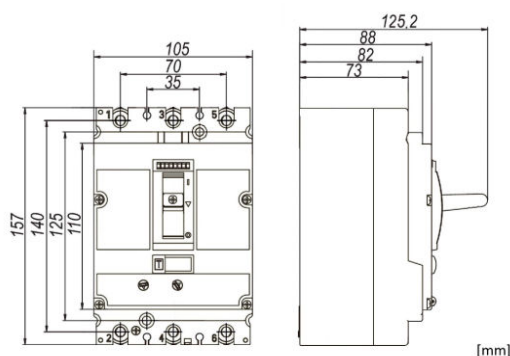

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
MX2 terheléskapcsoló 3P 250A Névleges áram 250A, Építési nagyság 2, Kioldó védelem nélkül, Pólus 3		MX225035
Választható tartozék		
Kapcsoló kar retesz MX2 No lock included in the scope of delivery.		MX290199
DIN sínes adapter, MX2 3P Építési nagyság 2, Pólus 3		MX290213
Kommunikációs modul Modbus-RTU 24VDC		MX290000
Kommunikációs modul Modbus-RTU 230VAC		MX290001
Csatlakozó kapocs MX2 10-120mm ² ALU/Cu		MX290015
Csatlakozó sín, MX2, 3P Pólus 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		MX290019
Kapocstakaró rövid MX2 3P felső és alsó		MX290780
Kapocstakaró hosszú MX2 3P felső és alsó		MX290783

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Választható tartozék		
Tunnelkapocs 1x35-240mm ² MX2, max. 200A, 1 db Al/Cu, maximum 200A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!		MX296730
Tunnelkapocs 2x35-120mm ² MX2, max. 200A, 1 db Al/Cu, vezérlés csatlakozás: M4, maximum 200A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!		MX296731
Tunnelkapocs 6x10-35mm ² MX2, max. 200A, 1 db Al/Cu, vezérlés csatlakozás: M4, maximum 200A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!		MX296732
Hátsó csatlakozás, 3P MX2 Építési nagyság 2		MX296734
Dugaszoló aljzat MX2 3P Építési nagyság 2, Pólus 3		MX296871
Biztonsági kioldó az MX2 aljzathoz Type-A Építési nagyság 2		MX296873
Biztonsági kioldó az MX2 aljzathoz Type-E-- Építési nagyság 2		MX296874
Fáziselválasztó MX2 Építési nagyság 2		MX296870
Mechanikus retesz MX2 3P Építési nagyság 2, Pólus 3		MX291581
Kézi hajtás készlet, lakatolható, MX2 terheléskapcsolóhoz		MX290127
Ajtókuplung hajtás, MX2 terheléskapcsolóhoz Tengely hossza 50 cm		MX290174
Feszültségcsökkenési kioldó 110VAC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3		MX299462
Feszültségcsökkenési kioldó 220-240VAC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3		MX299471
Feszültségcsökkenési kioldó 380-415VAC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3		MX299473
Feszültségcsökkenési kioldó 24VDC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3		MX299481
Feszültségcsökkenési kioldó 220VDC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3		MX299489
Munkaáramú kioldó 110VAC, MX2, MX3		MX299567
Munkaáramú kioldó 220-240VAC, MX2, MX3		MX290154
Munkaáramú kioldó 380-415VAC MX2		MX291607

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Választható tartozék		
Munkaáramú kioldó 24VDC, MX2, MX3		MX299736
Munkaáramú kioldó 220VDC, MX2, MX3		MX299742
Motoros hajtás 24VDC, MX2		MX299837
Építési nagyság 2		
Motoros hajtás 110VAC/110-120VDC, MX2		MX299838
Építési nagyság 2		
Motoros hajtás 220-240VAC/220VDC, MX2		MX299832
Építési nagyság 2		
Motoros hajtás 380-415VAC, MX2		MX299833
Építési nagyság 2		
Állásjelző segédérintkező 1 CO		MX199411
Hibajelző segédérintkező 1 CO		MX199511
Univerzális adapter 250A, felső 120mm ² , 60mm rendszer	383	SI321680