

MX3 terheléskapcsoló, 4P, 400A

Névleges áram 400A, Építési nagyság 3, Kioldó védelem nélkül, Pólus 4




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	185,00
Nettó magasság (mm)	255,00
Nettó tömeg (kg)	5,50
EAN-CODE	9004840896862
Veszteségi teljesítmény (W)	96,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Készülék kategória	terheléskapcsoló
Szabvány	EN 60947-3
Névleges üzemi áram (A)	400
Névleges áram (A)	400
Névleges feszültség	< 690VAC
Építési nagyság	3
Kioldó	védelem nélkül
Pólus	4
Szennyeződési fokozat	3
Védettségi fokozat	IP40
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Névleges lökfeszültségállóság [Uimp] (V)	12000

Technische Daten - Fortsetzung

Mechanikus élettartam	15000 operation cycles
Villamos élettartam (művelet)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Méretetek

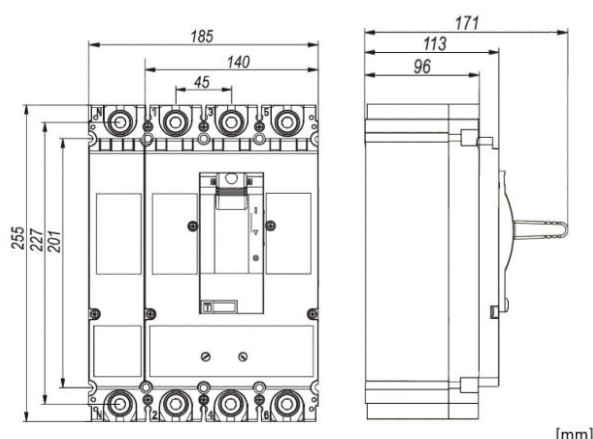

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MX3 terheléskapcsoló, 4P, 400A	MX340045
Névleges áram 400A, Építési nagyság 3, Kioldó védelem nélkül, Pólus 4	
Választható tartozék	
Kommunikációs modul Modbus-RTU 24VDC	MX290000
Kommunikációs modul Modbus-RTU 230VAC	MX290001
Kapcsoló kar retesz MX3	MX390199
No lock included in the scope of delivery.	
Csatlakozó kapocs 120-240mm ² , MX3, 1 db	
Al/Cu, vezérlés csatlakozás: M4, maximum 500A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!	MX390015
Csatlakozó sín fázistáv. növeléssel, MX3, 4P	MX390020
Pólus 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX3 (for top and bottom)	
Kapocstakaró rövid MX3 4P	MX390781
felső és alsó	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Kapocstakaró hosszú MX3 4P felső és alsó	MX390784
Tunnelkapocs 2x120-240mm ² MX3, max. 500A, 1 db Al/Cu, vezérlés csatlakozás: M3, maximum 500A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!	MX396730
Tunnelkapocs 4x95mm ² MX3, max. 500A, 1 db Al/Cu, vezérlés csatlakozás: M3, maximum 500A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!	MX396731
Hátsó csatlakozás, 4P MX3 Építési nagyság 3	MX396735
Dugaszoló aljzat MX3 4P Építési nagyság 3, Pólus 4	MX396872
Biztonsági kioldó az MX3 aljzathoz Type-A Építési nagyság 3	MX396873
Biztonsági kioldó az MX3 aljzathoz Type E-- Építési nagyság 3	MX396874
Fáziselválasztó MX3 Építési nagyság 3	MX396870
Mechanikus retesz MX3 4P Építési nagyság 3, Pólus 4	MX391582
Kézi hajtás készlet, lakatható, MX3 terheléskapcsolóhoz	MX390127
Ajtókuplung hajtás, MX3 terheléskapcsolóhoz Tengely hossza 50 cm	MX390174
Feszültségcsökkenési kioldó 110VAC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3	MX299462
Feszültségcsökkenési kioldó 220-240VAC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3	MX299471
Feszültségcsökkenési kioldó 380-415VAC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3	MX299473
Feszültségcsökkenési kioldó 24VDC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3	MX299481
Feszültségcsökkenési kioldó 220VDC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3	MX299489
Munkaáramú kioldó 110VAC, MX2, MX3	MX299567
Munkaáramú kioldó 220-240VAC, MX2, MX3	MX290154
Munkaáramú kioldó 380-415VAC MX2	MX291607
Munkaáramú kioldó 24VDC, MX2, MX3	MX299736

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Munkaáramú kioldó 220VDC, MX2, MX3	MX299742
Motoros hajtás 24VDC, MX3 Építési nagyság 3	MX399837
Motoros hajtás 110VAC/110-120VDC, MX3 Építési nagyság 3	MX399838
Motoros hajtás 220-240VAC/220VDC, MX3 Építési nagyság 3	MX399832
Motoros hajtás 380-415VAC, MX3 Építési nagyság 3	MX399833
Állásjelző segédérintkező 1 CO	MX199411
Hibajelző segédérintkező 1 CO	MX199511