

Datenblatt für Artikel: MX410233--

MX4 kompakt megszakító Type EM, 3P, 50kA, 1000A

Névleges áram 1000A, Short circuit switching capacity (400V) 50kA, Építési nagyság 4,
Kioldó Digital electronic release - Type EM, Pólus 3



Schrack-Info

Standard electronic type release for power distribution EM


EM release has four-stage protection of overload, short circuit short-time delay, short circuit instantaneous protection and earth fault, with real-time current display, protection parameter information display, fault information display and parameter setting function.

- Over-load long-time delay protection
Setting current $I_r = I_n \times 0.4 \sim 1.0$, Stepping 1A
Tripping time T_r (s): 3~18, 1s, Accuracy $\pm 10\%$
- Short circuit short-time delay protection
Setting current $I_{sd} = I_r \times 1.5 \sim 10$, Stepping 1A, OFF, Accuracy $\pm 15\%$
Tripping time T_{sd} (s): 0.1-0.2-0.3-0.4, Accuracy $\pm 20\%$ or $\pm 40\text{ms}$ (higher value will be selected)
- Short circuit instantaneous protection
Setting current $I_i = I_n \times 1.5 \sim 12$, Stepping 1A, OFF, Accuracy $\pm 15\%$
Max. tripping time (ms): 60
- Earth fault protection
Setting current $I_g = I_n \times 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0$, OFF, Accuracy $\pm 15\%$
Tripping time (s): 0.1-0.2-0.3-0.4, Accuracy $\pm 15\%$


Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	210,00
Nettó magasság (mm)	286,00
Nettó tömeg (kg)	13,50
EAN-CODE	9004840894868
Veszteségi teljesítmény (W)	240,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Készülék kategória	megszakító
Szabvány	EN 60947-2
Névleges áram (A)	1000
Névleges feszültség	< 690VAC
Short circuit switching capacity (400V) (kA)	50
Építési nagyság	4
Kioldó	Digital electronic release - Type EM
Pólus	3
Szennyeződési fokozat	3
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikus élettartam	6000 operation cycles
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Névleges lökfeszültségállóság [Uimp] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	50
Rated service breaking capacity Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 30kA (Ics)
AC 660/690V	30kA (Icu) / 30kA (Ics)
Villamos élettartam (művelet)	
AC 415V, In	1000
AC 690V, In	1000

Méretetek

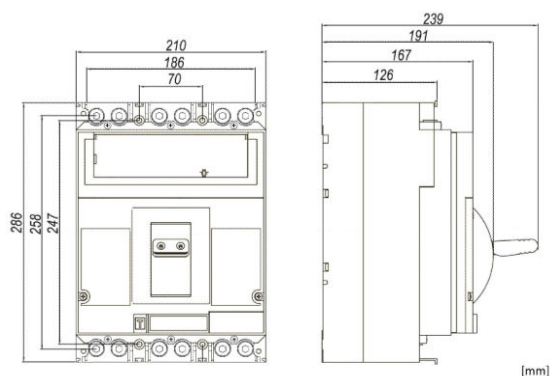

Kioldási jelleggörbe

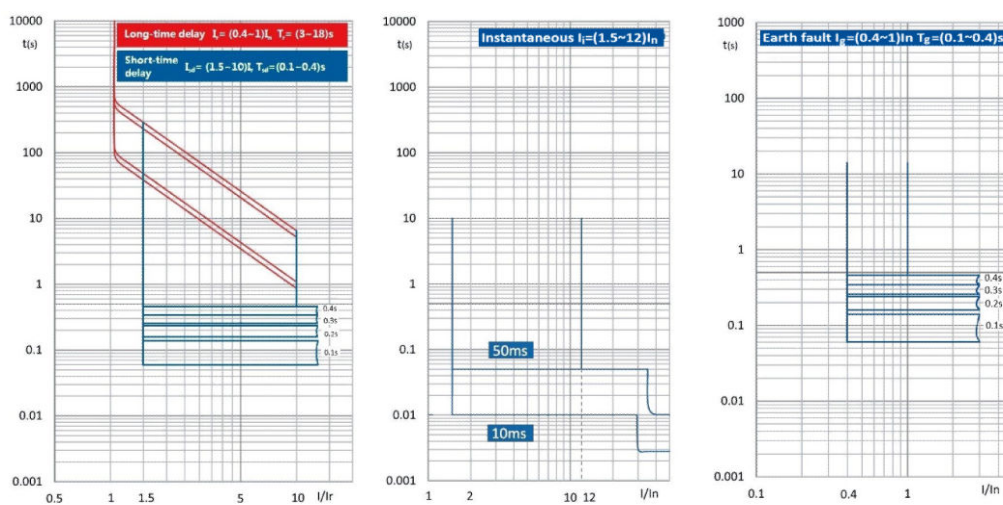

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MX4 kompakt megszakító Type EM, 3P, 50kA, 1000A	
Névleges áram 1000A, Short circuit switching capacity (400V) 50kA, Építési nagyság 4, Kioldó Digital electronic release - Type EM, Pólus 3	MX410233
Választható tartozék	
Kommunikációs modul Modbus-RTU 24VDC	MX290000
Kommunikációs modul Modbus-RTU 230VAC	MX290001
Csatlakozó sín fázistáv. növeléssel, MX4, 1000-1250A, 3P	
Névleges áram 1000, 1250A, Pólus 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	MX490017
Csatlakozó sín fázistáv. növeléssel, MX4, 1600A, 3P	
Névleges áram 1600A, Pólus 4, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	MX490019

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Tunnelkapocs 3x95-300mm ² MX4, 800-1250A, 1 db	
Al/Cu, vezérlés csatlakozás: M3, maximum 1250A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV MX496730 alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!	
Tunnelkapocs 4x95-240mm ² MX4, 800-1250A, 1 db	
Al/Cu, vezérlés csatlakozás: M3, maximum 1250A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV MX496731 alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!	
Fázisválasztó MX4	MX496870
Építési nagyság 4	
Feszültségcsökkenési kioldó 220-240VAC MX4	MX499471
Építési nagyság 4	
Feszültségcsökkenési kioldó 380-415VAC MX4	MX499473
Építési nagyság 4	
Munkaáramú kioldó 220-240VAC MX4	MX490154
Munkaáramú kioldó 380-415VAC MX4	MX491607
Munkaáramú kioldó 24VDC MX4	MX499736
Állásjelző segédérintkező 1 CO	MX199411
Hibajelző segédérintkező 1 CO	MX199511
	MX490215
Ajtókaplunk hajtás, MX4	MX490172
hossz 50cm	