

MX4 terheléskapcsoló, 4P, 1600A

Névleges áram 1600A, Építési nagyság 4, Kioldó védelem nélkül, Pólus 4




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	280,00
Nettó magasság (mm)	286,00
Nettó tömeg (kg)	17,00
EAN-CODE	9004840896664
Veszteségi teljesítmény (W)	409,60
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Készülék kategória	terheléskapcsoló
Szabvány	EN 60947-3
Névleges üzemi áram (A)	1600
Névleges áram (A)	1600
Névleges feszültség	< 690VAC
Építési nagyság	4
Kioldó	védelem nélkül
Pólus	4
Szennyeződési fokozat	3
Védettség fokozat	IP40
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	12000

Technische Daten - Fortsetzung

Mechanikus élettartam	6000 operation cycles
Villamos élettartam (művelet)	
AC 415V, In	1000
AC 690V, In	1000

Méretetek

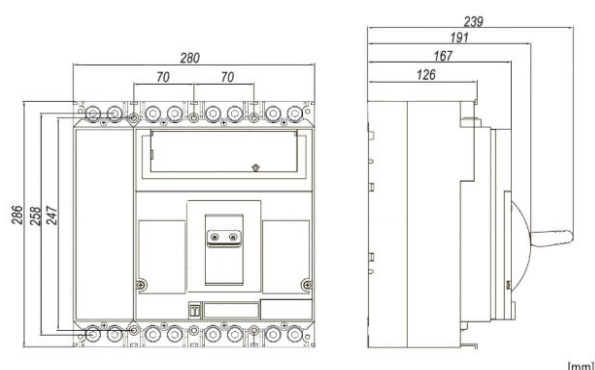

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MX4 terheléskapcsoló, 4P, 1600A	
Névleges áram 1600A, Építési nagyság 4, Kioldó védelem nélkül, Pólus 4	MX416045
Választható tartozék	
Kommunikációs modul Modbus-RTU 24VDC	MX290000
Kommunikációs modul Modbus-RTU 230VAC	MX290001
Csatlakozó sín fázistáv. növeléssel, MX4, 1000-1250A, 3P	
Névleges áram 1000, 1250A, Pólus 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	MX490017
Csatlakozó sín fázistáv. növeléssel, MX4, 1600A, 3P	
Névleges áram 1600A, Pólus 4, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	MX490019
Tunnelkapocs 3x95-300mm ² MX4, 800-1250A, 1 db	
Al/Cu, vezérlés csatlakozás: M3, maximum 1250A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV MX496730	
alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!	
Tunnelkapocs 4x95-240mm ² MX4, 800-1250A, 1 db	
Al/Cu, vezérlés csatlakozás: M3, maximum 1250A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV MX496731	
alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!	
Fázisválasztó MX4	
Építési nagyság 4	MX496870

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Feszültségcsökkenési kioldó 220-240VAC MX4 Építési nagyság 4	MX499471
Feszültségcsökkenési kioldó 380-415VAC MX4 Építési nagyság 4	MX499473
Munkaáramú kioldó 220-240VAC MX4	MX490154
Munkaáramú kioldó 380-415VAC MX4	MX491607
Munkaáramú kioldó 24VDC MX4	MX499736
Állásjelző segédérintkező 1 CO	MX199411
Hibajelző segédérintkező 1 CO	MX199511
	MX490215
Ajtókuplung hajtás, MX4 hossz 50cm	MX490172