

EX irányfény lámpa, 1/21 LED 230 VAC/DC, nyíl lefelé

arrow down, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	356,00
Nettó magasság (mm)	175,00
Nettó mélység (mm)	76,00
Nettó tömeg (kg)	2,00
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	alapkivitel
Változat	robbanásbiztos tartalékvilágítási lámpatest
Típus	EXIT
Szín	szürke
Pictogram	Pictogram in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Felismerési távolság (m)	25
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	106
Feszültség tartomány (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Védettségi fokozat	IP66
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

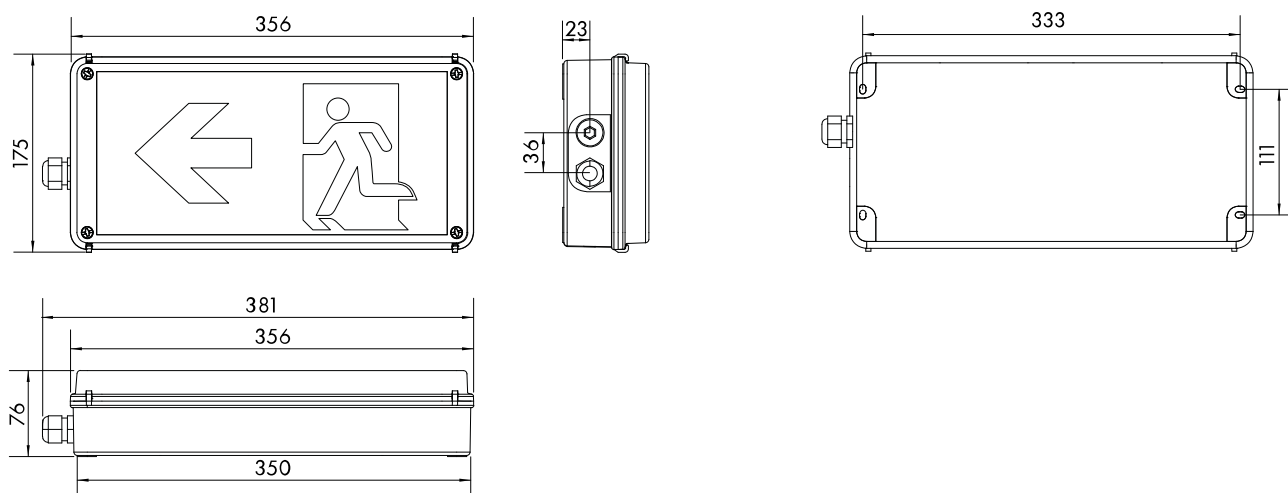

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EX irányfény lámpa, 1/21 LED 230 VAC/DC, nyíl lefelé arrow down, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm	NL91000023
Választható tartozék	
Lámpafelügyeleti egység előtétéhez, vegyes üzemmód, 4-200VA	NLMU05
IP65 doboz szerelőlappal és NLMU05-tel, max. 200VA 176x125x82 mm (LxHxD)	NLMU05BOX