

EX irányfény lámpa, 2/22 LED 230 VAC/DC, nyíl jobbra

arrow right, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	356,00
Nettó magasság (mm)	175,00
Nettó mélység (mm)	76,00
Nettó tömeg (kg)	2,00
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	alapkivitel
Változat	robbanásbiztos tartalékvilágítási lámpatest
Típus	EXIT
Szín	szürke
Felismerési távolság (m)	25
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	106
Feszültség tartomány (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Védettségi fokozat	IP66
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

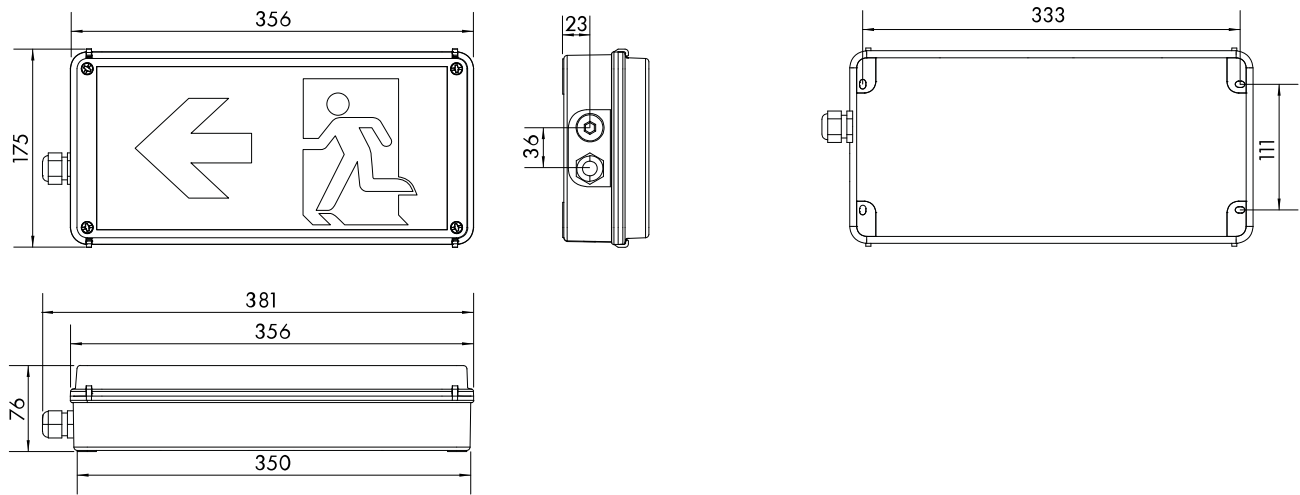

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EX irányfény lámpa, 2/22 LED 230 VAC/DC, nyíl jobbra arrow right, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm	NL93000021
Választható tartozék	
Lámpafelügyeleti egység előtétéhez, vegyes üzemmód, 4-200VA	NLMU05
IP65 doboz szerelőlappal és NLMU05-tel, max. 200VA 176x125x82 mm (LxHxD)	NLMU05BOX