

Al lámpa, rozsdamentes acél, álmennyezetbe süllyesztett

Központilag kapcsolható, egyedi lámpafelügyelettel, felismerési távolság: 15m, 230V AC/DC, LED




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	167,00
Nettó szélesség (mm)	92,00
Nettó magasság (mm)	159,00
Nettó tömeg (kg)	0,80
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	élvilágító lámpatest
Típus	Al
Szín	rozsdamentes optika
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	15
Fényforrás	LED (1.5W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	2,25
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	2,25
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	$\geq$ IK03
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe

Technische Daten - Fortsetzung

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

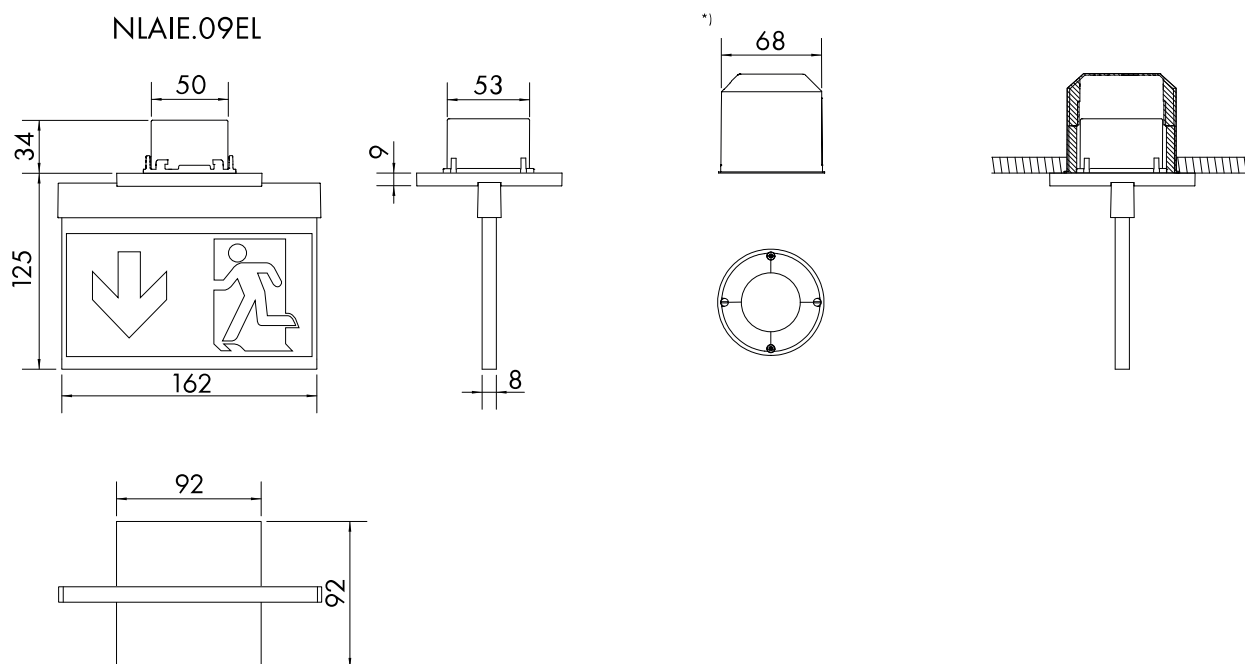

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Al lámpa, rozsdamentes acél, álmennyezetbe süllyesztett

NLAIEE09EL

Központilag kapcsolható, egyedi lámpafelügyelettel, felismerési távolság: 15m, 230V AC/DC, LED