


AI lámpa, fehér, LED, falba süllyesztett

Központilag kapcsolható, egyedi lámpafelügyelettel, felismerési távolság: 15m, 230V AC/DC

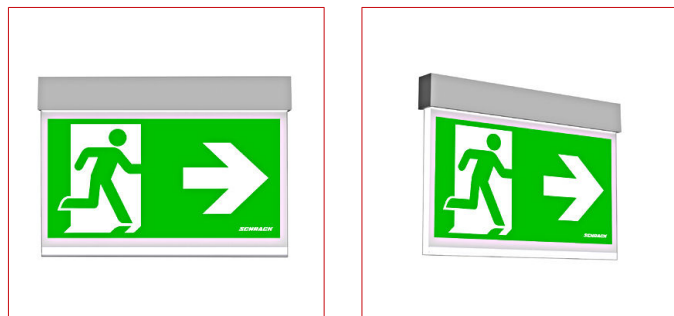

Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	167,00
Nettó szélesség (mm)	57,00
Nettó magasság (mm)	118,00
Nettó tömeg (kg)	0,80
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	élvilágító lámpatest
Típus	AI
Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	15
Fényforrás	LED (1.5W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	2,25
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	2,25
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	$\geq$ IK03
Szerelési mód	süllyesztett, falba
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

AA Class E 8101





AA4

Gyártó

Schrack

Dimensions (mm)

NLAIR.09EL

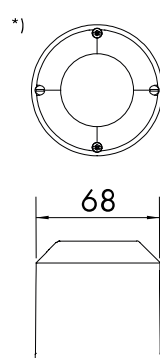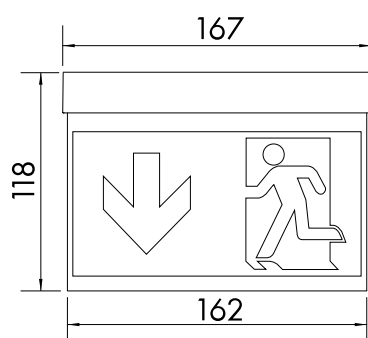

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

AI lámpa, fehér, LED, falba süllyesztett

NLAIRW09EL

Központilag kapcsolható, egyedi lámpafelügyelettel, felismerési távolság: 15m, 230V AC/DC