

AM lámpa WirelessControl 3h 230VAC függ. süllyesztett

Rozsdamentes acél, felismerési távolság: 22m, állítható bovdenes függeszték (max. 1,5m), vezeték nélküli felügyelettel




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	241,00
Nettó szélesség (mm)	80,00
Nettó magasság (mm)	214,00
Nettó tömeg (kg)	1,15
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyeti akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	élvilágító lámpatest
Típus	AM
Szín	rozsdamentes optika
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	22

Technische Daten - Fortsetzung

Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (2W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Akkumulátor (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	köteles szerelés
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

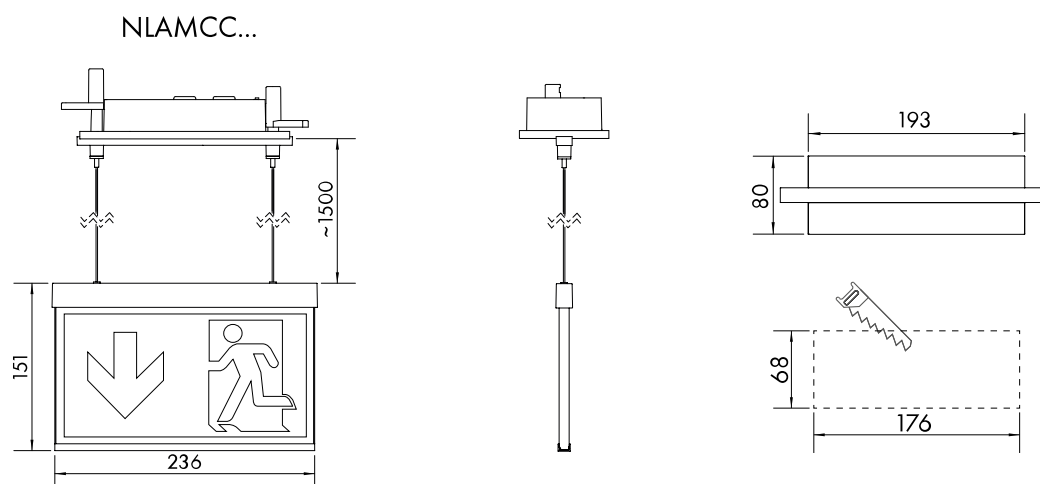

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AM lámpa WirelessControl 3h 230VAC függ. süllyesztett	NLAMCCE03W
Rozsdamentes acél, felismerési távolság: 22m, állítható bovdenes függeszték (max. 1,5m), vezeték nélküli felügyelettel	
Választható tartozék	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogram készlet "Tűzvédelem" 22m 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO7010 szerint: tűzoltó készülék, tűzoltó tömlő, tűzjelző, tűzoltó berendezések és felszerelések, KS, AM és KB lámpákhoz, felismerési távolság: 22m	NLKS4FIRE
Piktogram készlet "Elsősegély" 22m, 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO 7010 szerint: elsősegély, gyűjtőhely, defibrillátor, vészkijárat menekülési létrával, KS, AM, KB lámpákhoz	NLKS4HELP
Betonba süllyesztő doboz AM/AX tartalékvilágítási lámpához	NLAMAXBE
Set 2 Akku. LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Litium-vas-foszfát akkumulátor, UN3480 - UN 3480: Litium-ion akkumulátorok	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV