

Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC rope surface

stainless steel look, viewing distance: 20m, 1h/3h/8h adjustable, cord suspension: standard length 1500mm (shortenable)




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	241,00
Nettó szélesség (mm)	80,00
Nettó magasság (mm)	193,00
Nettó tömeg (kg)	1,15
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyedi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	élvilágító lámpatest
Típus	AM
Szín	rozsdamentes optika
Felismerési távolság (m)	22
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (2W)

Technische Daten - Fortsetzung

Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Akkumulátor (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Védettségi fokozat	IP40
Szerelési mód	köteles szerelés
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

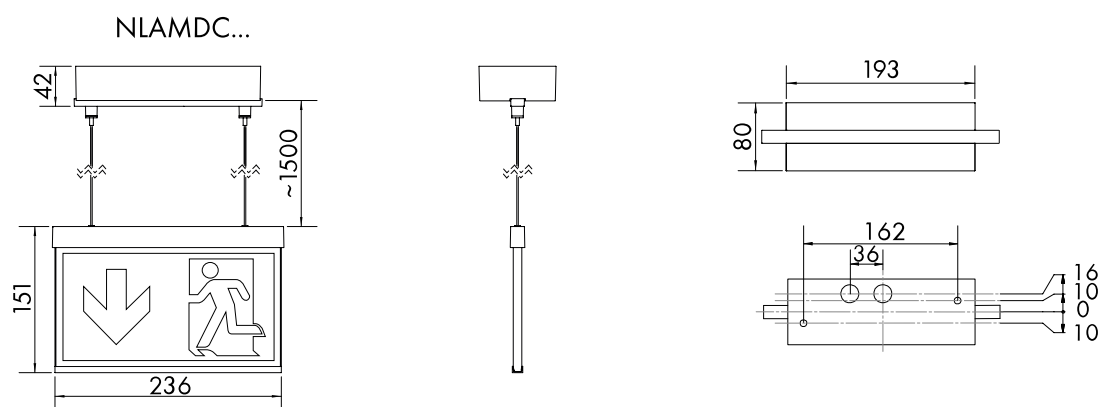

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC rope surface stainless steel look, viewing distance: 20m, 1h/3h/8h adjustable, cord suspension: standard length 1500mm (shortenable)	NLAMDCE03S
Választható tartozék	
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogram készlet "Tűzvédelem" 22m 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO7010 szerint: tűzoltó készülék, tűzoltó tömlő, tűzjelző, tűzoltó berendezések és felszerelések, KS, AM és KB lámpákhoz, felismerési távolság: 22m	NLKS4FIRE
Akku 4,8V 2,0Ah, LED lámpához LPU vagy LEM modulal LPU or LEM module	NLAKKU4820