


AM lámpa, rozsdamentes acél, mennyezeti függesztékes

központilag kapcsolható, egyedi lámpafelügyelettel, felismerési távolság: 20m, LED, 230V AC/DC, függeszték hossza: 1500mm (rövidíthető)

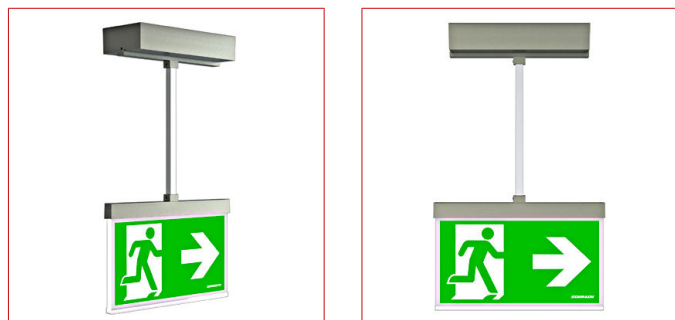


Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	241,00
Nettó szélesség (mm)	80,00
Nettó magasság (mm)	184,00
Nettó tömeg (kg)	1,15
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	élvilágító lámpatest
Típus	AM
Szín	rozsdamentes optika
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	22
Fényforrás	LED (2W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	3,50
Védettség fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	$\geq$ IK03
Szerelési mód	függesztő, falon kívüli

Technische Daten - Fortsetzung

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

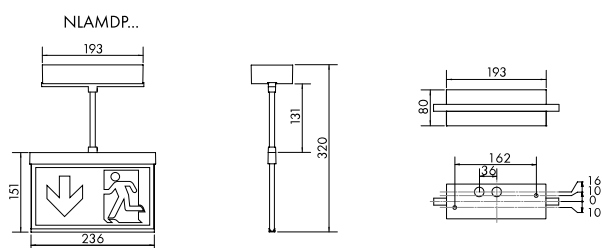

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AM lámpa, rozsdamentes acél, mennyezeti függesztékes központilag kapcsolható, egyedi lámpafelügyelettel, felismerési távolság: 20m, LED, 230V AC/DC, függeszték hossza: 1500mm (rövidíthető)	NLAMDP09E
Választható tartozék	
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogram készlet "Tűzvédelem" 22m 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO7010 szerint: tűzoltó készülék, tűzoltó tömlő, tűzjelző, tűzoltó berendezések és felszerelések, KS, AM és KB lámpákhoz, felismerési távolság: 22m	NLKS4FIRE
Piktogram készlet "Elsősegély" 22m, 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO 7010 szerint: elsősegély, gyűjtőhely, defibrillátor, vészkijárat menekülési létrával, KS, AM, KB lámpákhoz	NLKS4HELP
Falon kívüli adapter, AM/AX típusúhoz, rozsdamentes acél az oldalsó kábelbevezetéshez	NLAMAXAPAE