

# AM lámpa Duo antracit LED 230V AC/DC, függ./falon k.

központilag kapcsolható, egyedi lámpafelügyelettel, leolvasási távolság: 20m, kötél függesztés: hossz 1500mm (rövidíthető), kiegészítő LED Spot biztonsági világítás akkumulátoros üzemben




## Technische Daten

|                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)          | 241,00                                                                                                                          |
| Nettó szélesség (mm)          | 80,00                                                                                                                           |
| Nettó magasság (mm)           | 184,00                                                                                                                          |
| Nettó tömeg (kg)              | 1,15                                                                                                                            |
| Lámpatest típus               | kombinált irányfény és biztonsági lámpatest                                                                                     |
| Egyedi-központi akkumulátoros | központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest                                                                            |
| Funkció                       | felügyelettel - központilag kapcsolható                                                                                         |
| Változat                      | élvilágító lámpatest                                                                                                            |
| Típus                         | AM                                                                                                                              |
| Szín                          | RAL 7016 (antracit)                                                                                                             |
| Pictogram                     | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Felismerési távolság (m)                    | 20                                           |
| Fényforrás                                  | LED (2W)<br>ERT-LED (1W)                     |
| Lumen                                       | 140                                          |
| Feszültség tartomány (V)                    | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$ ; 230V DC $\pm 20\%$ |
| Power maintained mode (W)                   | 3,10                                         |
| Power non-maintained mode (W)               | 1,10                                         |
| Power max. (W)                              | 4,20                                         |
| Védettségi fokozat                          | IP40                                         |
| Mechanikai szilárdság                       | $\geq$ IK03                                  |
| Szerelési mód                               | köteles szerelés                             |
| Min. környezeti hőmérséklet ( $^{\circ}$ C) | -5                                           |
| Max. környezeti hőmérséklet ( $^{\circ}$ C) | 40                                           |
| AA Class E 8101                             | AA4                                          |
| Gyártó                                      | Schrack                                      |

## Dimensions (mm)

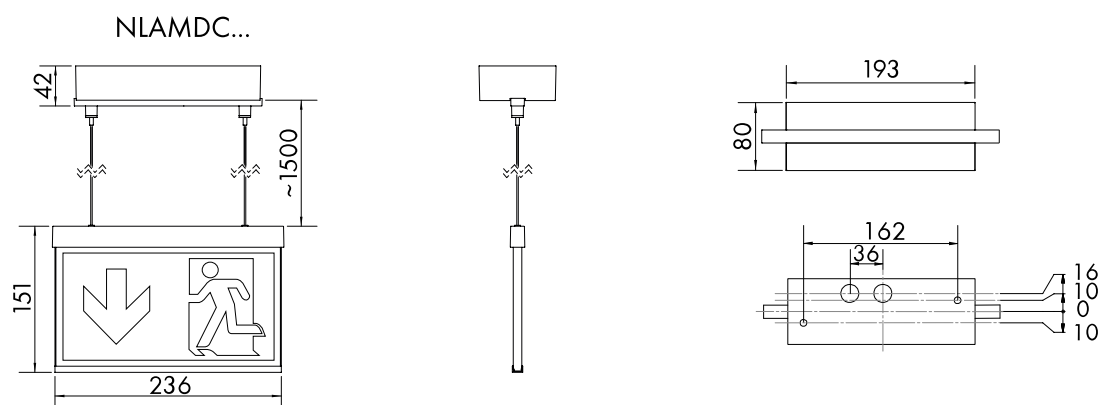

## Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 3,86                                                                                | 8,79                                                                                | 6,13                                                                                | 3,19                                                                                  | 1,41                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 2,85                                                                                | 9,62                                                                                | 6,47                                                                                | 3,70                                                                                  | 1,56                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 3,12                                                                                | 9,84                                                                                | 5,76                                                                                | 4,11                                                                                  | 1,61                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 3,32                                                                                | 10,35                                                                               | 6,26                                                                                | 4,41                                                                                  | 1,48                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 3,46                                                                                | 8,75                                                                                | 6,65                                                                                | 4,55                                                                                  | 1,22                                                                                  |



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                           | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AM lámpa Duo antracit LED 230V AC/DC, függ./falon k.<br>központiilag kapcsolható, egyedi lámpafelügyelettel, leolvasási távolság: 20m, kötélfüggesztés: hossz 1500mm (rövidíthető),<br>kiegészítő LED Spot biztonsági világítás akkumulátoros üzemben | NLAMDTA09E |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-fel<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                                                  | NLAMPIKTLO |
| Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-le<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                                                   | NLAMPIKTLU |
| Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-fel<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                                                 | NLAMPIKTRO |
| Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-le<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                                                  | NLAMPIKTRU |
| Piktogram készlet "Tűzvédelem" 22m 2x4 darabos<br>mellékelt piktogramok az ISO7010 szerint: tűzoltó készülék, tűzoltó tömlő, tűzjelző, tűzoltó berendezések és felszerelések, KS, AM<br>és KB lámpákhoz, felismerési távolság: 22m                    | NLKS4FIRE  |
| Piktogram készlet "Elsősegély" 22m, 2x4 darabos<br>mellékelt piktogramok az ISO 7010 szerint: elsősegély, gyűjtőhely, defibrillátor, vészkijárat menekülési létrával, KS, AM, KB<br>lámpákhoz                                                         | NLKS4HELP  |
| Falon kívüli adapter, AM/AX típusúhoz, antracit<br>az oldalsó kábelbevezetéshez                                                                                                                                                                       | NLAMAXAPAA |