

Datenblatt für Artikel: NLAMDW403W

Emerg. luminaire Wireless AM 3h LiFePO4 Akku ceiling surface

white, viewing distance: 22m, radio switchable




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	241,00
Nettó szélesség (mm)	80,00
Nettó magasság (mm)	184,00
Nettó tömeg (kg)	1,15
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	élvilágító lámpatest
Típus	AM
Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	22
Áthidalási idő (h)	3

Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrás	LED (2W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Akkumulátor (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

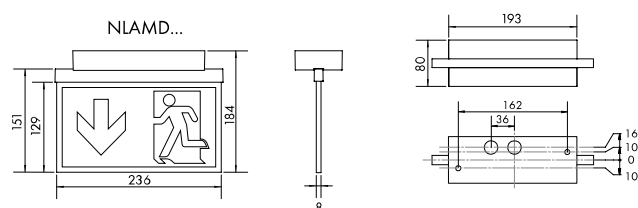

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emerg. luminaire Wireless AM 3h LiFePO4 Akku ceiling surface white, viewing distance: 22m, radio switchable	NLAMDW403W
Választható tartozék	
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogram készlet "Tűzvédelem" 22m 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO7010 szerint: tűzoltó készülék, tűzoltó tömlő, tűzjelző, tűzoltó berendezések és felszerelések, KS, AM és KB lámpákhoz, felismerési távolság: 22m	NLKS4FIRE
Betonba süllyesztő doboz AM/AX tartalékvilágítási lámpához	NLAMAXBE
Akku 4,8V 2,0Ah, LED lámpához LPU vagy LEM modulal LPU or LEM module	NLAKKU4820