

AM lámpa, önellenőrző, LED 3h 230VAC, fali, falon kívüli

Rozsdamentes acél, 1h/3h/8h beállítható, felismerési távolság: 20m



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	241,00
Nettó szélesség (mm)	50,00
Nettó magasság (mm)	151,00
Nettó tömeg (kg)	1,15
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	évilágító lámpatest
Típus	AM
Szín	rozsdamentes optika
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	22
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (2W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Védettségi fokozat	IP40
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4

Technische Daten - Fortsetzung

Gyártó

Schrack

Dimensions (mm)

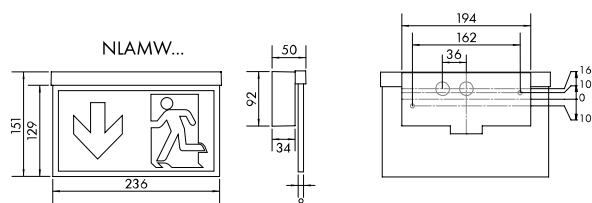

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AM lámpa, önellenőrző, LED 3h 230VAC, fali, falon kívüli Rozsdamentes acél, 1h/3h/8h beállítható, felismerési távolság: 20m	NLAMWE03SC
Választható tartozék	
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogram készlet "Tűzvédelem" 22m 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO7010 szerint: tűzoltó készülék, tűzoltó tömlő, tűzjelző, tűzoltó berendezések és felszerelések, KS, AM és KB lámpákhoz, felismerési távolság: 22m	NLKS4FIRE
Betonba süllyesztő doboz AM/AX tartalékvilágítási lámpához	NLAMAXBE
Akku 4,8V 2,0Ah, LED lámpához LPU vagy LEM modulal LPU or LEM module	NLAKKU4820