

AM lámpa Duo antracit LED 230V AC/DC, falon kívüli

központilag kapcsolható, egyedi lámpafelügyelettel, leolvasási távolság: 20m, kiegészítő LED Spot biztonsági világítás akkumulátoros üzemben




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	241,00
Nettó szélesség (mm)	50,00
Nettó magasság (mm)	151,00
Nettó tömeg (kg)	1,15
Lámpatest típus	kombinált irányfény és biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	élvilágító lámpatest
Típus	AM
Szín	RAL 7016 (antracit)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	20

Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrás	LED (2W) ERT-LED (1W)
Lumen	140
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,10
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,20
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	$\geq$ IK03
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

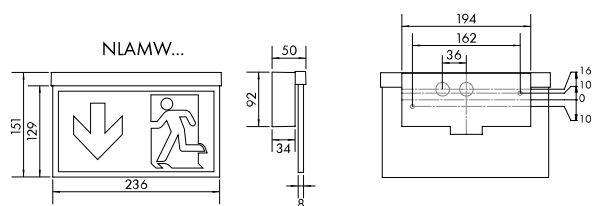

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	0,72	2,95	2,88	4,50	1,90
2,50	0,89	3,34	3,32	5,09	2,10
3,00	1,05	3,68	3,69	5,59	2,28
3,50	1,19	4,03	4,04	6,01	2,42
4,00	1,33	4,25	4,26	6,38	2,53
5,00	1,54	4,69	4,64	6,92	2,60
6,00	1,70	5,02	4,84	7,28	2,40
7,00	1,73	4,94	4,80	7,37	1,86
8,00	1,30	5,19	4,39	7,11	0,96

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AM lámpa Duo antracit LED 230V AC/DC, falon kívüli központilag kapcsolható, egyedi lámpafelügyelettel, leolvasási távolság: 20m, kiegészítő LED Spot biztonsági világítás akkumulátoros üzemben	NLAMWTA09E
Választható tartozék	
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogram készlet "Tűzvédelem" 22m 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO7010 szerint: tűzoltó készülék, tűzoltó tömlő, tűzjelző, tűzoltó berendezések és felszerelések, KS, AM és KB lámpákhoz, felismerési távolság: 22m	NLKS4FIRE
Piktogram készlet "Elsősegély" 22m, 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO 7010 szerint: elsősegély, gyűjtőhely, defibrillátor, vészkijárat menekülési létrával, KS, AM, KB lámpákhoz	NLKS4HELP
Falon kívüli adapter, AM/AX típushoz, antracit az oldalsó kábelbevezetéshez	NLAMAXAPAA