

# AM lámpa Duo fehér LED 230V AC/DC, falon kívüli

központilag kapcsolható, egyedi lámpafelügyelettel, leolvasási távolság: 20m, kiegészítő LED Spot biztonsági világítás akkumulátoros üzemben




## Technische Daten

|                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)          | 241,00                                                                                                                          |
| Nettó szélesség (mm)          | 50,00                                                                                                                           |
| Nettó magasság (mm)           | 151,00                                                                                                                          |
| Nettó tömeg (kg)              | 1,15                                                                                                                            |
| Lámpatest típus               | kombinált irányfény és biztonsági lámpatest                                                                                     |
| Egyedi-központi akkumulátoros | központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest                                                                            |
| Funkció                       | felügyelettel - központilag kapcsolható                                                                                         |
| Változat                      | élvilágító lámpatest                                                                                                            |
| Típus                         | AM                                                                                                                              |
| Szín                          | RAL 9003 (fehér)                                                                                                                |
| Pictogram                     | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |
| Felismerési távolság (m)      | 20                                                                                                                              |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fényforrás                                  | LED (2W)<br>ERT-LED (1W)                     |
| Lumen                                       | 140                                          |
| Feszültség tartomány (V)                    | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$ ; 230V DC $\pm 20\%$ |
| Power maintained mode (W)                   | 3,10                                         |
| Power non-maintained mode (W)               | 1,10                                         |
| Power max. (W)                              | 4,20                                         |
| Védettségi fokozat                          | IP40                                         |
| Mechanikai szilárdság                       | $\geq$ IK03                                  |
| Szerelési mód                               | falra                                        |
| Min. környezeti hőmérséklet ( $^{\circ}$ C) | -5                                           |
| Max. környezeti hőmérséklet ( $^{\circ}$ C) | 40                                           |
| AA Class E 8101                             | AA4                                          |
| Gyártó                                      | Schrack                                      |

## Dimensions (mm)

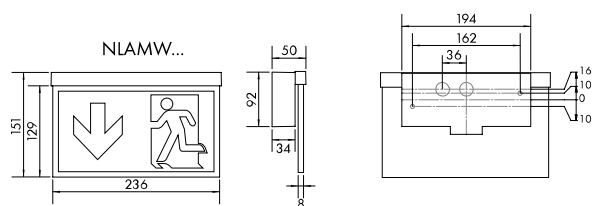

## Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 0,72                                                                                | 2,95                                                                                | 2,88                                                                                | 4,50                                                                                  | 1,90                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 0,89                                                                                | 3,34                                                                                | 3,32                                                                                | 5,09                                                                                  | 2,10                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 1,05                                                                                | 3,68                                                                                | 3,69                                                                                | 5,59                                                                                  | 2,28                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 1,19                                                                                | 4,03                                                                                | 4,04                                                                                | 6,01                                                                                  | 2,42                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 1,33                                                                                | 4,25                                                                                | 4,26                                                                                | 6,38                                                                                  | 2,53                                                                                  |
| 5,00                                                                                | 1,54                                                                                | 4,69                                                                                | 4,64                                                                                | 6,92                                                                                  | 2,60                                                                                  |
| 6,00                                                                                | 1,70                                                                                | 5,02                                                                                | 4,84                                                                                | 7,28                                                                                  | 2,40                                                                                  |
| 7,00                                                                                | 1,73                                                                                | 4,94                                                                                | 4,80                                                                                | 7,37                                                                                  | 1,86                                                                                  |
| 8,00                                                                                | 1,30                                                                                | 5,19                                                                                | 4,39                                                                                | 7,11                                                                                  | 0,96                                                                                  |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                        | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AM lámpa Duo fehér LED 230V AC/DC, falon kívüli<br>központilag kapcsolható, egyedi lámpafelügyelettel, leolvasási távolság: 20m, kiegészítő LED Spot biztonsági világítás<br>akkumulátoros üzemben                                 | NLAMWTW09E |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                        |            |
| Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-fel<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                               | NLAMPIKTLO |
| Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-le<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                                | NLAMPIKTLU |
| Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-fel<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                              | NLAMPIKTRO |
| Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-le<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                               | NLAMPIKTRU |
| Piktogram készlet "Tűzvédelem" 22m 2x4 darabos<br>mellékelt piktogramok az ISO7010 szerint: tűzoltó készülék, tűzoltó tömlő, tűzjelző, tűzoltó berendezések és felszerelések, KS, AM<br>és KB lámpákhoz, felismerési távolság: 22m | NLKS4FIRE  |
| Piktogram készlet "Elsősegély" 22m, 2x4 darabos<br>mellékelt piktogramok az ISO 7010 szerint: elsősegély, gyűjtőhely, defibrillátor, vészkijárat menekülési létrával, KS, AM, KB<br>lámpákhoz                                      | NLKS4HELP  |
| Falon kívüli adapter, AM/AX típushoz, fehér<br>az oldalsó kábelbevezetéshez                                                                                                                                                        | NLAMAXAPAW |