


Emergency luminaire ASM Autotest LED 3h 230V AC

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, exit sign luminaire, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 22m

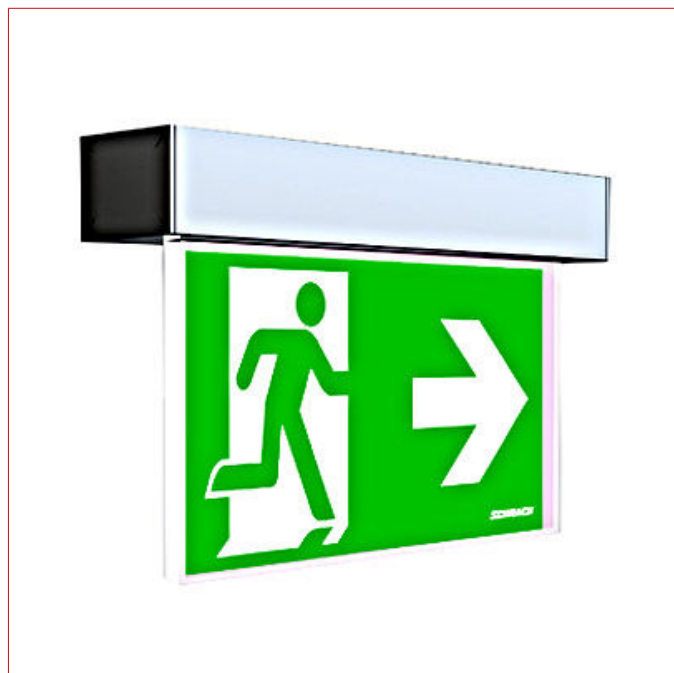

Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	277,00
Nettó magasság (mm)	184,00
Nettó mélység (mm)	46,00
Nettó tömeg (kg)	0,80
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	élvilágító lámpatest fém lámpatest
Típus	ASM
Szín	ezüst
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Technische Daten - Fortsetzung

Felismerési távolság (m)	22
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (2W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Akkumulátor (V/Ah)	3.2/1.6 LiFePO4
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	IK03
Szerelési mód	univerzális falra falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Abmessungen (mm)

NLASMU...

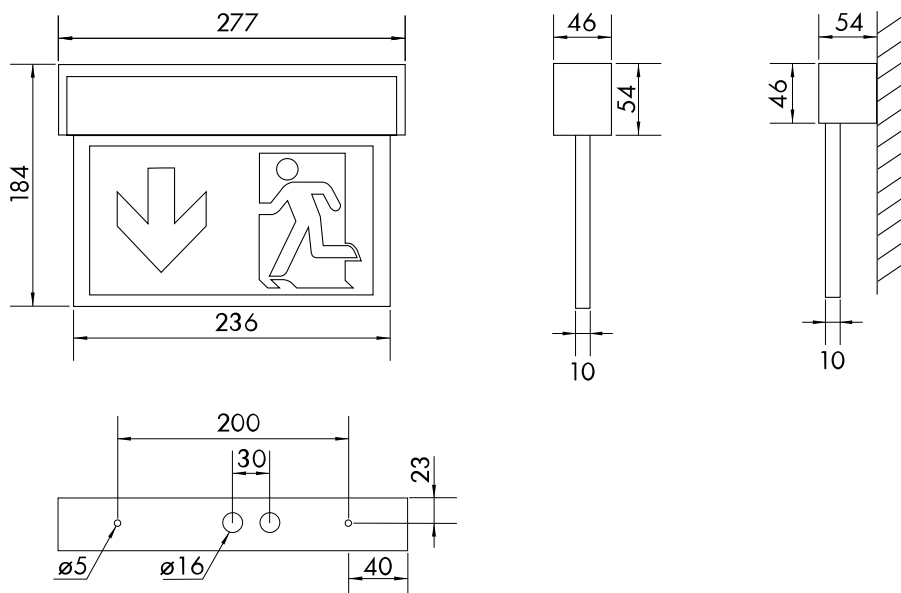

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire ASM Autotest LED 3h 230V AC	
Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, exit sign luminaire, with LiFePO4 battery, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 22m	NLASMU403S
Választható tartozék	
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,6Ah f. luminaires. w. LEO or LPK	
LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU321C
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogram készlet "Tűzvédelem" 22m 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO7010 szerint: tűzoltó készülék, tűzoltó tömlő, tűzjelző, tűzoltó berendezések és felszerelések, KS, AM és KB lámpákhoz, felismerési távolság: 22m	NLKS4FIRE
Piktogram készlet "Elsősegély" 22m, 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO 7010 szerint: elsősegély, gyűjtőhely, defibrillátor, vészkijárat menekülési létrával, KS, AM, KB lámpákhoz	NLKS4HELP
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4