

# Tartalékvilágítás AX fehér, LED, süllyesztett fali

Központilag kapcsolható, egyedi lámpa felügyelet, felismerési távolság 30m, 230V AC/DC




## Technische Daten

|                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)             | 317,00                                                                                                                          |
| Nettó szélesség (mm)             | 79,00                                                                                                                           |
| Nettó magasság (mm)              | 194,00                                                                                                                          |
| Nettó tömeg (kg)                 | 1,40                                                                                                                            |
| Lámpatest típus                  | irányfény lámpatest                                                                                                             |
| Egyedi-központi akkumulátoros    | központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest                                                                            |
| Funkció                          | felügyelettel - központilag kapcsolható                                                                                         |
| Változat                         | élvilágító lámpatest                                                                                                            |
| Típus                            | AX                                                                                                                              |
| Szín                             | RAL 9003 (fehér)                                                                                                                |
| Pictogram                        | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |
| Felismerési távolság (m)         | 30                                                                                                                              |
| Fényforrás                       | LED (3W)                                                                                                                        |
| Feszültség tartomány (V)         | 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%                                                                                                 |
| Power maintained mode (W)        | 4,50                                                                                                                            |
| Power non-maintained mode (W)    | 1,10                                                                                                                            |
| Power max. (W)                   | 4,50                                                                                                                            |
| Védettségi fokozat               | IP40                                                                                                                            |
| Mechanikai szilárdság            | ≥ IK03                                                                                                                          |
| Szerelési mód                    | süllyesztett, falba                                                                                                             |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -5                                                                                                                              |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 40      |
| AA Class E 8101                  | AA4     |
| Gyártó                           | Schrack |

## Dimensions (mm)

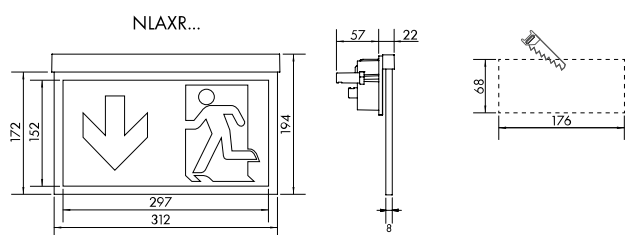

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                            | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tartalékvilágítás AX fehér, LED, süllyesztett fal                                      | NLAXRW09EL |
| Központilag kapcsolható, egyedi lámpa felügyelet, felismerési távolság 30m, 230V AC/DC |            |
| <b>Választható tartozék</b>                                                            |            |
| Betonba süllyesztő doboz AM/AX tartalékvilágítási lámpához                             | NLAMAXBE   |