

Datenblatt für Artikel: NLDLE023WL

DLE lámpa, 1W ERT-LED, 3h, 230VAC, WirelessControl

Recessed mounting








Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	83,00
Nettó szélesség (mm)	83,00
Nettó magasság (mm)	18,00
Nettó tömeg (kg)	0,80
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyedi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	fém lámpatest
Típus	DL
Szín	fehér
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (1W)
Lumen	100
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Védettségi fokozat	IP20
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
AA Class E 8101	AA4

Dimensions (mm)

NLDL...

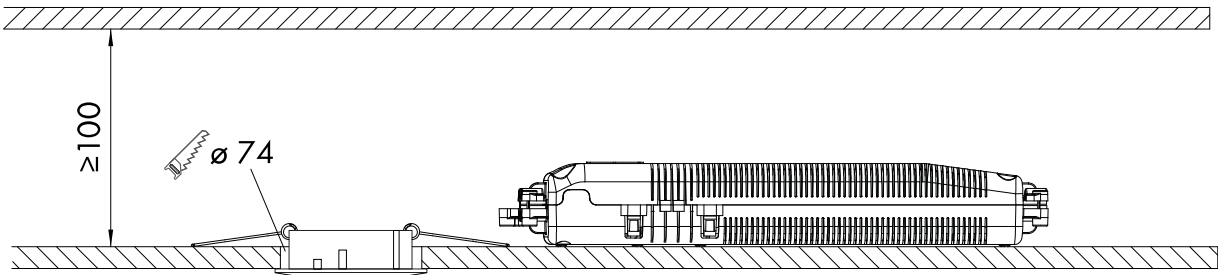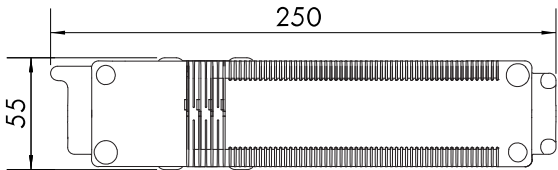

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	4,76	6,71	8,61	3,61
2,50	2,10	5,42	7,63	9,87	4,00
3,00	2,10	5,89	8,27	10,96	3,84
3,50	0,74	5,81	8,07	10,37	0,87
4,00	0,00	4,31	7,49	7,84	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DLE lámpa, 1W ERT-LED, 3h, 230VAC, WirelessControl Recessed mounting	NLDLE023WL
Választható tartozék	
Akku 4,8V 2,0Ah, LED lámpához LPU vagy LEM modulral LPU or LEM module	NLAKKU4820
Labdavédő kosár IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR lámpához	NLBALL3