

DO lámpa LED, 1W, 230V, 3 óra, Wireless

Recessed mounting, 140lm, radio switchable



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	53,00
Nettó szélesség (mm)	26,00
Nettó magasság (mm)	30,00
Nettó tömeg (kg)	0,40
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	műanyag lámpatest
Típus	DO
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	átlátszó
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	3,80
Power max. (W)	5,60
Akkumulátor (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Védettségi fokozat	IP20
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

AA Class E 8101


AA4

Gyártó

Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

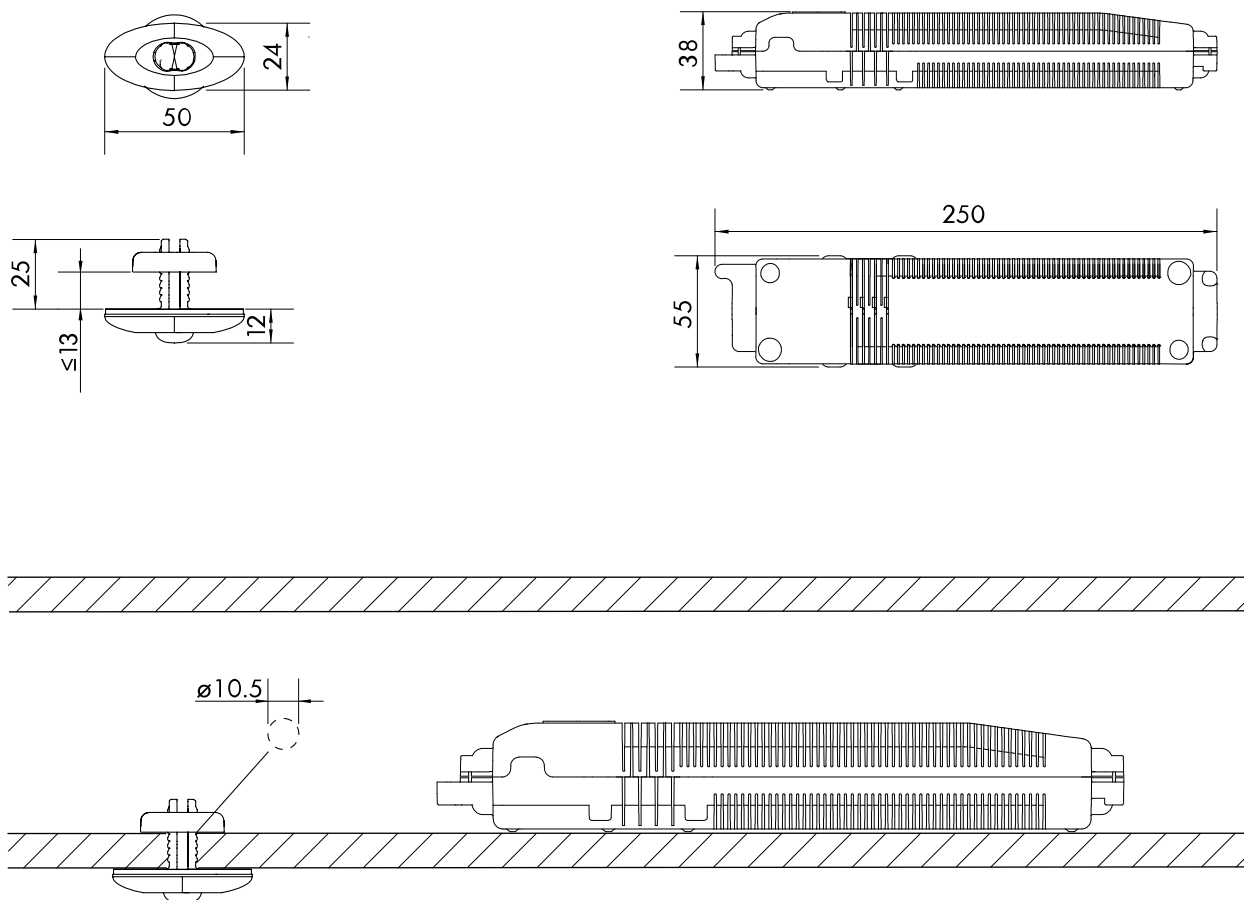

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h**

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DO lámpa LED, 1W, 230V, 3 óra, Wireless Recessed mounting, 140lm, radio switchable	NLDOE023WL
Választható tartozék	
Akku 4,8V 2,0Ah, LED lámpához LPU vagy LEM modullal LPU or LEM module	NLAKKU4820