

DO lámpa 1x1W ERT-LED 230V süllyesztett

Központilag kapcsolható, felügyeleti egységgel




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	53,00
Nettó szélesség (mm)	26,00
Nettó magasság (mm)	30,00
Nettó tömeg (kg)	0,40
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	műanyag lámpatest
Típus	DO
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	átlátszó
Fényforrás	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	2,80
Védettségi fokozat	IP20
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

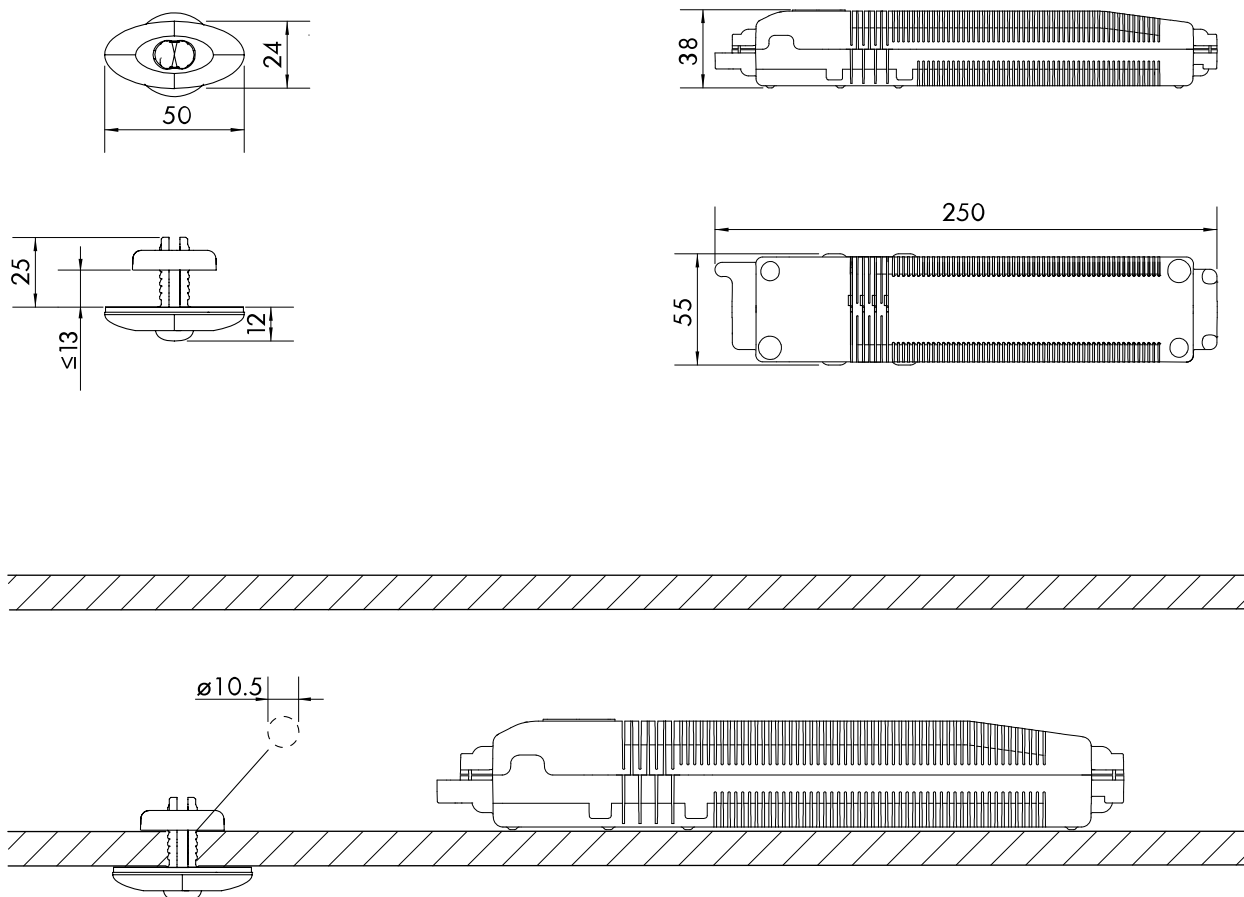

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

DO lámpa 1x1 W ERT-LED 230V süllyesztett
Központilag kapcsolható, felügyeleti egységgel

NLDOE029EL