


FLU 10W LED 230V AC/DC EL fényvető

Cinköntvény, ANT színű, IP66, -25°C-tól 38°C-ig, felügyelettel (A felügyeleti modul a mellékelt különálló NLMU06BOX házba van beépítve) - központi kapcsolóüzemű, 1900lm

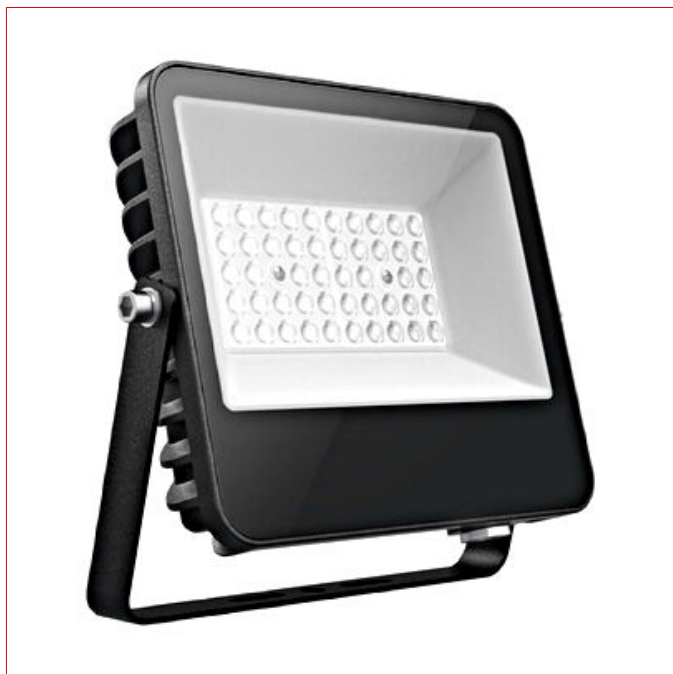

Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	175,00
Nettó magasság (mm)	165,00
Nettó mélység (mm)	34,00
Nettó tömeg (kg)	2,10
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	fém lámpatest
Típus	FLU
Szín	RAL 7016 (antracit)
Fényforrás	LED (10W)
Lumen	1900
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	11,50
Power non-maintained mode (W)	1,50

Technische Daten - Fortsetzung


Power max. (W)	11,50
Védettségi fokozat	IP66
Mechanikai szilárdság	IK08
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	38
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

NLFLU010EL

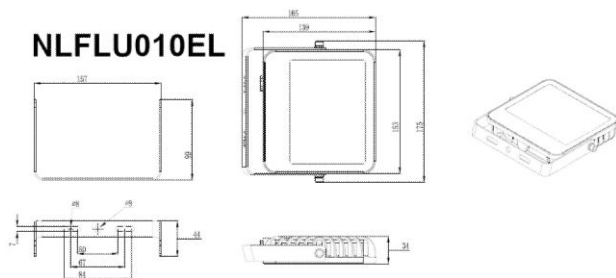

NLMU06BOX

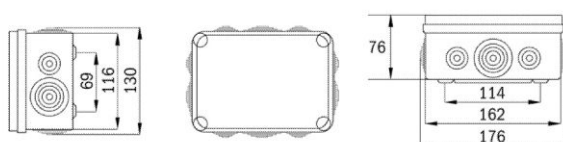

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,83	6,25	6,25	6,25	2,83
2,50	3,54	7,81	7,81	7,81	3,54
3,00	4,24	9,38	9,38	9,38	4,24
3,50	4,95	10,94	10,94	10,94	4,95
4,00	5,66	12,5	12,5	12,5	5,66
5,00	6,83	14,95	14,95	14,95	6,83
6,00	7,83	17,01	17,01	17,01	7,83
7,00	8,71	19,21	19,21	19,21	8,71
8,00	9,5	21,25	21,25	21,25	9,5
9,00	10,25	23,12	23,12	23,12	10,25
10,00	10,93	24,83	24,83	24,83	10,93
12,00	12,07	27,95	27,95	27,95	12,07
14,00	12,76	30,74	30,74	30,74	12,76
16,00	13,13	33,13	33,13	33,13	13,13

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
-------------	----------

FLU 10W LED 230V AC/DC EL fényvető

Cinköntvény, ANT színű, IP66, -25°C-tól 38°C-ig, felügyelettel (A felügyeleti modul a mellékelt különálló NLMU06BOX házba van beépítve) - központi kapcsolóüzemű, 1900lm

NLFLU010EL