

# FLU 30W LED 230V AC/DC EL fényvető

Cinköntvény, ANT színű, IP66, -25°C-tól 38°C-ig, felügyelettel (NLMU06BOX) - központi kapcsolóüzemű, 5116lm





## Technische Daten

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)          | 198,00                                               |
| Nettó magasság (mm)           | 183,00                                               |
| Nettó mélység (mm)            | 37,00                                                |
| Nettó tömeg (kg)              | 4,70                                                 |
| Lámpatest típus               | biztonsági lámpatest                                 |
| Egyedi-központi akkumulátoros | központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest |
| Funkció                       | felügyelettel - központilag kapcsolható              |
| Változat                      | fém lámpatest                                        |
| Típus                         | FLU                                                  |
| Szín                          | RAL 7016 (antracit)                                  |
| Fényforrás                    | LED (30W)                                            |
| Lumen                         | 5116                                                 |
| Feszültség tartomány (V)      | 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%                      |
| Power maintained mode (W)     | 31,50                                                |
| Power non-maintained mode (W) | 1,50                                                 |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Power max. (W)                   | 31,50             |
| Védettségi fokozat               | IP66              |
| Mechanikai szilárdság            | IK08              |
| Szerelési mód                    | falra             |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -25               |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 38                |
| AA Class E 8101                  | AA3<br>AA4<br>AA5 |
| Gyártó                           | Schrack           |

## Dimensions (mm)

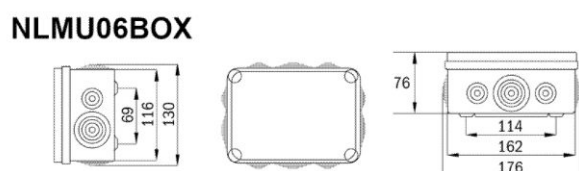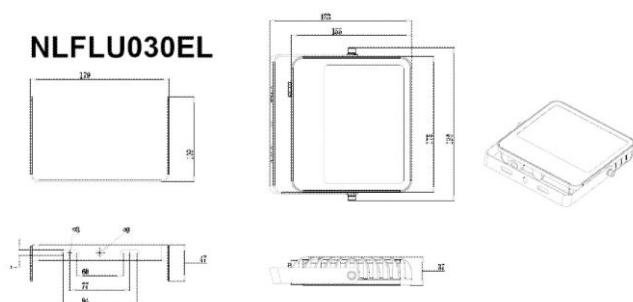

## Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 2,73                                                                              | 5,7                                                                               | 5,7                                                                               | 5,7                                                                                 | 2,73                                                                                |
| 2,50                                                                              | 3,42                                                                              | 7,12                                                                              | 7,12                                                                              | 7,12                                                                                | 3,42                                                                                |
| 3,00                                                                              | 4,1                                                                               | 8,55                                                                              | 8,55                                                                              | 8,55                                                                                | 4,1                                                                                 |
| 3,50                                                                              | 4,79                                                                              | 9,97                                                                              | 9,97                                                                              | 9,97                                                                                | 4,79                                                                                |
| 4,00                                                                              | 5,47                                                                              | 11,4                                                                              | 11,4                                                                              | 11,4                                                                                | 5,47                                                                                |
| 5,00                                                                              | 6,84                                                                              | 14,25                                                                             | 14,25                                                                             | 14,25                                                                               | 6,84                                                                                |
| 6,00                                                                              | 8,21                                                                              | 17,1                                                                              | 17,1                                                                              | 17,1                                                                                | 8,21                                                                                |
| 7,00                                                                              | 9,58                                                                              | 19,95                                                                             | 19,95                                                                             | 19,95                                                                               | 9,58                                                                                |
| 8,00                                                                              | 10,74                                                                             | 22,53                                                                             | 22,53                                                                             | 22,53                                                                               | 10,74                                                                               |
| 9,00                                                                              | 11,81                                                                             | 25,01                                                                             | 25,01                                                                             | 25,01                                                                               | 11,81                                                                               |
| 10,00                                                                             | 12,83                                                                             | 27,4                                                                              | 27,4                                                                              | 27,4                                                                                | 12,83                                                                               |
| 12,00                                                                             | 14,69                                                                             | 31,89                                                                             | 31,89                                                                             | 31,89                                                                               | 14,69                                                                               |
| 14,00                                                                             | 16,36                                                                             | 36,03                                                                             | 36,03                                                                             | 36,03                                                                               | 16,36                                                                               |
| 16,00                                                                             | 17,9                                                                              | 39,83                                                                             | 39,83                                                                             | 39,83                                                                               | 17,9                                                                                |

### BEZEICHNUNG

### BEST.NR.

FLU 30W LED 230V AC/DC EL fényvető

NLFLU030EL

Cinköntvény, ANT színű, IP66, -25°C-tól 38°C-ig, felügyelettel (NLMU06BOX) - központi kapcsolóüzemű, 5116lm