

Emerg.lum. IL Wireless 1x3W ERTLED 3h

230VAC changeable lens

Ceiling surface mounting, LiFePO₄ battery, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, central switching




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	36,00
Nettó átmérő (mm)	99,00
Nettó tömeg (kg)	0,25
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	műanyag lámpatest
Típus	IL
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (3W)
Lumen	250


Technische Daten - Fortsetzung

Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	2,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	3,40
Akkumulátor (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	30
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack


Dimensions NLILD... (mm)

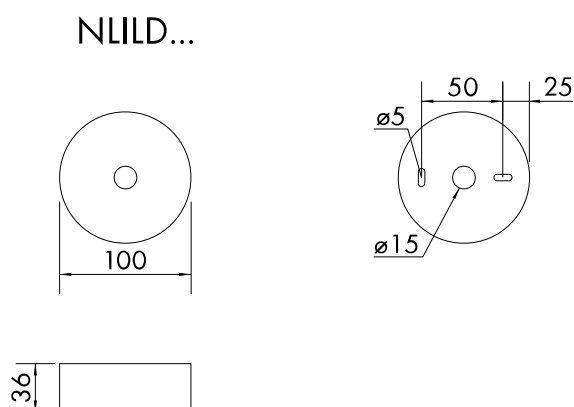


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

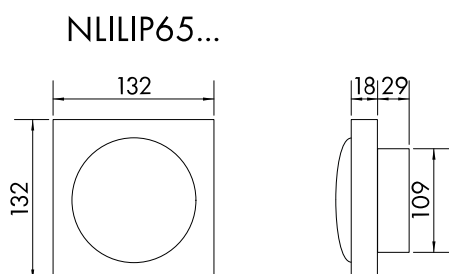


Dimensions accessoires Zinc die-dast housing NLEA.. (mm)

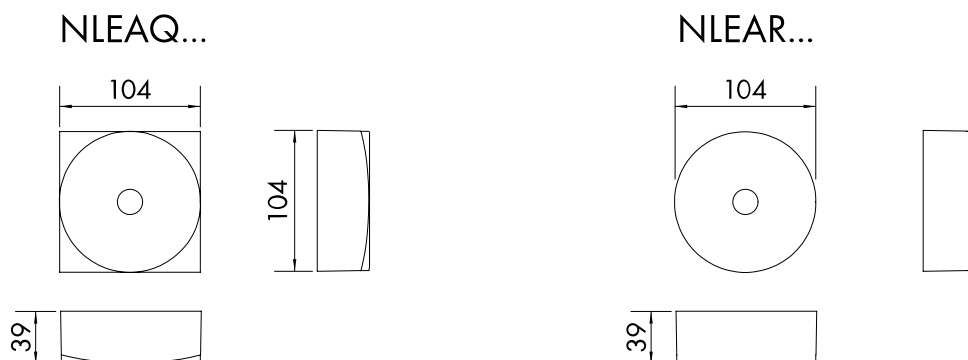

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

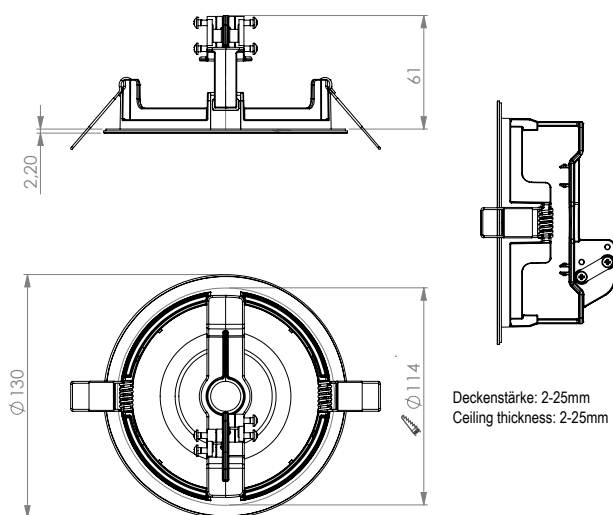

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4)
- Maintenance factor 0.8 - 1h/3h

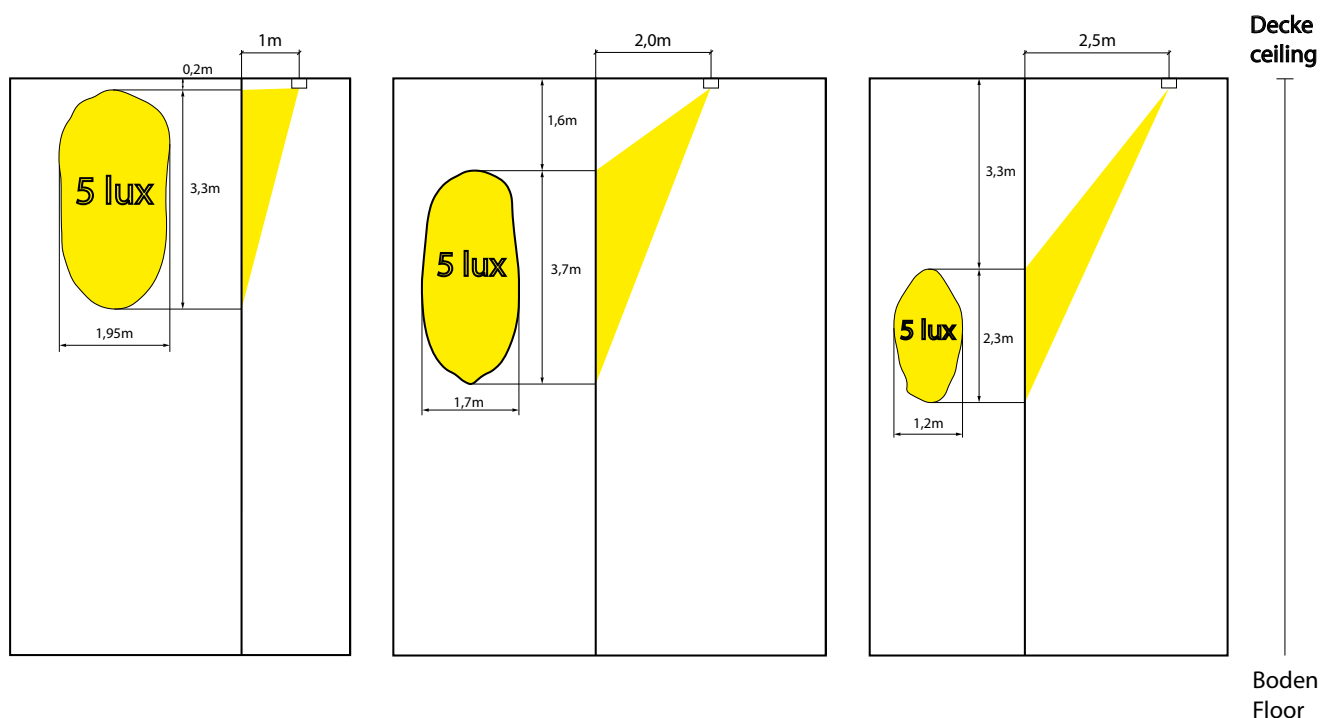

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emerg.lum. IL Wireless 1x3W ERTLED 3h 230VAC changeable lens	
Ceiling surface mounting, LiFePO4 battery, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, central switching	NLILD423W
Választható tartozék	
Cserélhető lencse IL lámpához, nagy belmagassághoz	
Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
Négyzetes ház B1 NLILD.. lámpához	NLILB1
Négyzetes ház B2 NLILD.. lámpához	NLILB2

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Kerek ház cink öntvény, fehér Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Kerek ház cink öntvény, antracit Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ
Négyszetes ház cink öntvény, fehér Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Négyszetes ház cink öntvény, antracit Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Távtartó lemez NLILD lámpához, oldalsó kábelbevezetéshez	NLILDAPA2
Labdavédő kosár IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR lámpához l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
IP65 mennyezeti szerelődoboz ILD lámpához, fehér Polikarbonát ház, oldalsó kábelbevezetéssel	NLILIP65K
Akkumulátor 3,2V 3,0Ah LiFePO4 KSC,KMB ZAW típusú lámpához For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
IP65 tokozat IL mennyezetre szerelhető lámpához, fehér, IK10 NLILD .. mennyezetre szerelt lámpához, távtartóval, vandálbiztos, ütésállósági teszt, IK10, labda védelem DIN 18032 szerint	NLILIK10W